

# 千葉都市計画道路 大膳野町誉田町線



2017年3月30日（木）開通

千葉市建設局道路部街路建設課

# 千葉都市計画道路 大膳野町誉田町線

## 事業目的

千葉都市計画道路 大膳野町誉田町線は、市原市ちはら台団地と主要地方道千葉大網線を接続する路線です。当該区間4車線での整備により、千葉市中心部と市原市ちはら台団地並びに大網白里方向が繋がることから、相互のアクセスが改善され、利便性が図られます。また、主要地方道 千葉大網線の渋滞緩和に寄与すると期待しております。

## 事業の経過

平成15年度 事業認可を変更し用地買収に着手

平成26年度 道路工事開始

平成29年3月30日 道路工事完成・開通

## 事業概要

事業名：千葉都市計画道路 大膳野町誉田町線（3・3・22）

事業期間：平成15年10月～平成29年3月

道路規格：第4種第1級（4車線） 延長432m 幅22m

設計速度：60km/h

計画交通量：15,000台/日

事業費：約24億円

〔平成17年度整備済み区間（ちはら台側：延長L=480m・幅W=25m）〕



写真1: (都) 塩田町誉田町線方向より




写真2: (主) 千葉大網線方向より



## 標準断面図

4 車線（両側歩道）

単位：mm

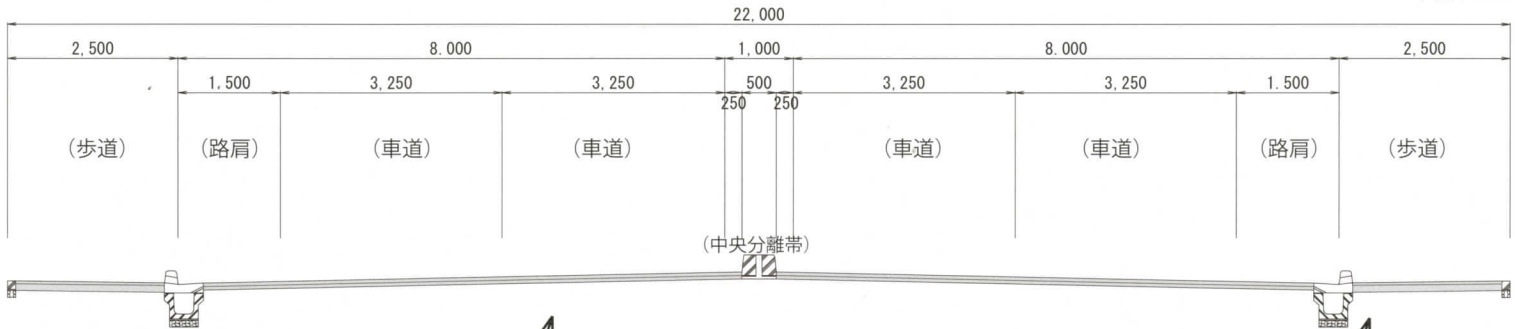

### 【車道】排水性舗装

雨水を舗装内部から路肩の排水施設に導く機能

- ・ 雨水のハイドロプレーニング現象の抑制
- ・ 走行車両による水しぶきの緩和（走行安定性の向上）
- ・ 雨天夜間時におけるヘッドライトによる路面反射の緩和


### 【歩道】透水性舗装

雨水が浸透し地中に還元する機能

- ・ 水たまりがないので歩きやすい
- ・ 豪雨時などに下水や河川の氾濫防止
- ・ 植生・地中生態の改善

## 今回開通区間

L=432m

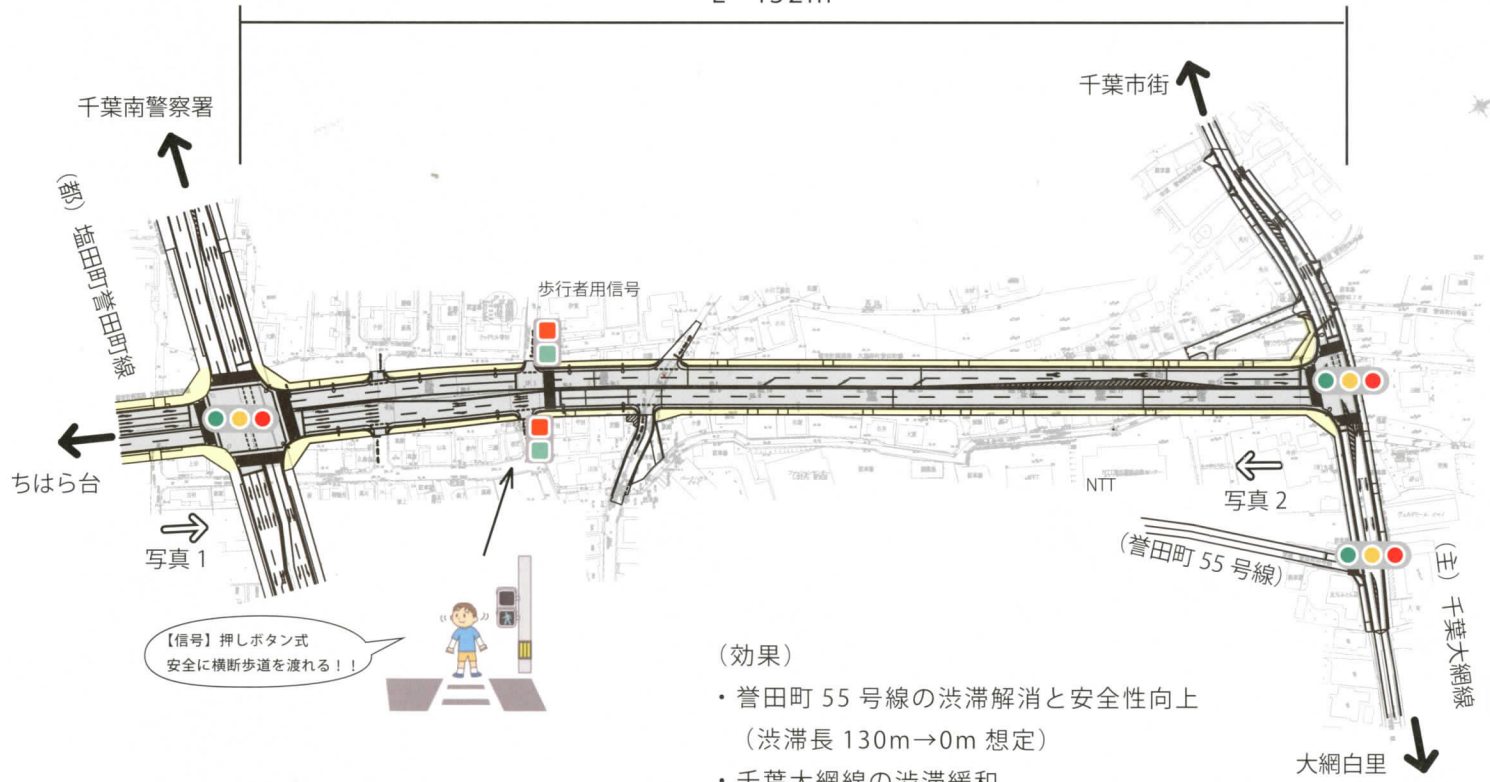

【信号】押しボタン式  
安全に横断歩道を渡れる！！

### （効果）

- ・ 菅田町 55 号線の渋滞解消と安全性向上（渋滞長 130m→0m 想定）
- ・ 千葉大網線の渋滞緩和

