


## ◎平成27年度導入事業の候補の考え方及び調査の流れ

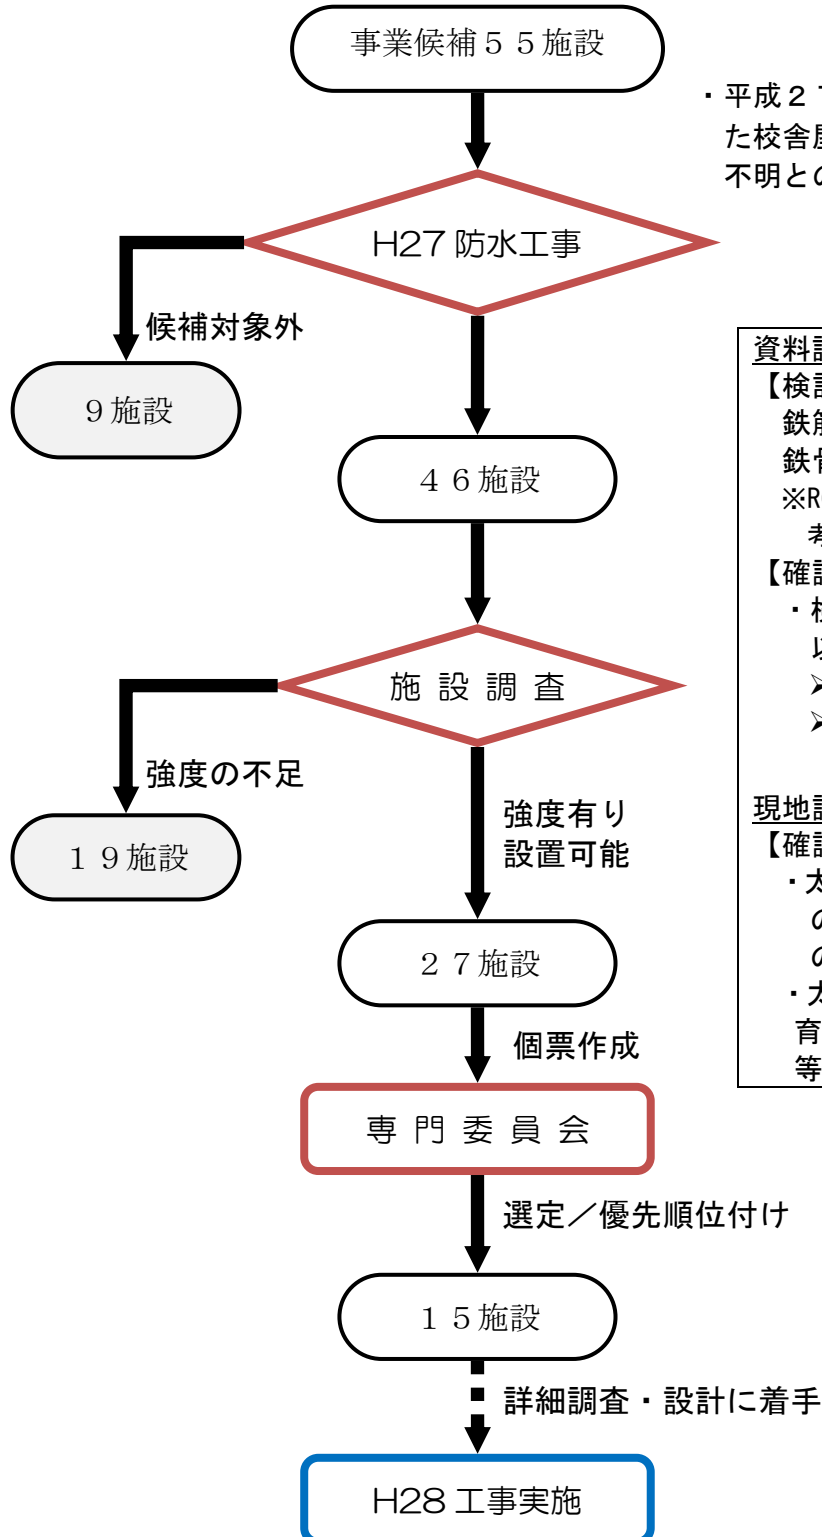

- ・平成27年度に防水工事の予定があった校舎屋上については、実施されるか不明との判断から候補外とした。

資料調査

## 【検討条件（設備荷重）】

鉄筋コンクリート（RC）※：60kg/m<sup>2</sup>鉄骨：30kg/m<sup>2</sup>

※RCは校舎屋上のため、設備と人等を考慮し、鉄骨の倍の重量とした。

## 【確認事項】

- ・検討条件の荷重を載せたと仮定し、以下の項目を確認
  - 耐地震強度：Is 値、Qu 値
  - パネル荷重強度：C、M<sub>0</sub>、Q<sub>0</sub>

現地調査

## 【確認事項】

- ・太陽光パネル、蓄電池設置場所候補の選定と状態（防水・手摺・広さ等）の確認
- ・太陽光パネル・蓄電池・電気室・体育館設等の位置関係（距離・障害物等）の確認