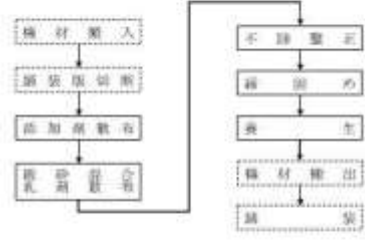
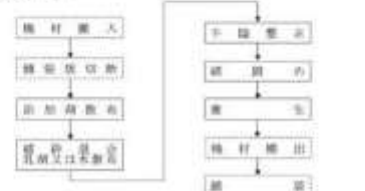


河川・道路編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉県
IV-3-⑤-1 路上路盤再生工 記載の追加 1-2 適用出来ない場合 (1) 路上路盤再生工の一連作業を即日で施工する場合(急速施工) なお、一連作業とはアスファルト舗装切削工から路上路盤再生工、アスファルト舗装工までの施工である。	⑤ 路上路盤再生工 1. 適用範囲 本資料は、スタビライザによる路上混合作業で、施工面積250㎡以上6,000㎡以下、平均施工幅2m以上10m以下、混合深さ0.4m以下の路上路盤再生工に適用する。 なお、既設アスファルト舗装版を同時に混合する場合の既設アスファルト舗装版厚は、15cm以下とする。 2. 施工概要 施工フローは、下記を標準とする。  (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 2. 破砕混合時の水散布の有無によらず適用出来る。 3. 養生工は必要に応じて計上する。 4. 事前の路面切削が必要な場合は、「第IV編第3章①路面切削工」①-1路面切削工により別途計上する。 5. 事前の予備破砕、予備破砕後の経路掘削、処分が必要な場合は、別途計上する。 図2-1 施工フロー IV-3-⑤-1	河川・道路編 ⑤ 路上路盤再生工 1. 適用範囲 1-1 適用できる範囲 本資料は、スタビライザによる路上混合作業で、施工面積250㎡以上6,000㎡以下、平均施工幅2m以上10m以下、混合深さ0.4m以下の路上路盤再生工に適用する。 なお、既設アスファルト舗装版を同時に混合する場合の既設アスファルト舗装版厚は、15cm以下とする。 追加 1-2 適用できない場合 (1) 路上路盤再生工の一連作業を即日で施工する場合(急速施工) なお、一連作業とはアスファルト舗装切削工から路上路盤再生工、アスファルト舗装工までの施工である。 2. 施工概要 施工フローは、下記を標準とする。  (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 2. 破砕混合時の水散布の有無によらず適用出来る。 3. 養生工は必要に応じて計上する。 4. 事前の路面切削が必要な場合は、「第IV編第3章①路面切削工」①-1路面切削工により別途計上する。 5. 事前の予備破砕、予備破砕後の経路掘削、処分が必要な場合は、別途計上する。 図2-1 施工フロー IV-3-⑤-1