




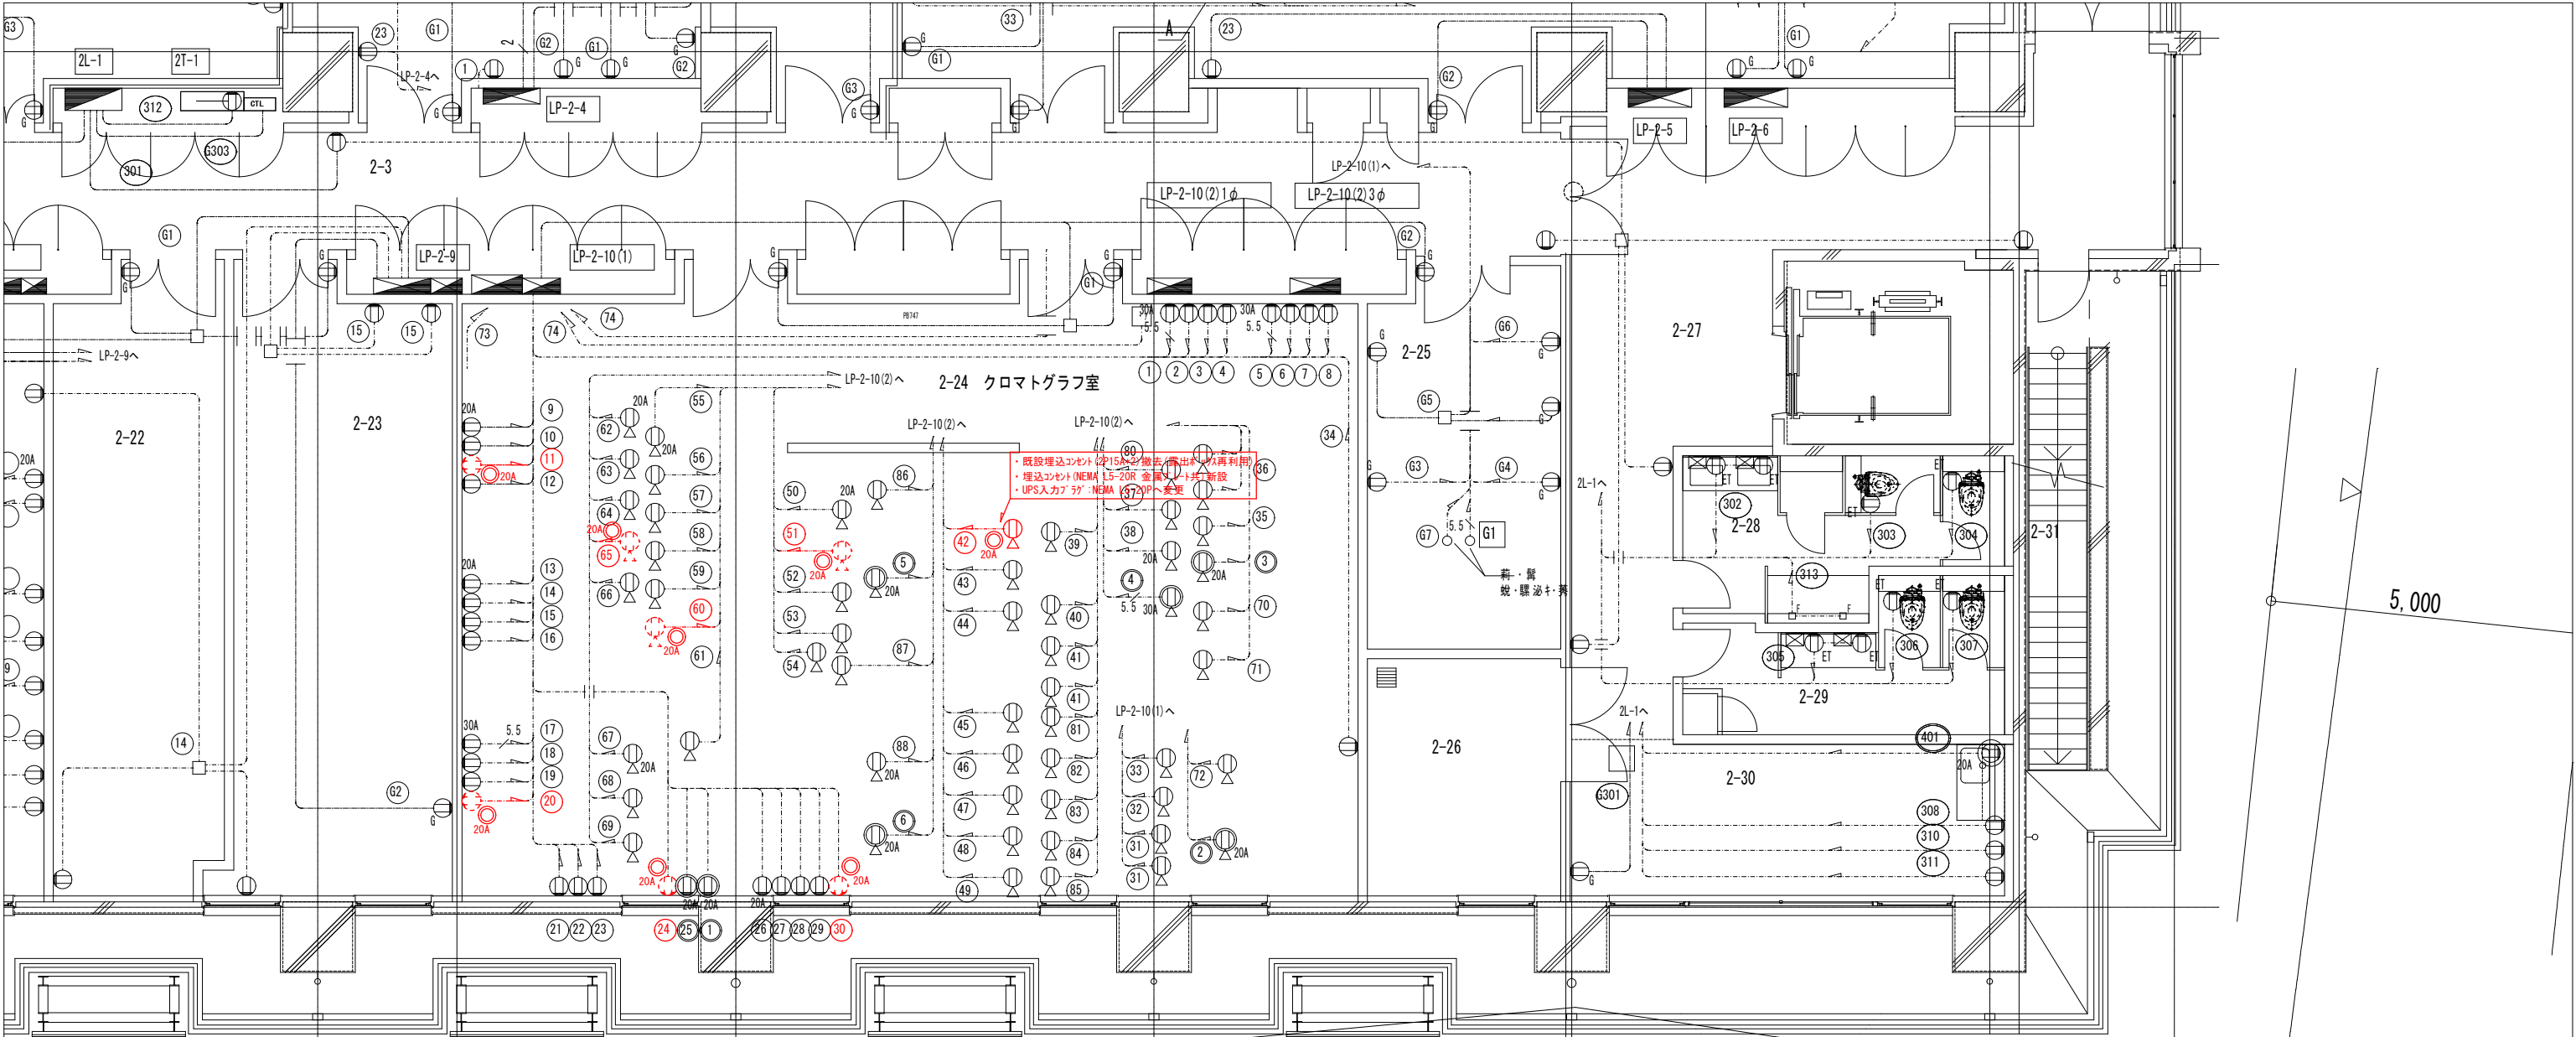

凡例・機器姿図



UPS (定格電流20A)



参考型番: BU200RW

方 式	常時インバーター給電方式・強制冷却 (ファンあり)
入 カ	定格入力電圧: AC100V, AC110V, AC115V, AC120V 入力プラグ形状: NEMA 5-15P/端子台
出 カ	定格出力電流: 20A 出力容量: 1100VA/880W (工場出荷時) 出力コンセント: NEMA 5-20R×6個 (15A兼用)
バッテリー	小型制御弁式 (セキ) 鉛蓄電池 (寿命: 4~5年) 電池交換: ホットスワップ
規 格	安全規格: UL1778取得 ノイズ規制: VCCIクラスA準拠
付属品	縦置きスタンド

作業内容

- ①対象箇所へUPS (定格電流20A) を設置 (計8か所)
詳細な設置場所は、受注者との調整による
- ②LP2-10 (2) ○42回路のコンセント及びUPS側入力プラグの変更