

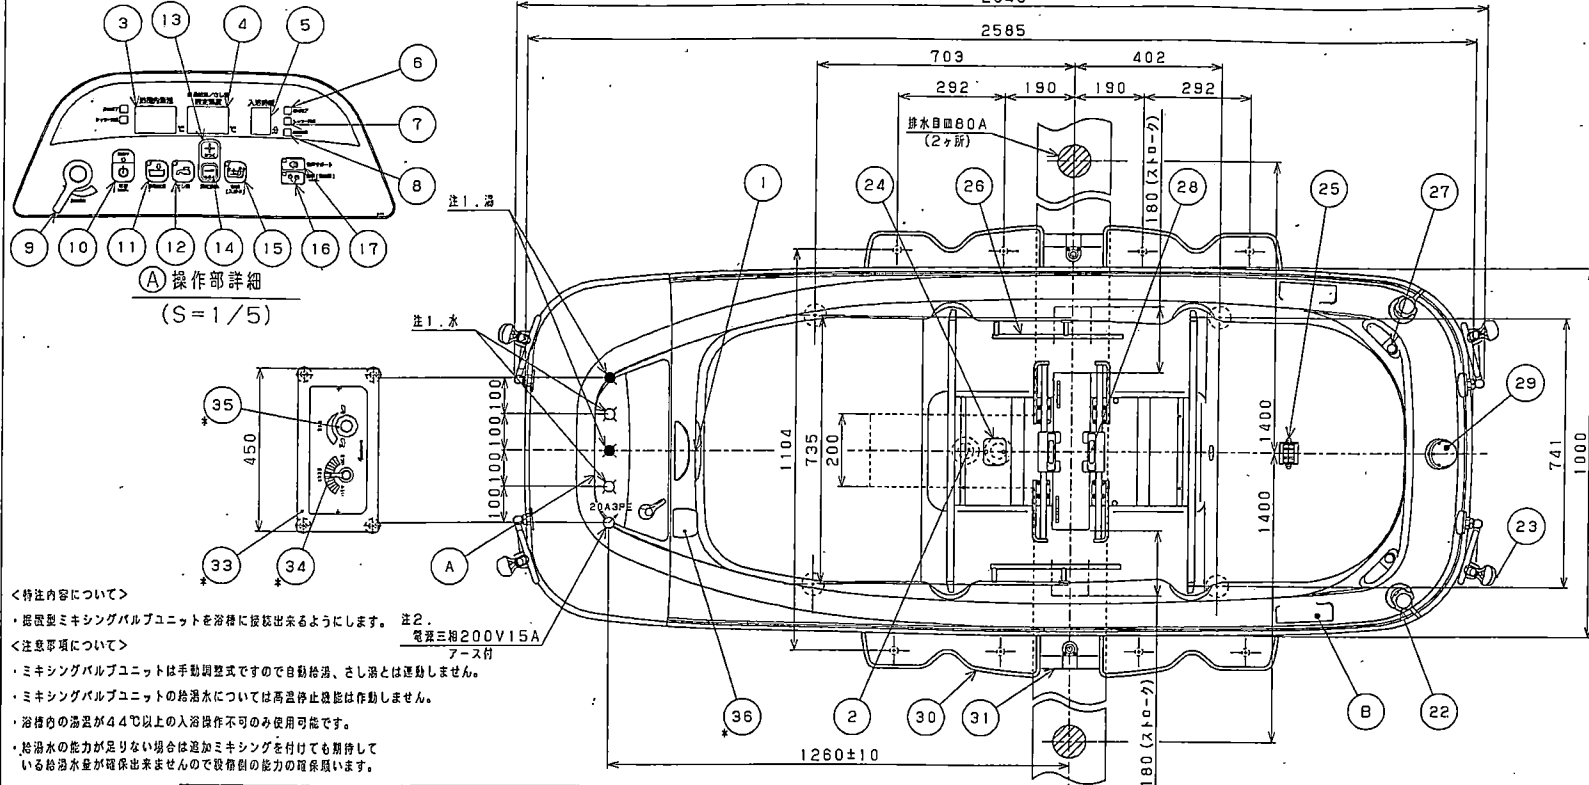


C2H2130

年月日 訂 正 改

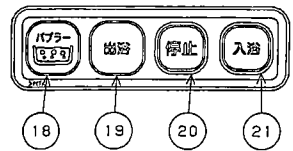


A 操作部詳細
(S=1/5)



B 操作部詳細
(S=1/2)

<特注内容について>
 ・据置型ミキシングバルブユニットを浴槽に仮設出来るようにします。注2。
 ・注意事項について 電源三相200V15A
 フェース付
 ・ミキシングバルブユニットは手動調整式ですので自動給湯、さし湯とは運動しません。
 ・ミキシングバルブユニットの給湯水については高温停止機能は作動しません。
 ・浴槽内の湯温が44℃以上の入浴操作不可のみ使用可能です。
 ・給湯水の能力が足りない場合は追加ミキシングを付けても期待している給湯水量が確保出来ませんので設備側の能力の確保願います。

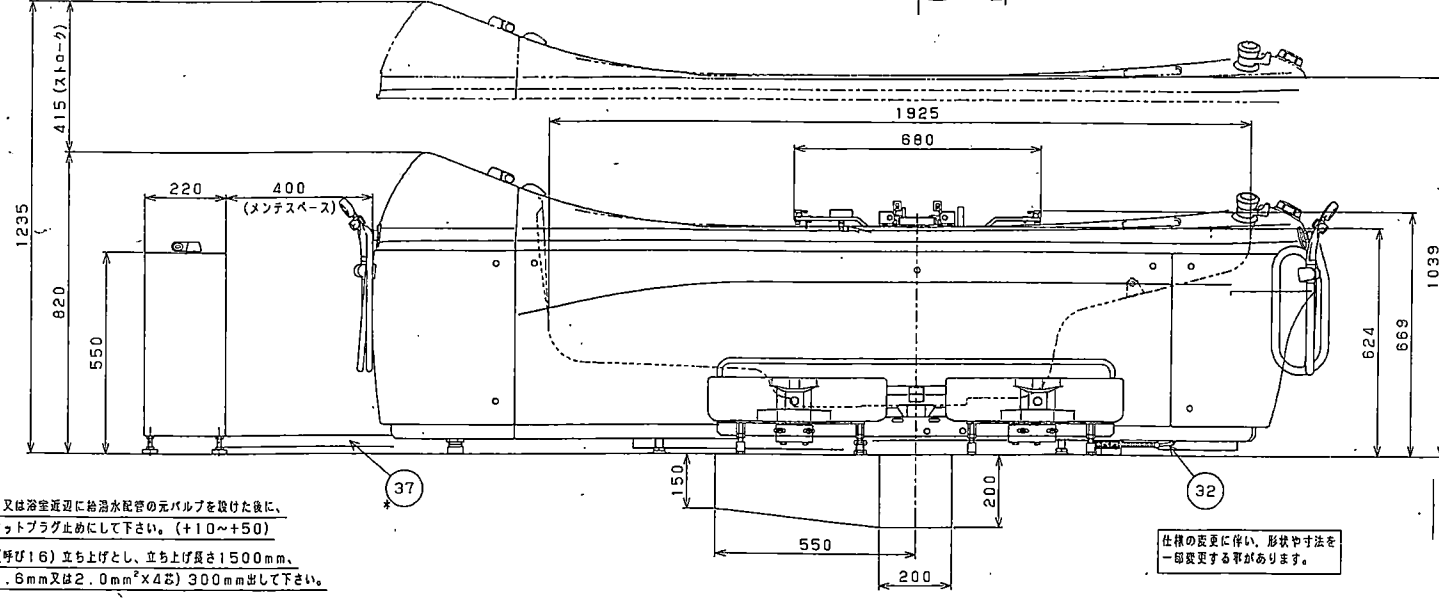

番号	名称	仕様
1	給湯口	FRP
2	排水栓	2ヶ所
3	浴槽内湯温表示	デジタル表示
4	自動給湯/さし湯温度表示	デジタル表示
5	入浴時間表示	デジタル表示
6	運転完了ランプ	2ヶ所
7	シャワー高温ランプ	2ヶ所
8	裏液補充ランプ	
9	湯量調節レバー	
10	電源スイッチ	入/切ランプ付
11	自動給湯スイッチ	入/切ランプ付
12	さし湯スイッチ	入/切ランプ付
13	+ (あつく) スイッチ	
14	- (ぬるく) スイッチ	
15	数面 (入浴中) スイッチ	入/切ランプ付
16	数面 (湯切時) スイッチ	入/切ランプ付
17	音声サポートスイッチ	入/切ランプ付
18	バブラースイッチ	2ヶ所
19	出浴スイッチ	2ヶ所
20	停止スイッチ	2ヶ所
21	入浴スイッチ	2ヶ所
22	ハンドシャワーミキシング	TOTO (2基)
23	ハンドシャワー	4基 (開閉ボタン付)
24	インターロック	
25	リクライニングローラ	プラスチック
26	気泡発生管	ステンレス
27	オーバーフロー	
28	オートスライドストッパー受	ステンレス
29	裏液タンク	プラスチック
30	ガイド	ステンレス+プラスチック
31	キャッチャー	ステンレス+プラスチック
32	非常用浴槽下降レバー	
33	ミキシングバルブユニット	ステンレス
34	ミキシング	
35	給湯バルブ	
36	給湯口	ステンレス
37	配管カバー	ステンレス

*印は特注変更項目

注1. 給湯水は、浴室内又は浴室並みに給湯水配管の元バルブを設けた後に、各20A床面ソケットプラグ止めにして下さい。(±10~+50)
 2. 電源は、PF型(呼び16)立ち上げとし、立ち上げ長さ1500mm、管径より電径(1.6mm又は2.0mm²×4芯)300mm出して下さい。

仕様の変更に伴い、形状や寸法を一部変更する事があります。