①車両出入口

②スロープ部掘削

・施工場所脇の土法面において、
車両通行用のスロープを切る。
・埋戻し完了後においても、
スロープはそのまま残す。

・履行中のみ鉄板を２枚程度
雨水排水溝蓋上に敷設。

履行場所航空写真

③フェンス撤去・
フレコン等施工

施工車両通行の支障と
なる場合、枝を切る。

・フレコン、盛土範囲
・盛土に使用する土は
掘削発生土と新内陸
最終処分場内保管の
粘性土（１㎥程度）
を混ぜ合わせ、
施工する。

既存フェンスは入口面フェンス
以外の３面を撤去し処分。

③フェンス新設

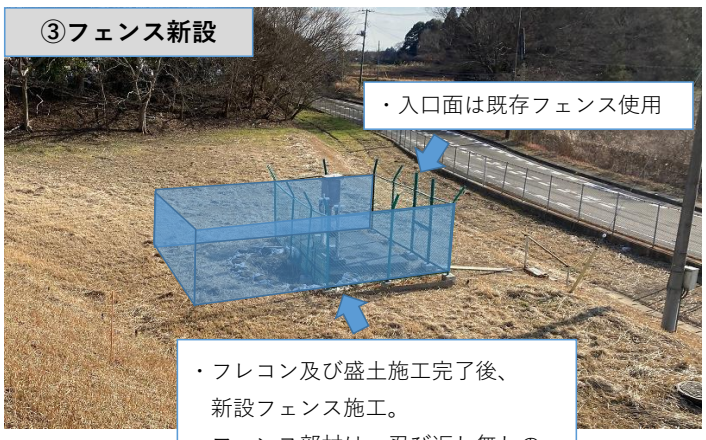

・入口面は既存フェンス使用

・フレコン及び盛土施工完了後、
新設フェンス施工。
・フェンス部材は、忍び返し無しの
標準フェンスを使用する。

履行場所平面図（俯瞰）

④盛土の一部に使う粘性土

・保管している粘性土
※バックホウ等は有りません。

⑤必要に応じて使う山砂

・保管している山砂
※バックホウ等は有りません。

図１　中田湧水観測孔陥没復旧他業務委託　業務内容全体図