


自転車について

注意	入庫できる自転車は規格内自転車で、故障していないものに限りです。
	利用期間中、自転車が故障した場合、入庫させないでください。
	利用期間中、自転車の買い換えや部品変更等により、寸法が変わった自転車は入庫せず、必ず車検を実施し直しICタグを再発行してください。
	入庫前に「利用時の注意」の項目に該当していないことを確認させてください。
	下記規格内自転車寸法は目安であり、自転車の形状によりこの寸法内でも規格外となるものがあります。必ず車検で合格したもののみ利用してください。

1 規格内自転車

- 全長 1m40cm 以上 1m90cm 以下
- 全幅 65cm 以下
- 全高 1m25cm 以下 24 台
1m15cm 以下 60 台
1m10cm 以下 120 台
- 前カゴ幅 40cm 以下 (一部 50cm 以下)
- 前カゴ下端 (最低) 高さ 55cm 以上 (ハンドル高さ含む)
- 後カゴ高さ 1m10cm 以下
- 後カゴ幅 42cm 以下
- ペダル幅 42cm 以下
- 後カゴ位置 自転車後端より飛び出さない
- 変速機等の高さ (地上高) 8cm 以上
- 重量 30kg 以下 (電動アシスト自転車収容可)
- タイヤサイズ 18 インチ以上、28 インチ以下 (タイヤ幅 5.5cm 以下)

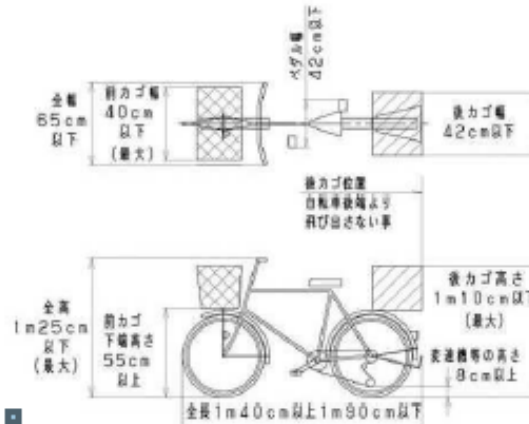

18、20 インチは下表の規格内でありブロックタイヤでない場合のみ入庫可

タイヤサイズ	タイヤ幅規格 (小数表記)	タイヤ幅規格 (分数表記)
18 インチ	18x1.75 以下のタイヤ	18x1 3/8 以下のタイヤ
20 インチ	20x1.75 以下のタイヤ	20x1 1/2 以下のタイヤ

規格外自転車

- 上記規格内自転車の寸法から外れる等により車検で不合格になった自転車
- 自転車を後方に転がす、およびペダルを逆回転させた際ブレーキがかかる自転車 (コースターブレーキ等)
- 自転車に付属するペグの両端の長さが (前側 30cm、後側 42cm) もしくは片側 (前側 15cm、後側 21cm) を超えるものや、サイドカゴのカゴを広げた状態で片側 21cm を超えるもの



- ダブルギアの自転車 (前輪と後輪の両方に変速機能〈ギア〉がついているもの)
→自転車を機械に入庫する動作中に、チェーンが外れるおそれがあるため。

故障自転車

通常の走行に支障がある自転車 (下記は一例)

- パンク、タイヤの曲がり (タイヤを回転させて、左右いずれか 5mm 以上振れ) やフレームの曲がり (押した時に直進しない) がある自転車、チェーンの外れ、スタンドの垂れ下がっている自転車
- タイヤがスムーズに回らない自転車、ブレーキワイヤーの切れた自転車、変速機が故障している自転車
- 折りたたみ自転車の折りたたみ部分が固定できない自転車

利用時の注意

下記の状態の入庫させないでください

- 前カゴからの荷物はみだし及び落下、飛散する恐れのある状態
- アクセサリ (ベルやミラー、ライト等) の取り付けが緩んだ状態
- 荷縛りヒモが垂れ下がった状態
- フレームへ傘をさし込んだ状態
- カギのぶら下げやカギをかけた状態

