




マンホールふた標準図(1)

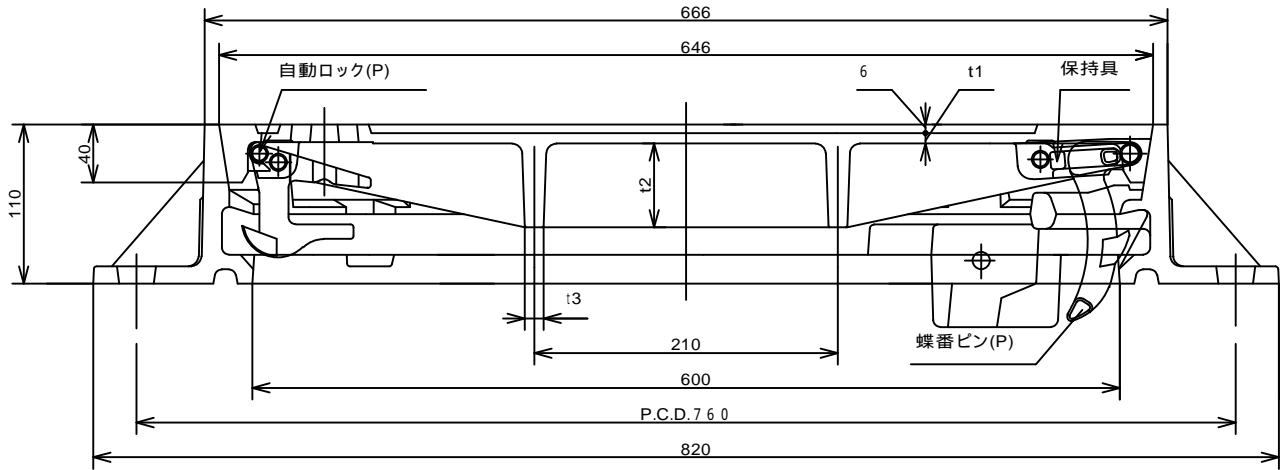

寸法値及び構造は参考です。

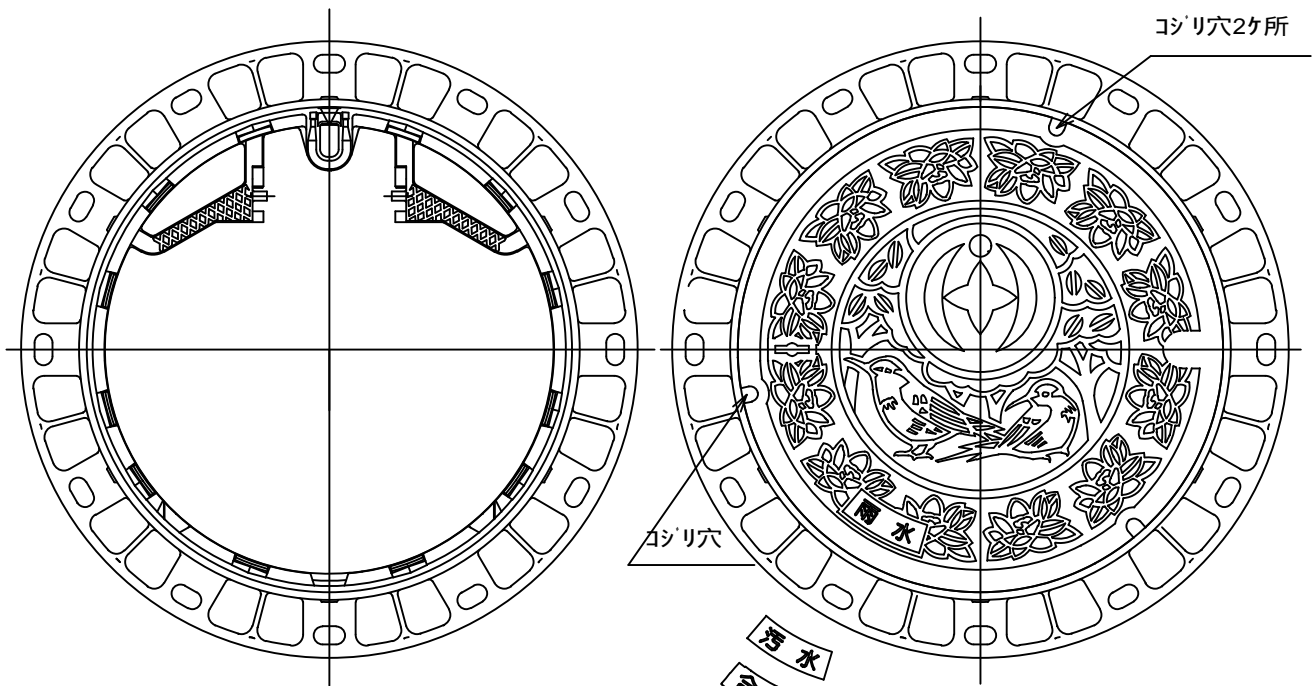

ロック付転落防止梯子



雨水……開放コシリ穴2箇所
 汚水……袋状コシリ穴2箇所
 合流……袋状コシリ穴2箇所

	t1	t2	t3
T - 25	7	58	13
T - 14	6.5	48	12

カラー鉄蓋についてはT-14のみ(樹脂充填)

特記事項

1. 転落防止梯子については、汚水管については
 h=2.0以上、雨水管および合流管はすべての
 設置とする。


番 号

F - 1

名 称

マンホールふた標準図(1)

調整部(無収縮流動性モルタル)標準図

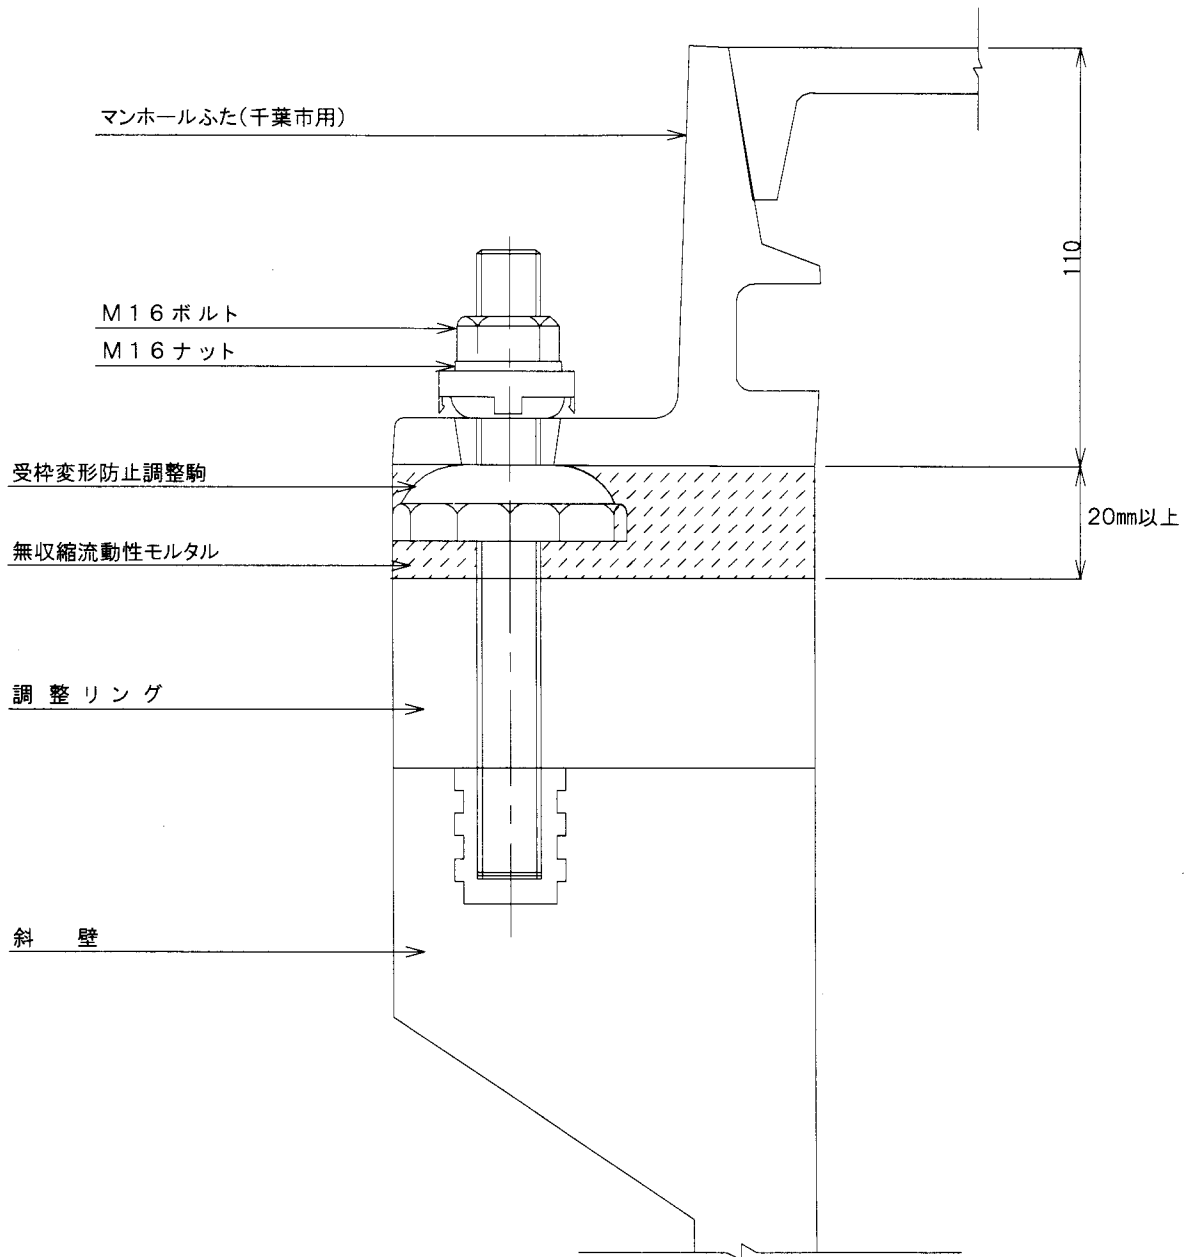

特記事項

1. 詳細の構造は参考とする。
2. 無収縮流動性モルタルの使用。
3. 斜壁と鉄蓋はボルト緊結とする。

番 号

D - 13

名 称

調整部(無収縮流動性モルタル)標準図