

修繕特記仕様書

修繕名 千葉市山王公民館外 2 館 フェンス修繕

(修繕場所・連絡先)

山王公民館	稲毛区六方町 55-29	043-421-1121
葛城公民館	中央区葛城 2 丁目 9-2	043-222-8554
都賀公民館	稲毛区作草部 2 丁目 8-53	043-251-7670

(修繕期間) 令和 6 年 3 月 15 日まで

(修繕内容)

1 山王公民館

- ・既存フェンスを撤去の上、新規にアルミフェンスを設置する。
アルミフェンス H=800 PPA1 型 (四国化成建材) 同等品 38.3m
- ・既存コンクリート基礎 クラック補修 (樹脂モルタル充填) 一式
- ・既存フェンス部分補修 手摺子・下棧交換他 一式

2 葛城公民館

- ・既存フェンスを撤去の上、新規にアルミフェンスを設置する。
アルミフェンス H=800 PPA1 型 (四国化成建材) 同等品 28.0m
- ・既存コンクリートブロック基礎補修 (樹脂モルタル充填) 一式
- ・既存フェンス部分補修 手摺子・下棧交換他 一式

3 都賀公民館

- ・既存フェンスを撤去の上、新規にアルミフェンスを設置する。
アルミフェンス H=1000 PPA1 型 (四国化成建材) 同等品 23.5m
- ・既存コンクリート基礎 クラック補修 (樹脂モルタル充填) 一式
- ・既存フェンス部分補修 手摺子・下棧交換他 一式





(特記事項)

- ・ 公民館管理者との連絡調整を密に行い、作業日時は事前連絡すること。
- ・ 歩行者・車両・公民館利用者の安全確保のため、適宜交通誘導員を配置すること。
- ・ 具体的な作業内容は事前に公民館管理者に説明し、了解を得ること。
修繕箇所・作業範囲・公民館利用者への安全配慮措置
作業日・作業時間・作業に障害となる物品の移動等
特に騒音が発生する作業は、事前に公民館管理者の了解を得ること。
- ・ 市担当者立会いの上、事前調査を行い、施工計画書・施工図を作成し、市担当者の承諾を得て施工すること。
上記により決定した施工数量が「修繕数量内訳」と増減が生じ、契約変更の必要がある場合は、協議する。
- ・ 別途工事業者等がある場合は、連絡を密にし、施工調整すること。
- ・ 既存解体撤去発生材は場外に適切に処分すること。
- ・ その他必要事項は「公共建築改修工事標準仕様書（最新版）」による。

1 山王公民館 修繕箇所図



--- アルミフェンス新設部分

○ 補修部分

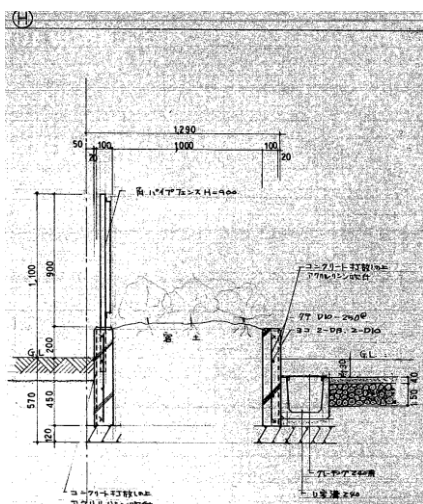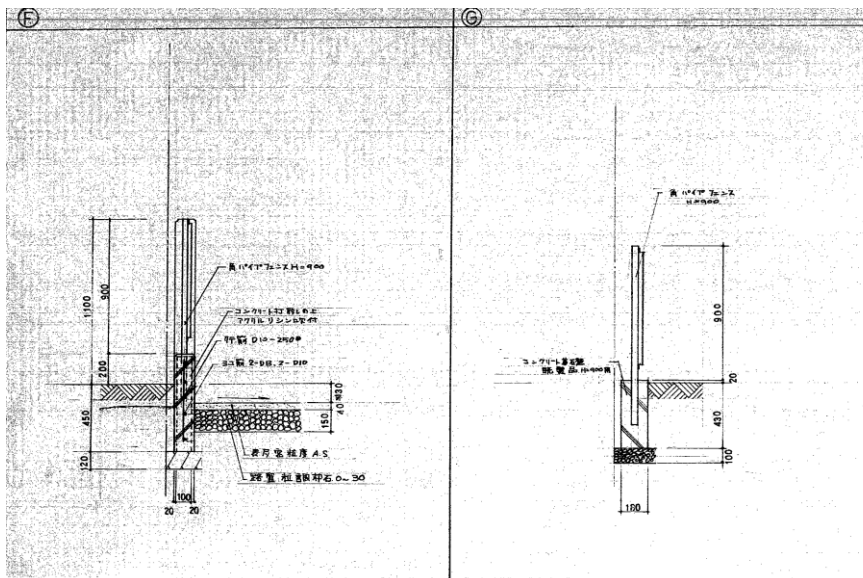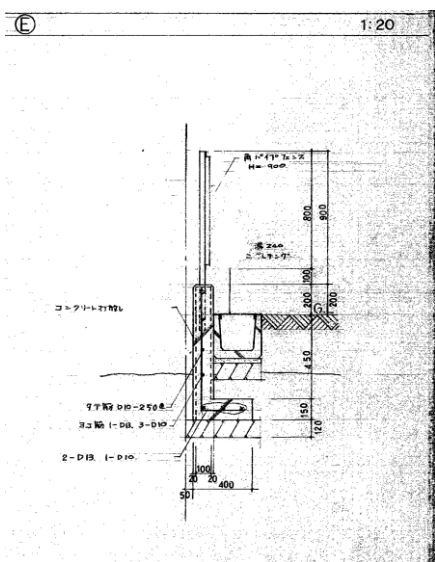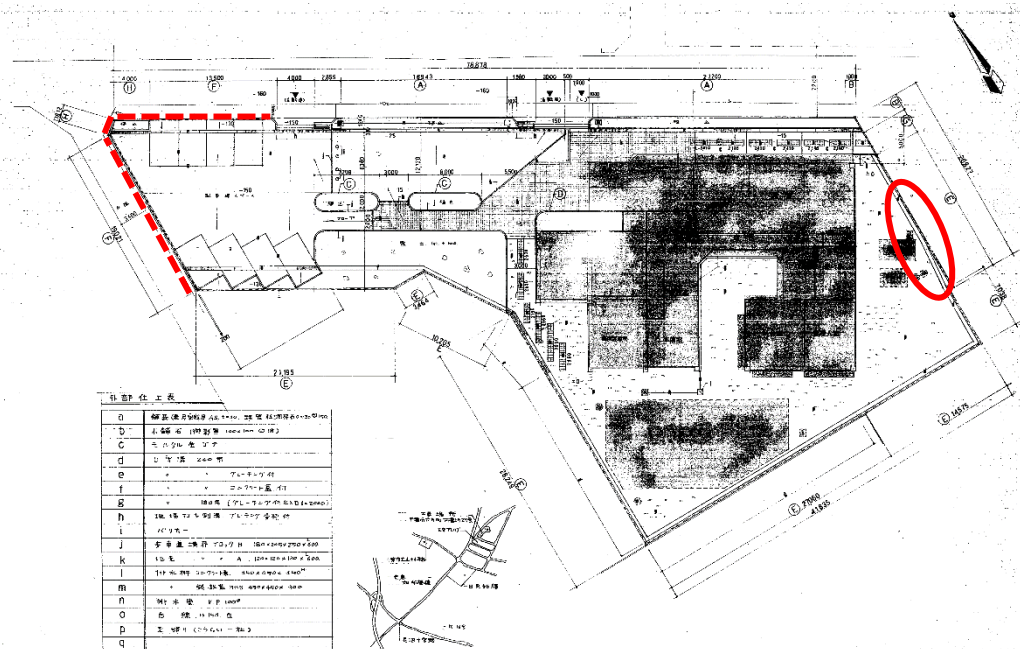

2 葛城公民館 修繕箇所図


----- アルミフェンス新設部分

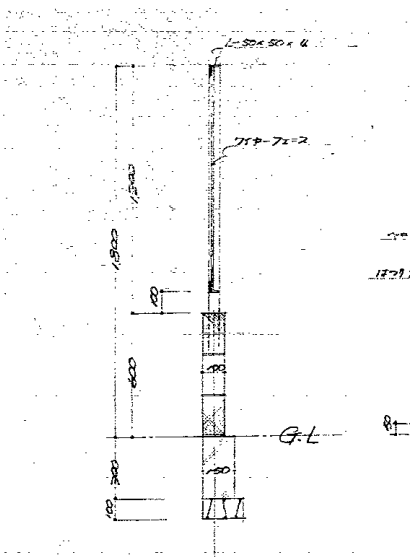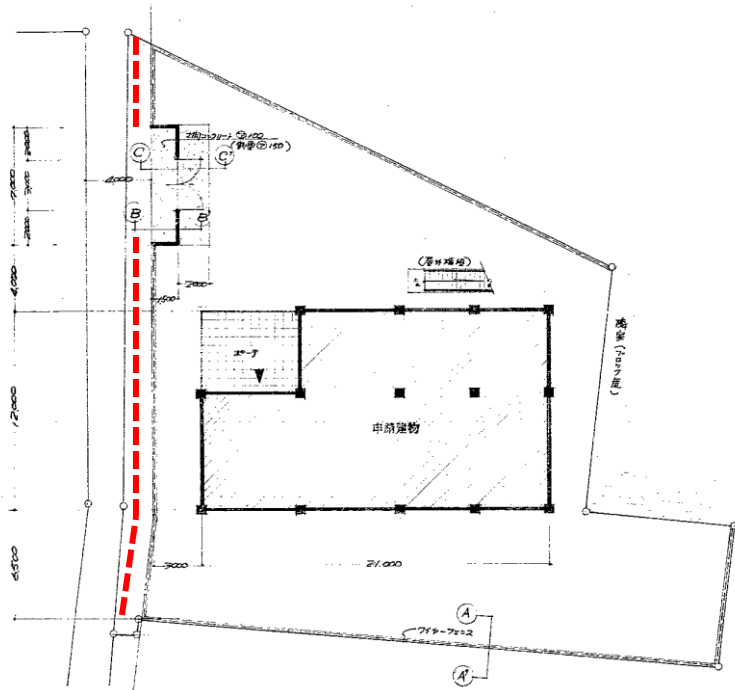


A-A' 断面図 1/20

3 都賀公民館 修繕箇所図

- アルミフェンス新設部分
- 補修部分

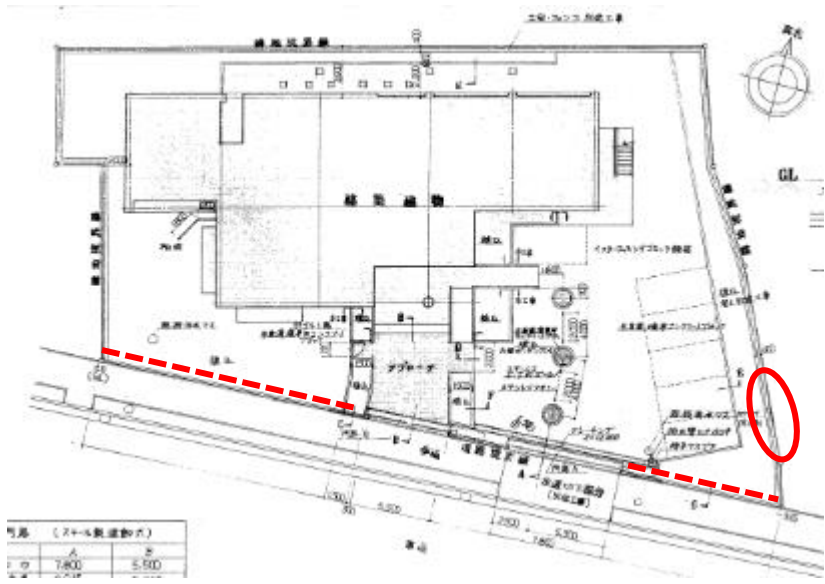

号誌 (ステール製運動式)	
寸法	重
φ 760	5.50

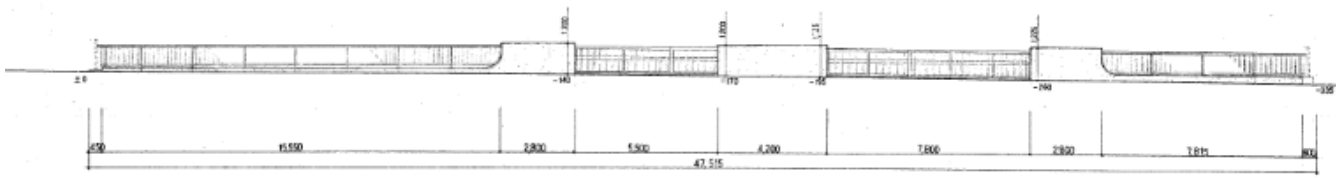

立面図 1/100