




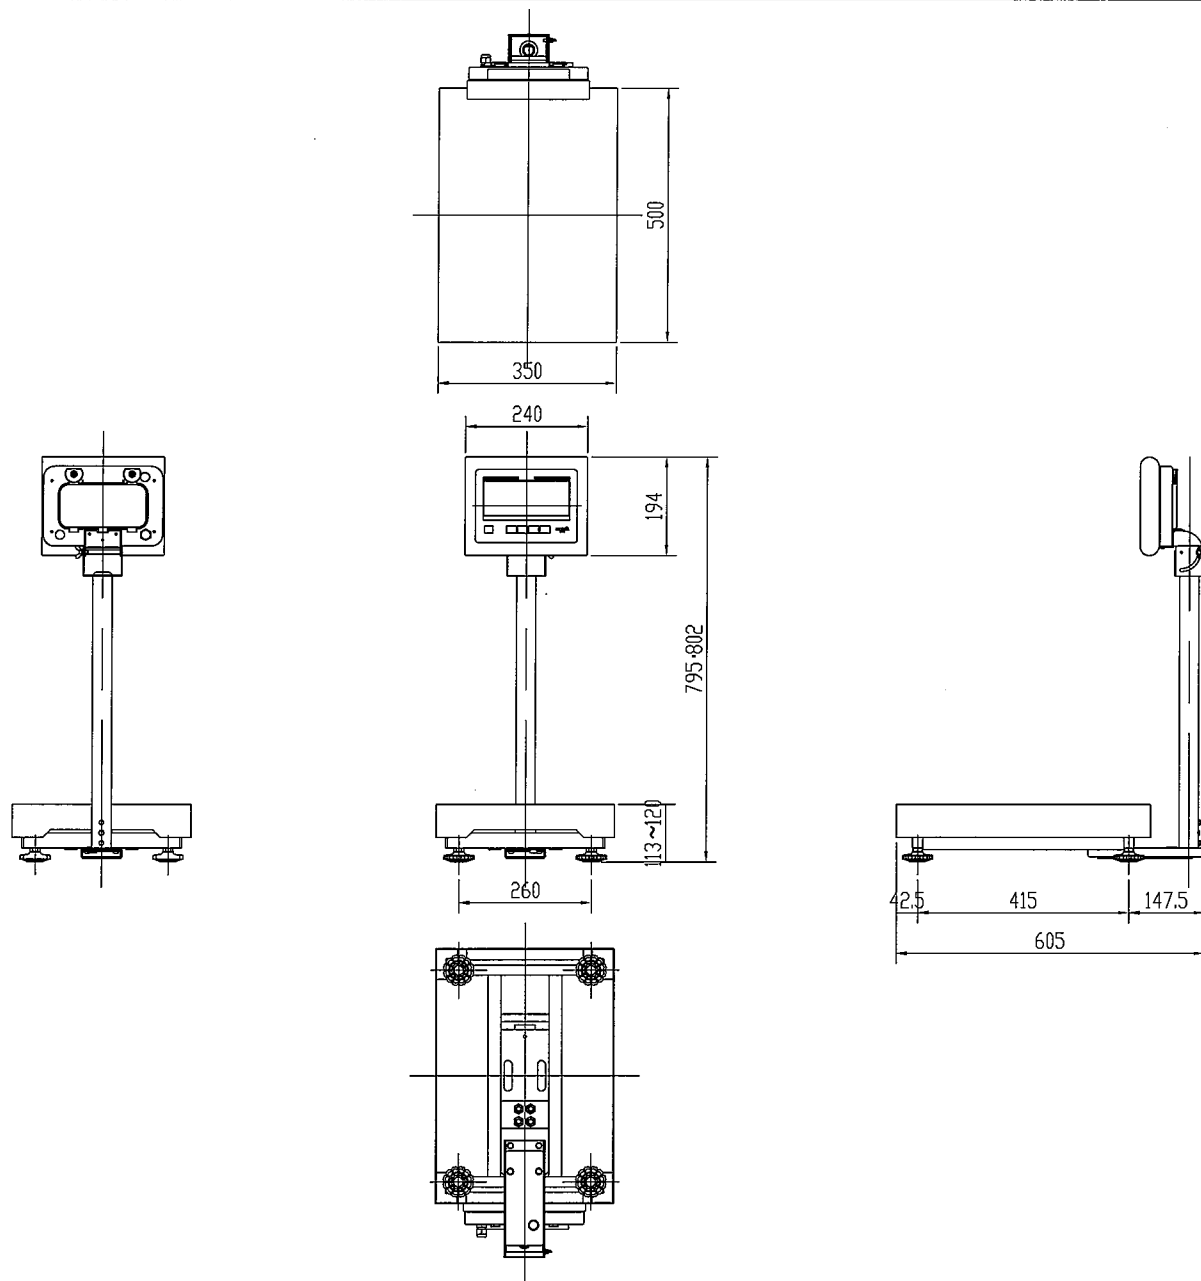


品 名	防水型デジタル台秤
品 番	DP-6701K-150
計 量 方 式	電気抵抗線ロードセル
検 定	検定品（日本国計量法新検則）
ひょう量	150kg
目 量	0.05kg
最大風接引量	150kg
載 台 寸 法	500 (W) × 350 (D) mm
表示数字寸法	LCD表示：23.5 (W) × 45 (H) mm
表 示 内 容	電池残量サイン（3段階）、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK」サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、ブリセット風接引き中サイン
機 能	零点リセット、フックタッチ風接引き機能、自動風接引き機能、風接引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能（定量計量機能、チェック機能、フック選別機能、計算機能）
防塵・防水性	IP65準拠
製 品 寸 法	350 (W) × 605 (D) × 795 (H) mm
製 品 質 量	約13kg（乾電池含む）
電 源	単一型乾電池4本（付属）、専用ACアダプタ（オプション）、充電式電池（市販品）
電 池 寿 命	連続約3000時間（アルカリ電池使用時）


			DATE *	規格・寸法 DP-6701K-150				* — *
			FILE *	図面名称 デジタル台秤	No. A1	Quant. 1 台	SCALE 1/10	

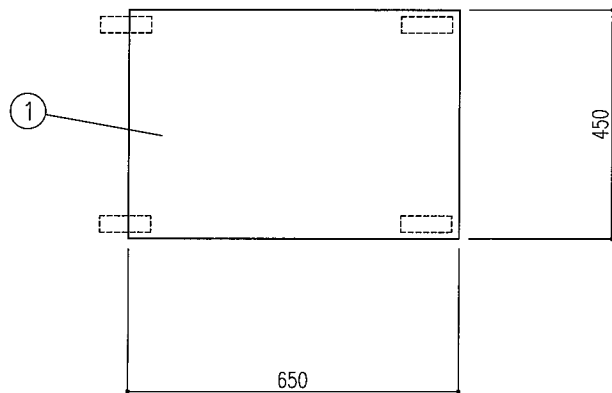



品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	バ イ ブ 脚	SUS 430 φ38 1.2t (継手付)
3	バ イ ブ 枠	SUS 430 □32×16 1.2t
4	キ ャ ス タ ー	ウレタン製 ノ φ100自在×4 (対角ストッパー付)

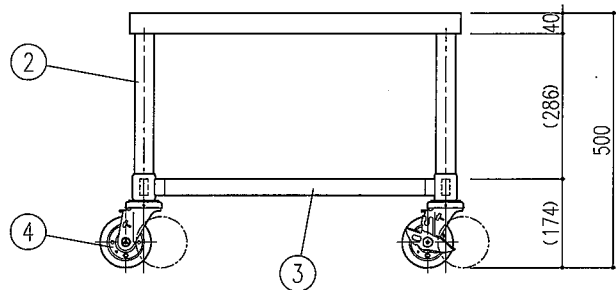





		*	DATE	規格・寸法 650×450×500				* — *
			FILE	図面名称 移動台	No.	Quant.	SCALE	
			*		A2	1 台	1/10	

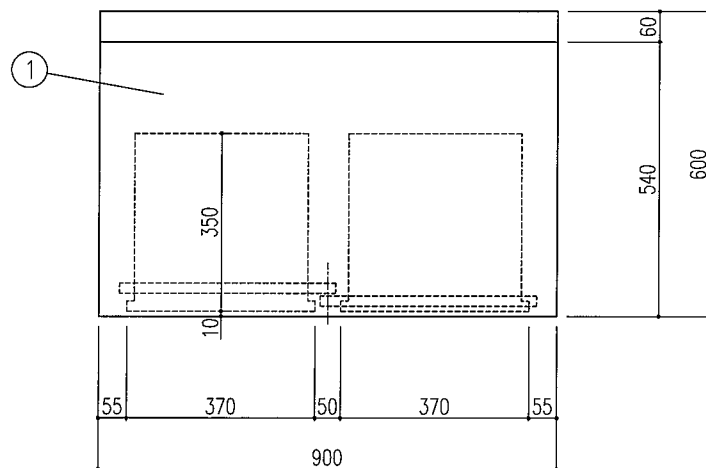

品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	本 体	SUS 430 1.0t No.4
3	引 出	SUS 430 1.0t No.4 (スライドレール付)
4	扉	SUS 430 1.0t No.4
5	引 手	SUS 304
6	ア ジ ャ ス ト	SUS 304
7	バ ッ ク ガ ード	SUS 430 1.2t No.4

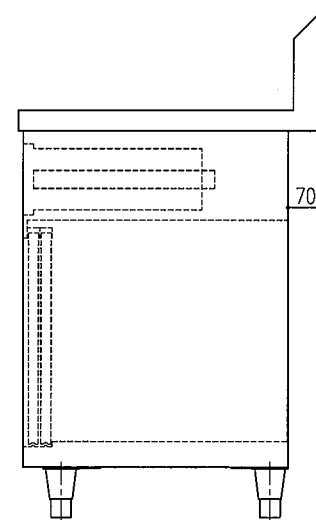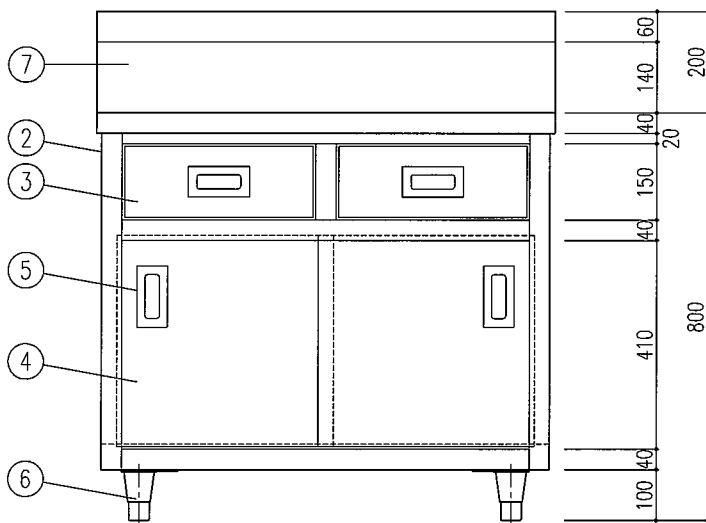

			DATE *	規格・寸法 900×600×800				* — *
		*	FILE *	図面名称 引出付台下戸棚	No. A3	Quant. 1 台	SCALE 1/10	

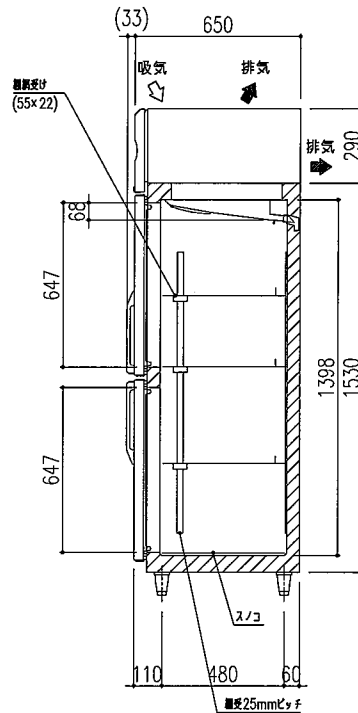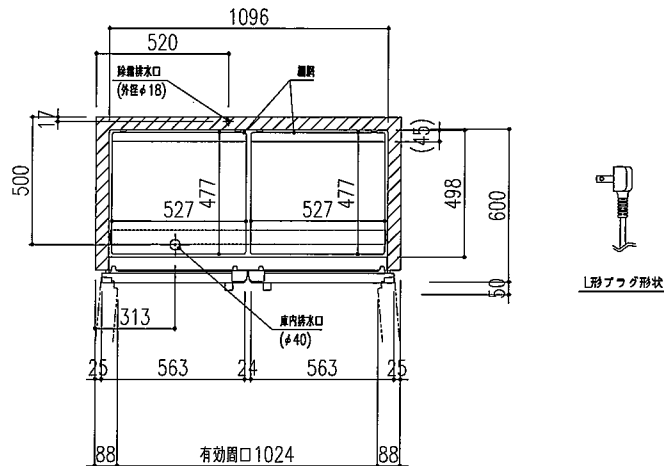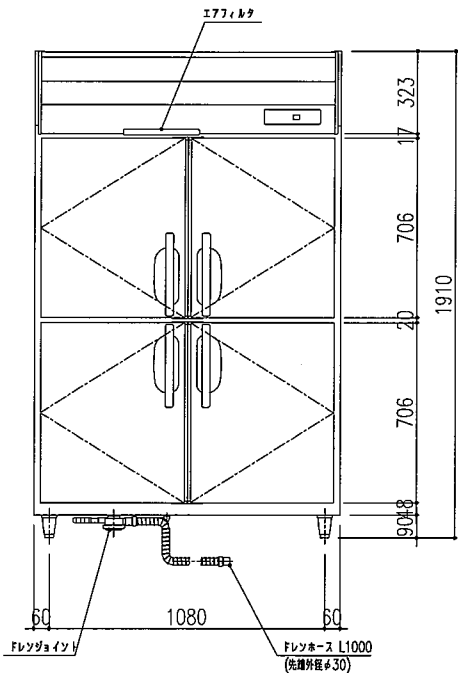
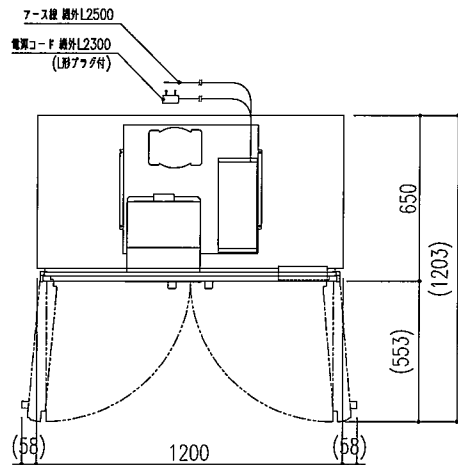


製品名	冷蔵庫
形名	HR-120BT-ML
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.56kVA(5.6A)
電流	運転電流 3.5/3.5A 電動機定格電流 3.1/3.1A
消費電力	電動機定格消費電力 185/185W(力率59/59%) 電動機定格消費電力 290W 冷却時消費電力 222/222W 露取時消費電力 290/290W
放熱量	480/480W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	824L
外形寸法	幅1200×奥行650×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅1096×奥行498×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式、オフサイクル式自動選択
圧縮機	全密閉形 出力170W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示) -6～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製 90～120mm調整可能
棚	3セット(棚板6枚、棚網受け3本)+スノコ(2枚)
製品質量	118kg(梱包時 124kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1270×奥行740×高さ1980mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内



※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
- 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
- 製品コード: R890

D39278	DATE	規格・寸法 HR-120BT-ML			* — *
	FILE	図面名称	No.	Quant.	
		冷蔵庫	A4	1台	
				SCALE	
				1/20	

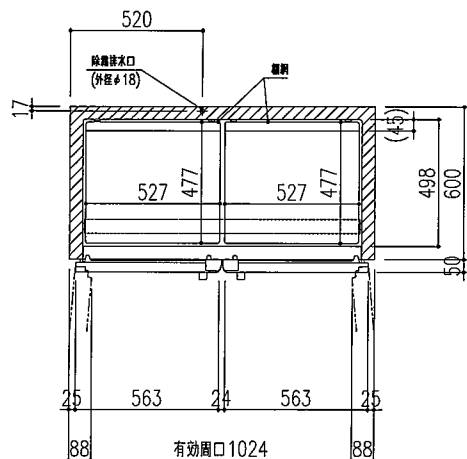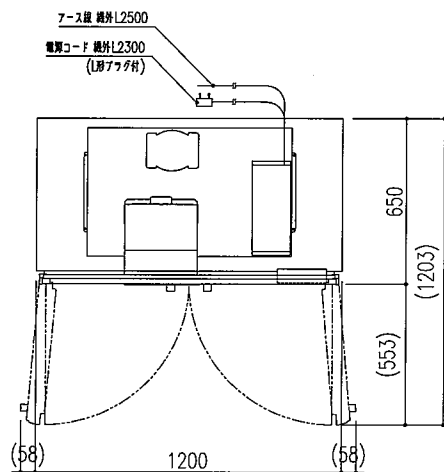

L形プラグ形状

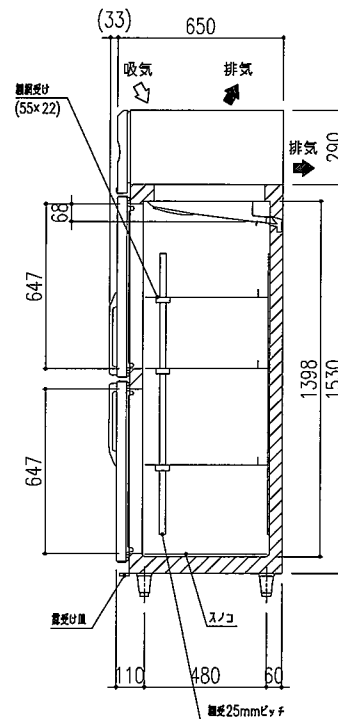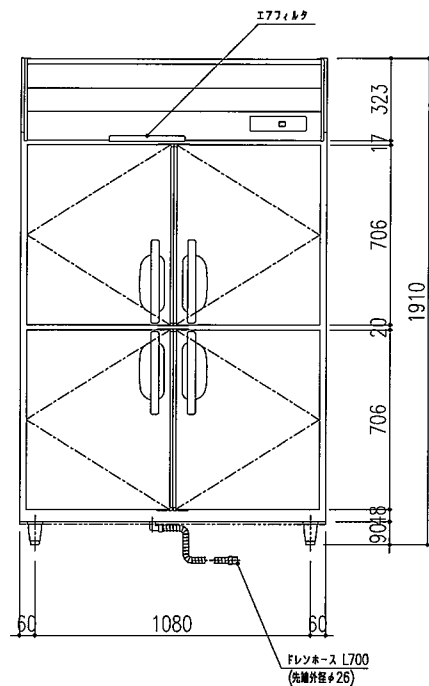

製品名	冷凍庫
形名	HF-120BT-ML
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.95kVA(9.5A)
電流	運転電流 5.0/5.0A 電動機定格電流 4.1/4.1A
消費電力	電動機定格消費電力 260/260W(効率63/63%) 電熱装置定格消費電力 657W 冷却時消費電力 346/346W 露取時消費電力 657/657W
放熱量	760/760W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	817L
外形寸法	幅1200×奥行650×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅1096×奥行498×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R290
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示) -25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚	3セット(棚網6枚、棚網受け3本)+スノコ(2枚)
製品質量	123kg(梱包時 129kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1270×奥行740×高さ1980mm
付属品	ドレンホース、露受け皿
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について

場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)

2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。

3. この製品には漏電遮断器が付いていません。

「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。



過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。

4. 元ブレーカー容量は15A 125Vです。




5. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。

6. 製品コード: R898-C001

		D39308	DATE	規格・寸法				* — *
			*	HF-120BT-ML				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	冷凍庫	A5	1 台	1/20	



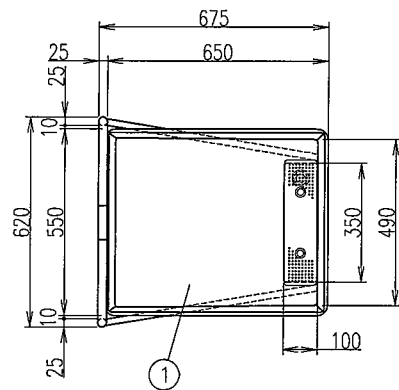


重量 12.8kg

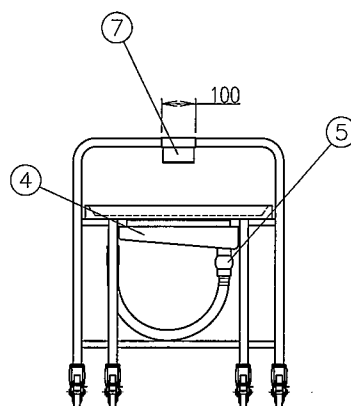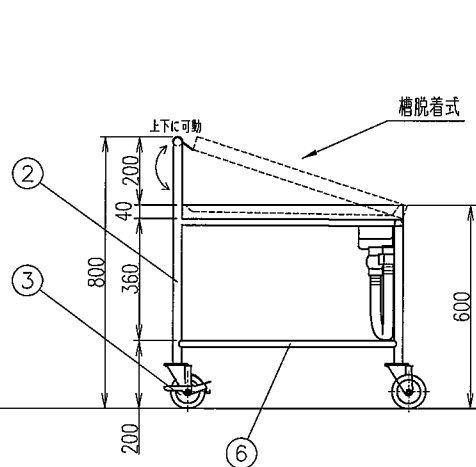

品番	名 称	材 質	備 考
1	槽 部	SUS304	t=1.2 水切り勾配付
2	主 柱	SUS304	φ25 t=1.2
3	キ ャ ス タ ー		自在車×4 ウレタン車×4 ストッパー付き×2 φ100
4	排 水	SUS304	25A 目皿栓・ジャバラホース・ジャバラ引っ掛けフック付き 排水槽部は清掃面を考慮して縦・横ともR構造であること
5	ボ ー ル バ ル ブ		
6	補 強	SUS304	φ19 t=1.5
7	フ ャ ッ ク	SUS304	

		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	STK-500				
		*	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	スタッキングカート	A6	4 台	1/15	

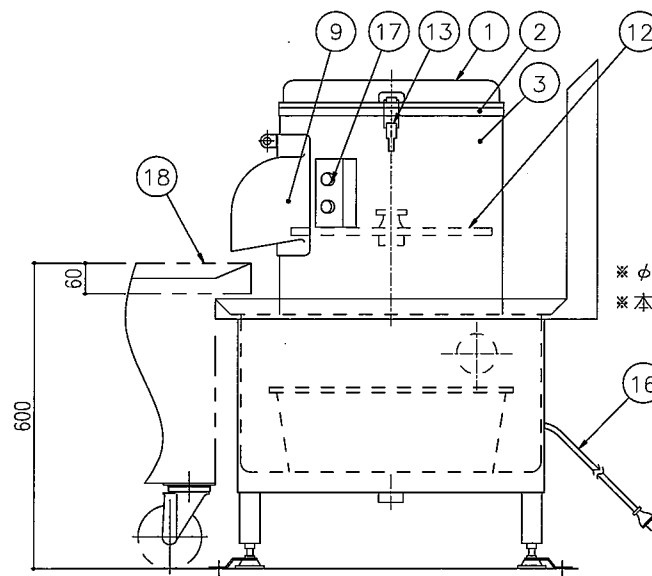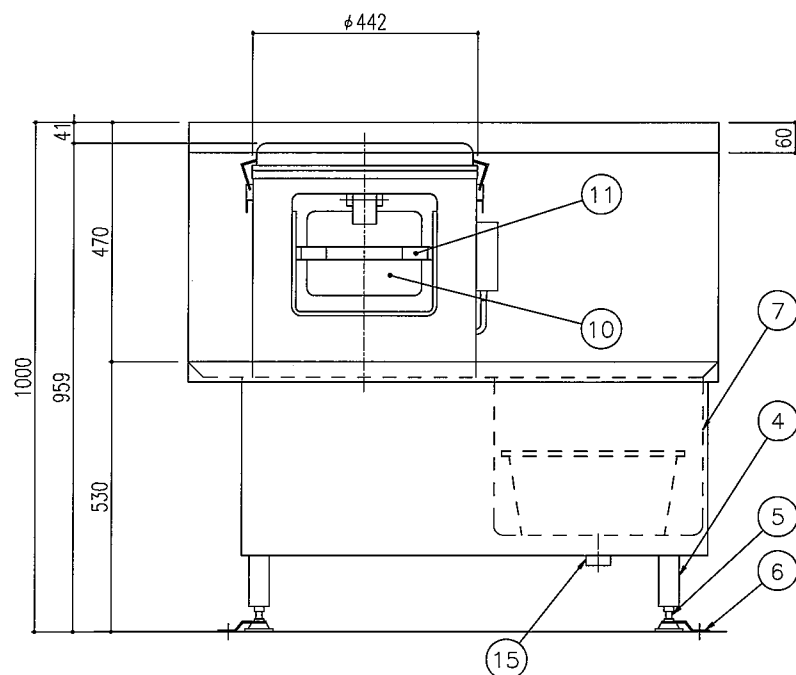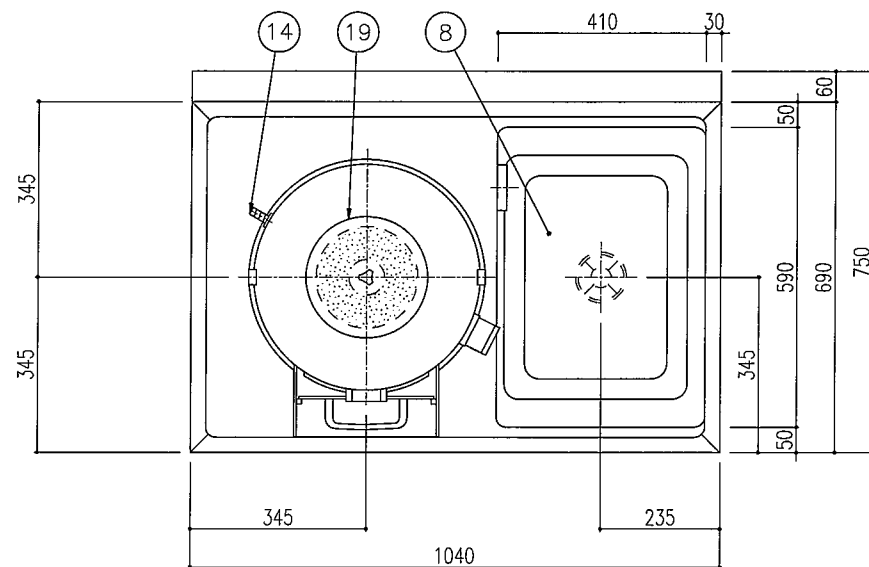

No.	品名	数	備考
1	蓋	1	SUS304
2	本体	1	FC200
3	ドラム	1	SUS430
4	架台	1	SUS304、他
5	アジャスター	4	ZDC2
6	耐震金具	4	SUS304
7	シンク	1	SUS430
8	ストレーナー	1	ポリプロピレン
9	取出口	1	AC7A アルマイト処理
10	ドア	1	AC7A アルマイト処理
11	ドア取手	1	合成樹脂
12	皮剥ディスク	1	FC200 カーボランダム接着
13	蓋止め	2	SPCC クロムめっき
14	給水口	1	C3604BD ※φ15(内径)ホース用
15	排水口	1	50A
16	キャブタイヤコード	1	3m差し込みプラグ付(単相3芯)
17	押しボタンスイッチ	1	
18	運搬車	1	別途
19	防水蓋	1	塩化ビニール 他



電源	単相 100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	0.4kW
質量	115kg

能力	1回の投入量 13~15kg
ディスク外径	φ393


※φ20(内径)ホース用はオプションです
 ※本体内部カーボランダム貼付けはオプションです

製品改良のため、許可無く仕様変更することがあります。


		SUGIURA-2018-01	DATE	規格・寸法				* — *
			*	P-48D				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	球根皮剥機	A8	1 台	1/10	

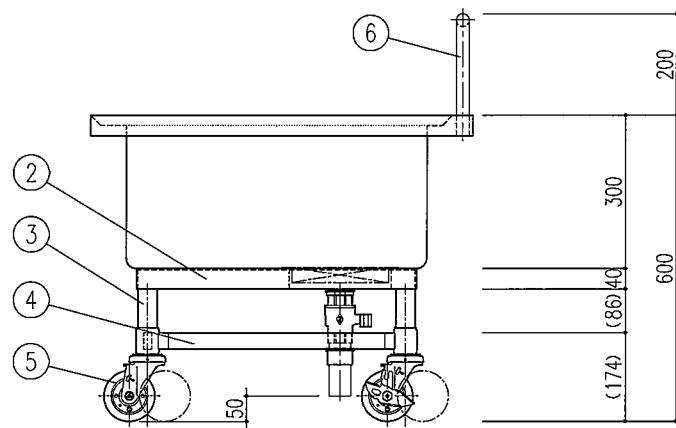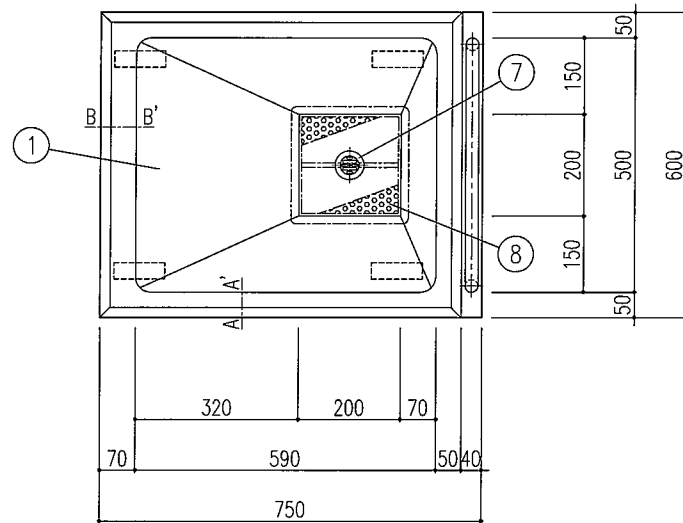


品番	名 称	備 考
1	槽 板	SUS 430 1.2t No.4
2	補 強 枠	SUS 430 L3×40×40 #400
3	バ イ ブ 脚	SUS 430 φ38 1.2t #400
4	バ イ ブ 枠	SUS 430 φ25 1.0t #400 (継手付)
5	キャ ス タ ー	ウレタン製 / φ100自在×4 (押手側ストッパー付)
6	押 手	SUS 430 φ25 1.0t #400
7	排 水 栓	目皿栓 32A / TO-183/32A
8	残 菜 篦	SUS 430 1.0t φ3mmパンチング
9	ボ ー ル バ ル ブ	32A
10	排 水 管	塩ビ管 32A用

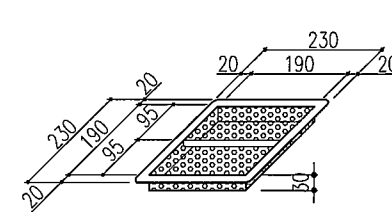

⑧ 参考図




A-A' 断面図

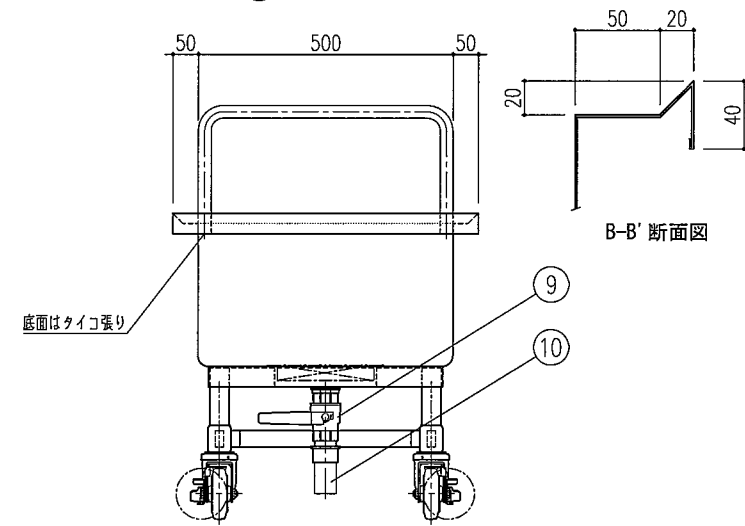


B-B' 断面図

		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	750×600×600				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	移動ピーラー受槽	A9	1 台	1/10	


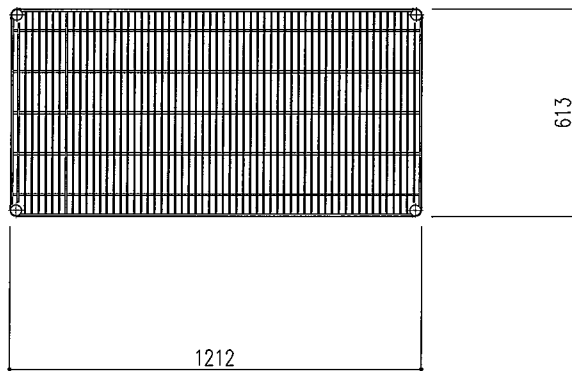


コーナー詳細図




[仕様]



- (棚) 線径 $\phi 3.7$ 、 $\phi 4.8$ 、 $\phi 5.0$ 、 $\phi 6.3$ の軟鋼線材(SWRM 8~10)を使用。
ニッケル・クロームメッキの後、銀イオン無機系抗菌剤配合の
アクリルコーティングを施す。
- (柱) ABS製デーパースリーブを使用し、柱の任意の位置に固定可能。
外径 $\phi 25.4$ 、肉厚1.2mmのSUS304パイプを使用。表面は#600研磨
(相当)を施し、棚位置決め用の溝を25.4mmピッチで設ける。
また、柱の上端にはボリキャップ、下端には亜鉛ダイカストナットを
圧入し、スチール鍛造・ユニクロメッキのアジャストボルトを取付ける。
(アジャストボルトの調整範囲は17mm)

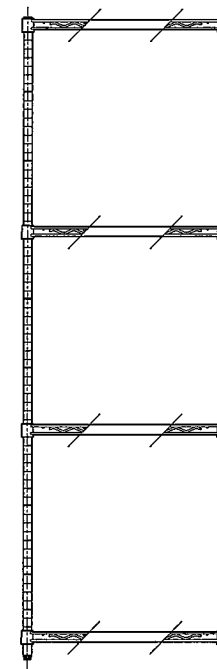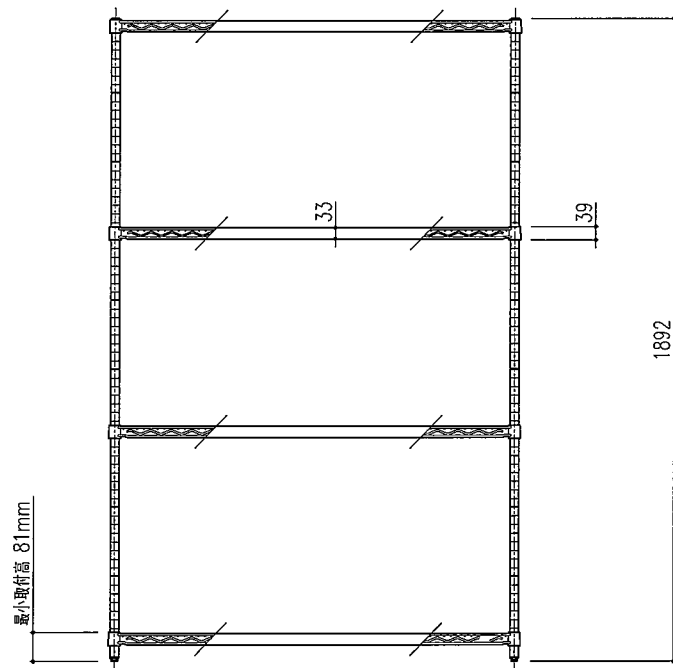




		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	P1900-4/LS1220-4				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	スーパーエレクトアーシェルフ	A10	2 台	1/15	

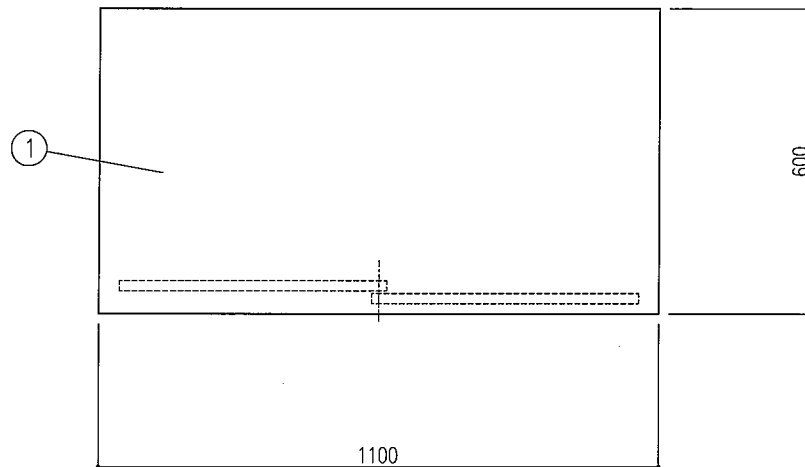

品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	本 体	SUS 430 1.0t No.4
3	扉	SUS 430 1.0t No.4
4	引 手	SUS 304
5	ア ジ ャ ス ト	SUS 304
6	中 棚	SUS 430 1.0t No.4 (内部補強入、可動式)
7	棚 柱	SUS 430

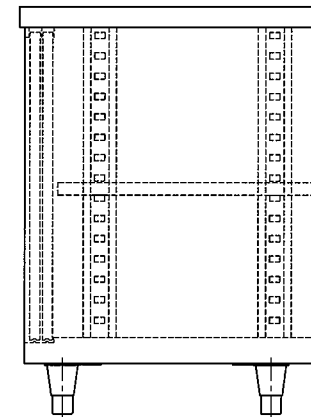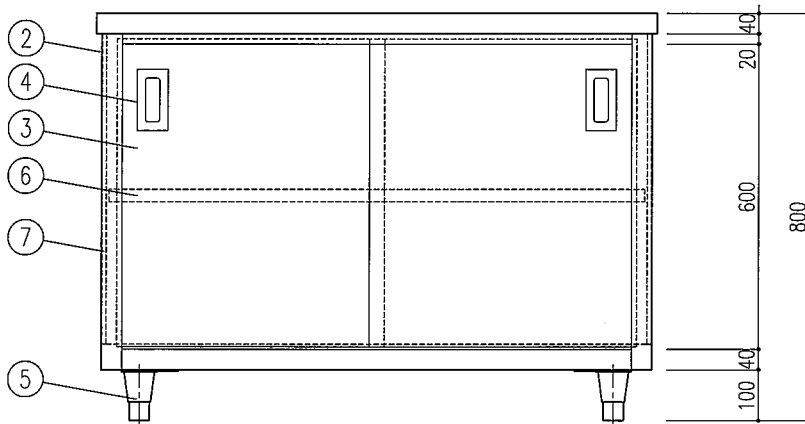


			DATE	規格・寸法 1100×600×800				* — *
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	台下戸棚	A11	1 台	1/10	

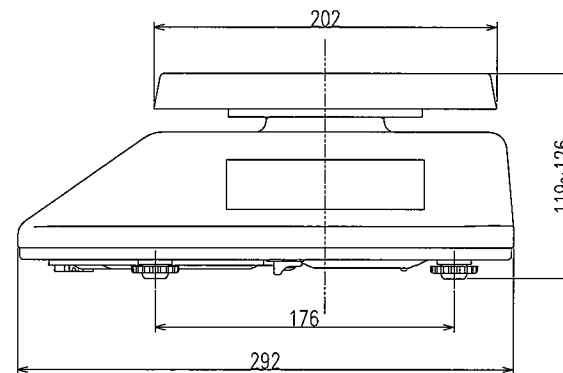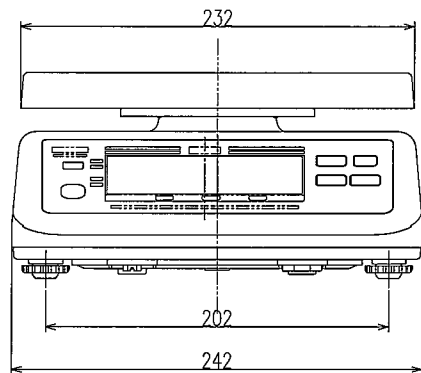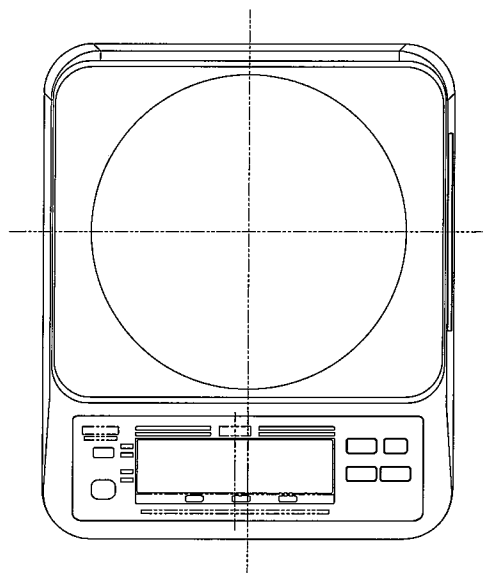

品名	防水型デジタル上皿はかり					
品番	☐ UDS-600-WPK-3		☐ UDS-600-WPK-6		☒ UDS-600-WPK-15	
ひょう量	3Kg		6Kg		15Kg	
目量	0Kg ~ 1.5Kg $\pm$ 1g		0Kg ~ 3Kg $\pm$ 2g		0Kg ~ 7.5Kg $\pm$ 5g	
	1.5Kg ~ 3Kg $\pm$ 2g		3Kg ~ 6Kg $\pm$ 5g		7.5Kg ~ 15Kg $\pm$ 10g	
最大風袋引き量	3000g		6000g		15Kg	
載皿寸法	232×202mm					
計量方式	電気抵抗線式					
材質	ステンレス製 (SUS304)					
防水性	IP68準拠					
製品質量	約3.7Kg					
電源	単一乾電池×4本 (付属)、専用アダプタ (別売) *					
電池寿命	連続約3000時間 (アルカリ乾電池使用時) *					
定格電圧	DC 6V					
消費電力	0.03W					
文字寸法	30 (H) × 13.5 (D) mm					
使用温度範囲	-10℃ ~ +40℃					
使用湿度範囲	30% R.H ~ 85% R.H (結露なきこと)					
機能	零点リセット機能、オートオフ機能、フックタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能 (定量計量機能、チェック機能、減算式チェック機能、ランク個別機能)					

* 電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。ACアダプタ使用時は非防水になります


			DATE *	規格・寸法 UDS-600-WPK-15				* — *
		*	FILE *	図面名称 卓上デジタル台秤	No. A12	Quant. 1 台	SCALE 1/3	

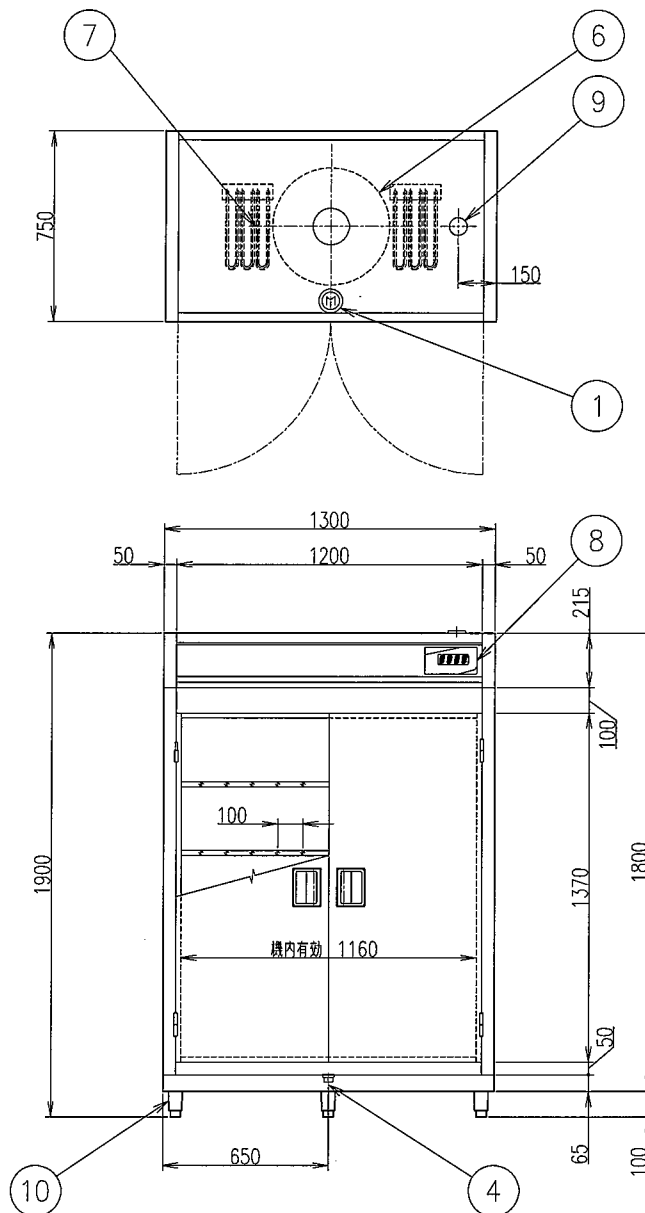



NO	名 称	数 量	規 格
1	電源接続	1	3相200V 5.75kW
2	*	*	*
3	*	*	*
4	排水接続	1	25A
5	*	*	*
6	プロフ	1	3相200V 0.75kW
7	ヒータ	2	3相200V 2.5kW
8	操作パネル	1	NSC-23
9	ダンパー	1	*
10	アジャスト	6	N-100
仕 様	取容能力	30ヶ (取容籠寸法 370×250×200)	
	棚段	5段 (1棚の耐荷重 90kg)	
	*	*	
	使用電力	3相200V 5.75kW	
	本体フレーム	SUS430 t=0.8	
	外板・扉	SUS430 t=0.8	
	内板	SUS430 t=0.8	
	断熱材	グラスウール t=25	
	重量	227kg	
	*	*	

特 記 事 項

1. 奥行750


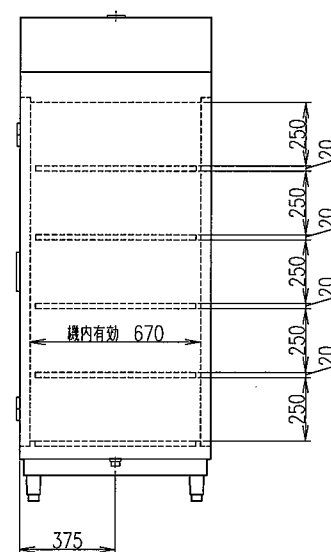


		SA48000T702C	DATE *	規格・寸法 MCWK-30-s75X				* — *
			FILE *	図面名称 消毒保管機	No. A13	Quant. 2 台	SCALE 1/20	

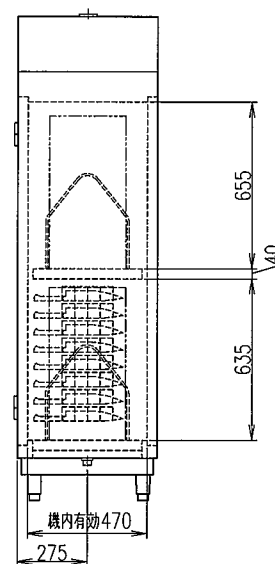
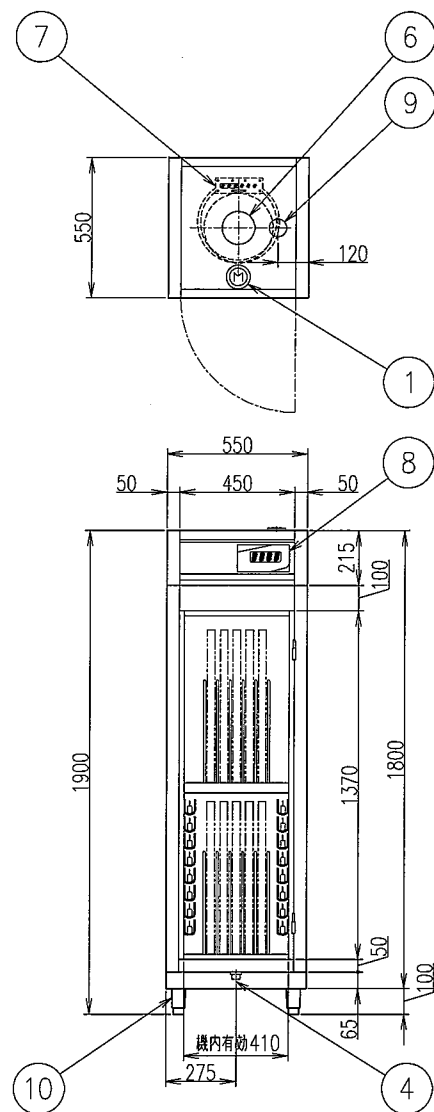


NO	名 称	数 量	規 格
1	電源接続	1	3相200V 3.1kW
2	*	*	*
3	*	*	*
4	排水接続	1	25A
5	*	*	*
6	プロフ	1	3相200V 0.1kW
7	ヒータ	1	3相200V 3.0kW
8	操作パネル	1	NSC-23
9	ダンパー	1	*
10	アジャスト	4	N-100
仕 様	収容能力 (まな板)	10枚 (300×600×30)	
	収容能力 (包丁)	16本 (L=300)	
	棚段	2段 (1段の耐荷重 20kg)	
	*	*	
	使用電力	3相200V 3.1kW	
	本体フレーム	SUS430 t=0.8	
	外板・扉	SUS430 t=0.8	
	内板	SUS430 t=0.8	
	断熱材	グラスウール t=25	
	重量	110kg	
	*	*	




		SJ01000T101G	DATE	規格・寸法				* — *
			*	KCSK-5-s				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	包丁まな板消毒保管機	A14	1 台	1/20	

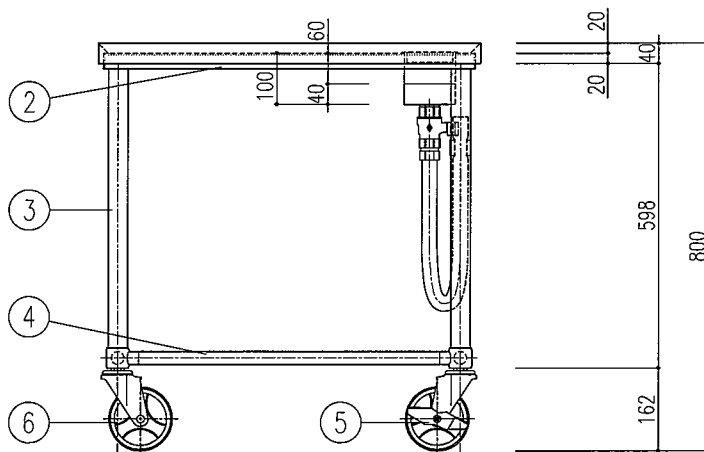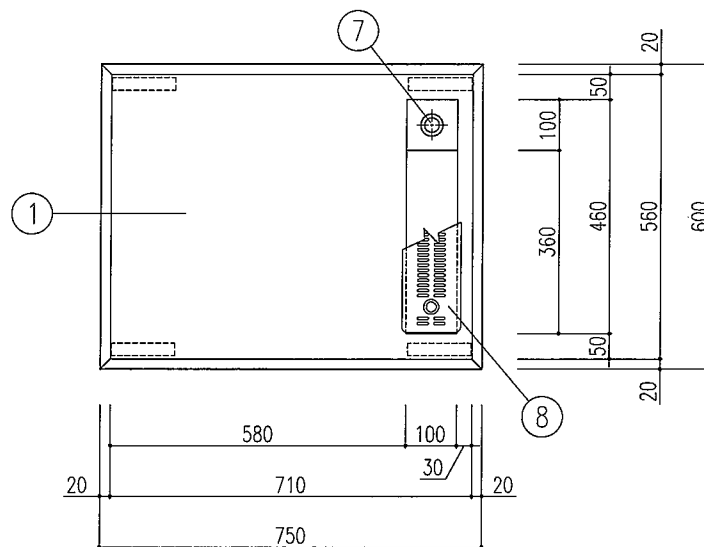

品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	補 強 枠	SUS 430 L3×30×30 #400
3	バ イ ブ 脚	SUS 430 φ38 1.2t #400
4	バ イ ブ 枠	SUS 430 φ25 1.0t #400 (継手付)
5	ウレタンキャスター	φ125自在ストッパー付×2 (対角)
6	ウレタンキャスター	φ125自在×2 (対角)
7	排 水 栓	共栓 25A / TO-184-25A
8	水 切 板	SUS 430 1.0t No.4
9	ボ ール バ ル ブ	25A
10	ジャバラホース	25A用 φ30 / TO-1925
11	ホースホルダー	SUS 430 1.0t #400

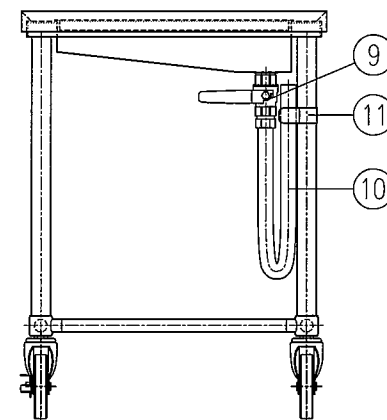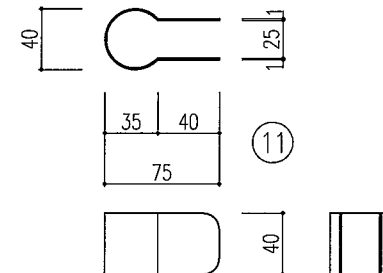

			DATE	規格・寸法				* — *
			*	750×600×800				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	移動台	A15	2 台	1/10	

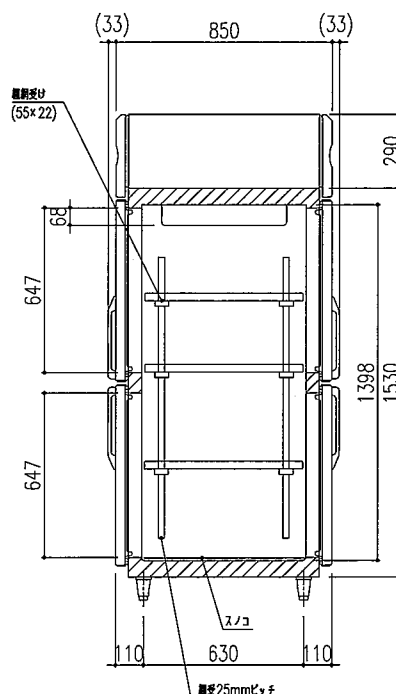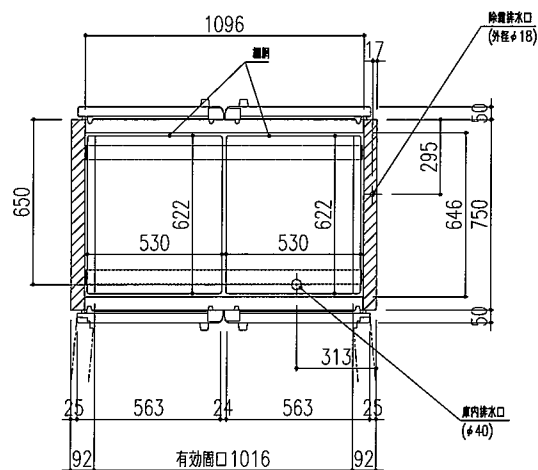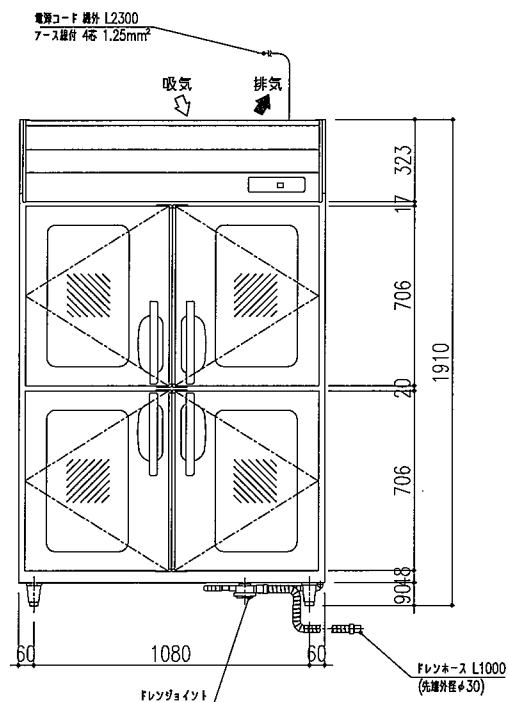

製品名	バススルー冷蔵庫
形名	HR-120B3-ML-4G4G
電源	三相200V 50/60Hz 容量 1.26kVA(3.7A)
電流	運転電流 2.3/2.3A 電動機定格電流 1.8/1.8A 電動機定格消費電力 335/335W(力率53/53%)
消費電力	電熱装置定格消費電力 359W 冷却時消費電力 441/441W 霜取り消費電力 359/359W
放熱量	990/990W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	1126L
外形寸法	幅1200×奥行850×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅1096×奥行646×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉) 熱反射コーティング付複層ガラス(ガラス扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
耐熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式、オフサイクル式自動選択
圧縮機	全密閉形 出力400W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R290
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)ー6～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製 90×120mm調整可能
棚	3セツト(棚網6枚、棚網受け6本)+スノコ(2枚)
製品質量	186kg(梱包時 215kg)
梱包	木枠梱包 幅1330×奥行980×高さ1985mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について

場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。

また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)

2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。

3. この製品には漏電遮断器が付いていません。

「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。

過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、
定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。






4. 元ブレーカー容量は5A 200Vです。

5. 設置環境によってはガラス部およびその周辺に結露することがあります。

6. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。

7. 製品コード：R886-M003

		D39257	DATE *	規格・寸法 HR-120B3-ML-4G4G				* — *
			FILE *	図面名称 パススルー冷蔵庫	No. A18	Quant. 1 台	SCALE 1/20	

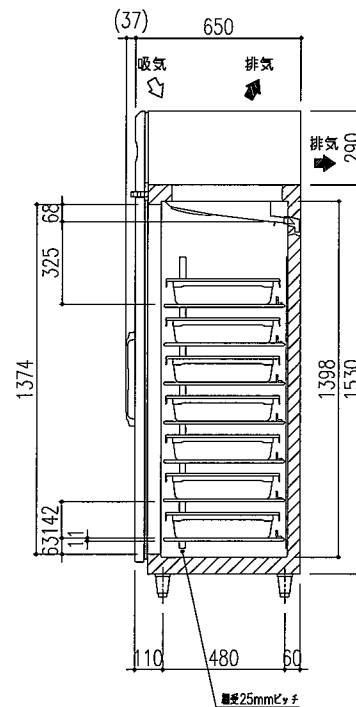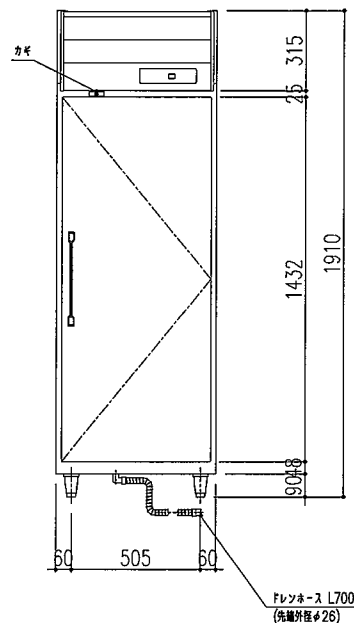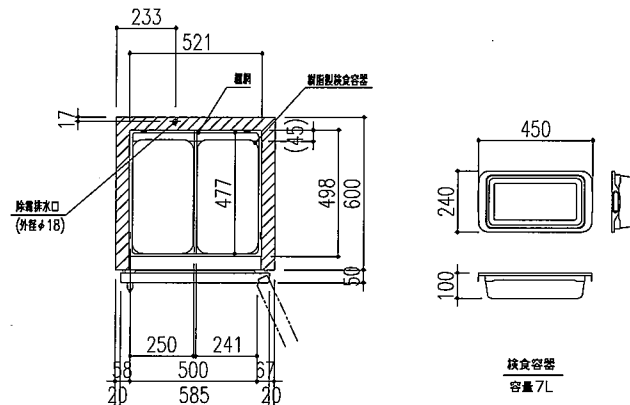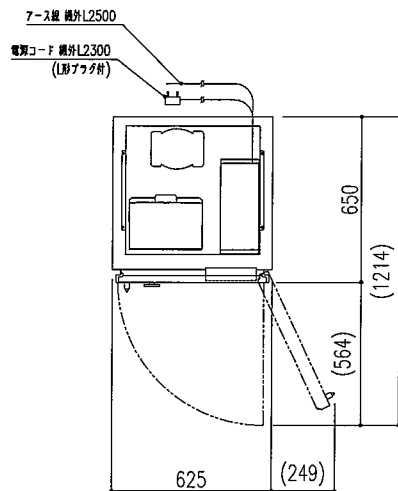

製品名	検査用冷凍庫
形名	HF-63BT-KS
電源	単相 100V 50/60Hz 容量 0.82kVA (8.2A)
電流	運転電流 4.2/4.2A 電動機定格電流 3.8/3.8A
消費電力	電動機定格消費電力 235/235W (力率 61/61%) 電熱装置定格消費電力 365W 冷却時消費電力 279/279W 露取時消費電力 365/365W
放熱量	450/450W
電源コード	2.3m (L形プラグ付)
定格内容積	388L
外形寸法	幅 625×奥行 650×高さ 1910 (～1940) mm
内形寸法	幅 521×奥行 498×高さ 1398 mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板 (後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板 (フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒート式
圧縮機	全密閉形 出力 400W (インバータ)
凝縮器	フィン & チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン & チューブ形
冷媒	R290
庫内温度制御	マイコン制御 (デジタル温度表示) -25～-7℃ 調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止 (自動復帰)
脚	樹脂製 90～120mm 調整可能
棚	7枚 (耐荷重 20kg/枚)
製品質量	87kg (梱包時 92kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅 695×奥行 740×高さ 1980mm
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度 5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の ±10% 以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について

場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)

2. 放熱量は、周囲温度 30℃ における最終到達温度の時の値です。

3. この製品には漏電遮断器が付いていません。

「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。




過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流 15mA、定格不動作電流 7.5mA、動作時間 0.1 秒以内。

4. 元ブレーカー容量は 15A 125V です。

5. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。







6. 製品コード: R878-D003

			DATE	規格・寸法				
			*	HF-63BT-KS				* — *
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		D39221	*	検査用冷凍庫	A19	1 台	1/20	

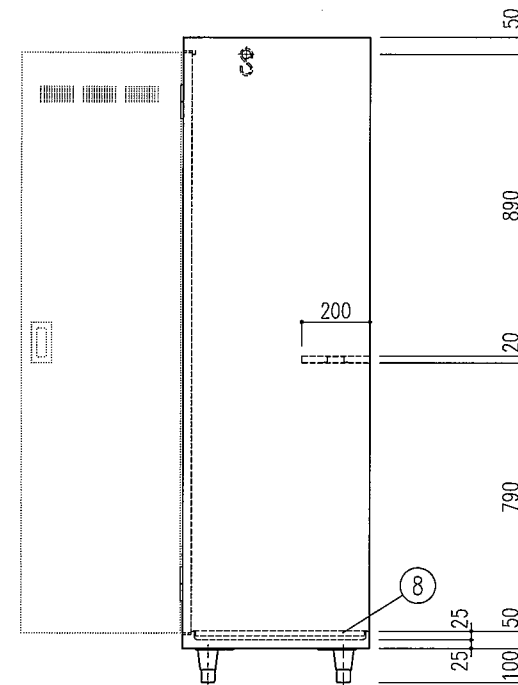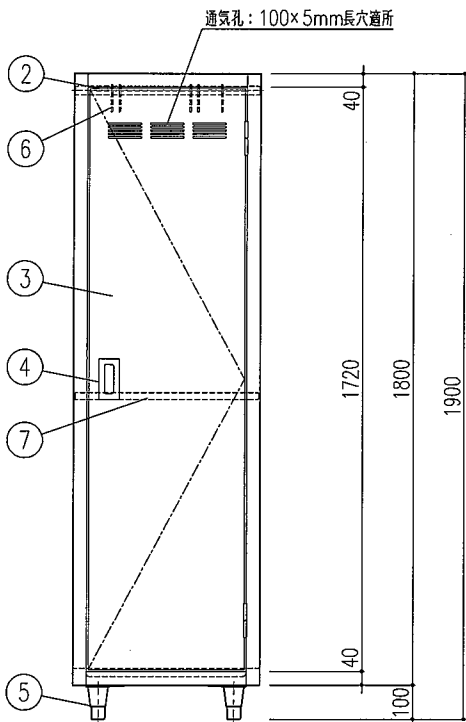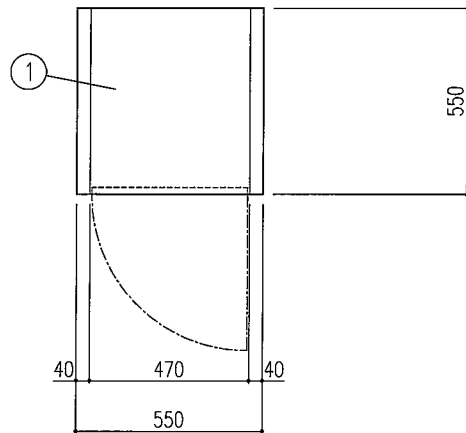

品番	名 称	備 考
1	本 体	SUS 430 1.0t No.4
2	掛 具 用 バ イ プ	SUS 430 φ25 1.0t
3	扉	SUS 430 1.0t No.4 (マグネットキャッチ付)
4	引 手	SUS 304
5	ア ジ ャ ス ト	SUS 304
6	S 字 フ ッ ク	SUS 430
7	中 棚	SUS 430 1.0t No.4 (取外式)
8	ド レ ン パ ン	SUS 304 1.0t No.4 (取外式)

		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	550×550×1900				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	掃除用具ロッカー	A20	1 台	1/15	

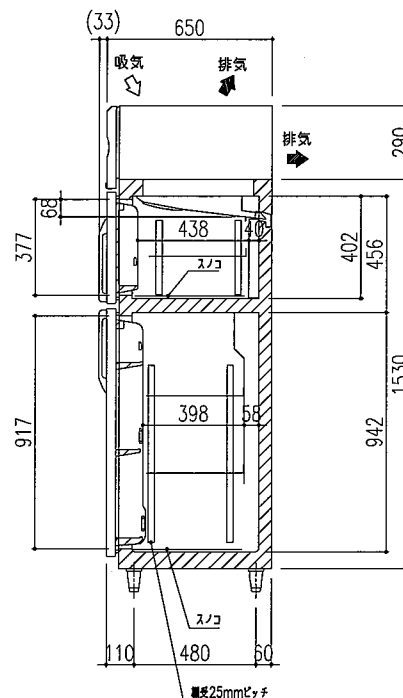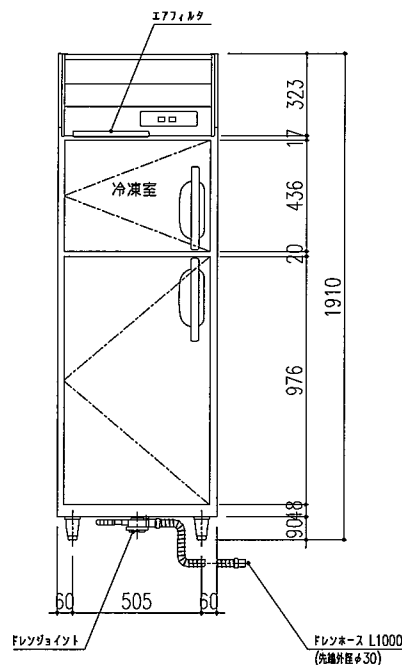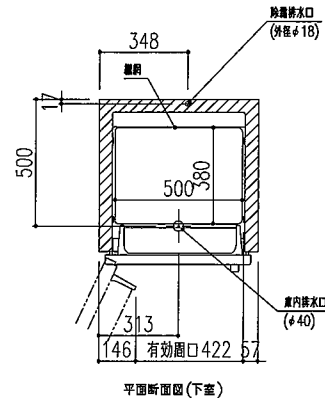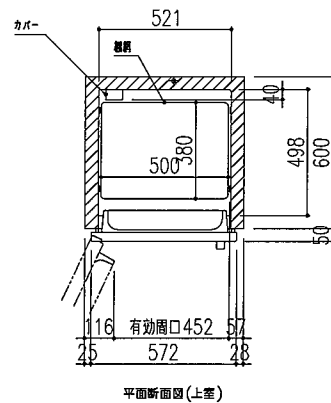
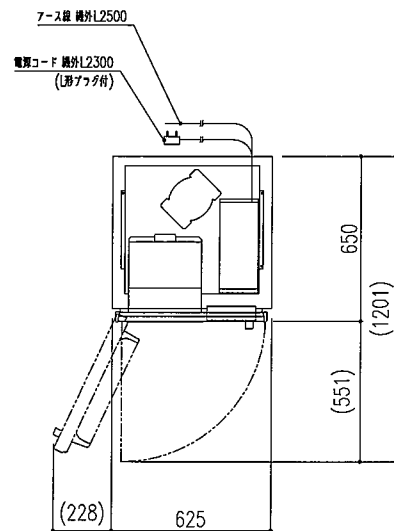


製品名	冷凍冷蔵庫
形名	HRF-63BT-(L)
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.65kVA(6.5A)
電流	運転電流 3.1/3.1A 電動機定格電流 2.7/2.7A
消費電力	電動機定格消費電力 160/160W(力率59/59%) 電熱装置定格消費電力 414W 冷却時消費電力 196/196W 露出時消費電力 414/414W
放熱量	390/390W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	総内容積337L(冷蔵室241L 冷凍室96L)
外形寸法	幅625×奥行650×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	冷蔵室：幅521×奥行398×高さ942mm 冷凍室：幅521×奥行438×高さ402mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力190W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a
庫内温度制御	冷蔵室：マイコン制御(デジタル温度表示) -6～12℃調節可能 冷凍室：マイコン制御(デジタル温度表示) -25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	過負荷保護制御による圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚	棚網(3枚)+スノコ(2枚)
製品質量	86kg(梱包時 91kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅695×奥行740×高さ1980mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内




※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
- 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
- 製品コード：R852-C101

		D39088	DATE	規格・寸法				* — *
			*	HRF-63BT-(L)				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	冷凍冷蔵庫	A21	1 台	1/20	

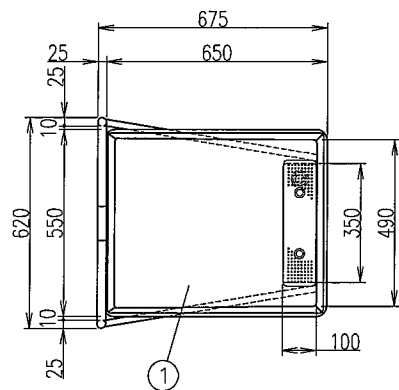


重量 12.8kg

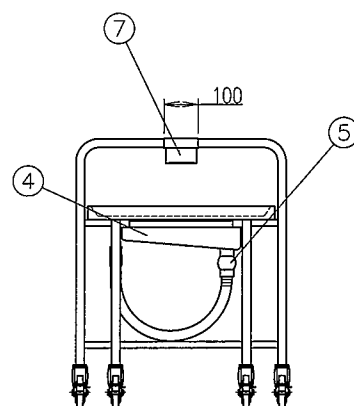
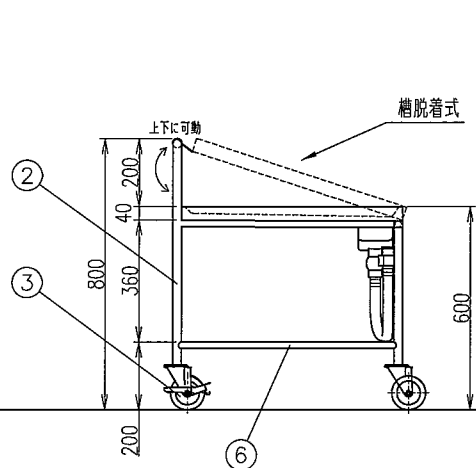


品番	名称	材質	備考
1	槽部	SUS304	t=1.2 水切り勾配付
2	支柱	SUS304	φ25 t=1.2
3	キャスター		自在車×4 ウレタン車×4 ストップバー付き×2 φ100
4	排水	SUS304	25A 目皿栓・ジャバラホース・ジャバラ引っ掛けフック付き 排水槽部は清掃面を考慮して縦・横ともR構造であること
5	ボールバルブ		
6	補強	SUS304	φ19 t=1.5
7	フック	SUS304	

			DATE *	規格・寸法 STK-500	No.	Quant.	SCALE	* — *
		*	FILE *	図面名称 スタッキングカート	B1	6 台	1/15	

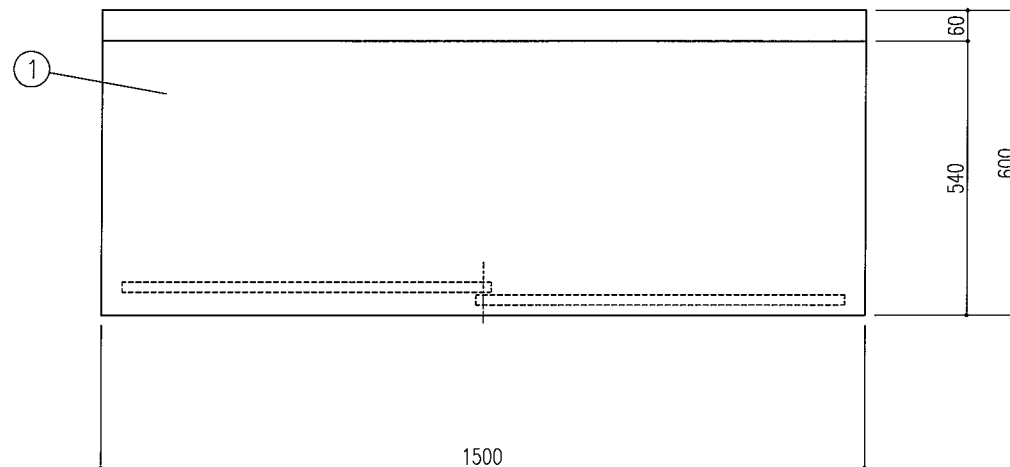


品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	本 体	SUS 430 1.0t No.4
3	扉	SUS 430 1.0t No.4
4	引 手	SUS 304
5	ア ジ ャ ス ト	SUS 304
6	中 棚	SUS 430 1.0t No.4 (内部補強入、可動式)
7	棚 柱	SUS 430
8	バ ッ ク ガ ード	SUS 430 1.2t No.4

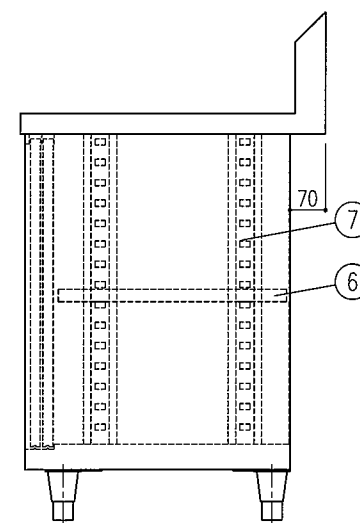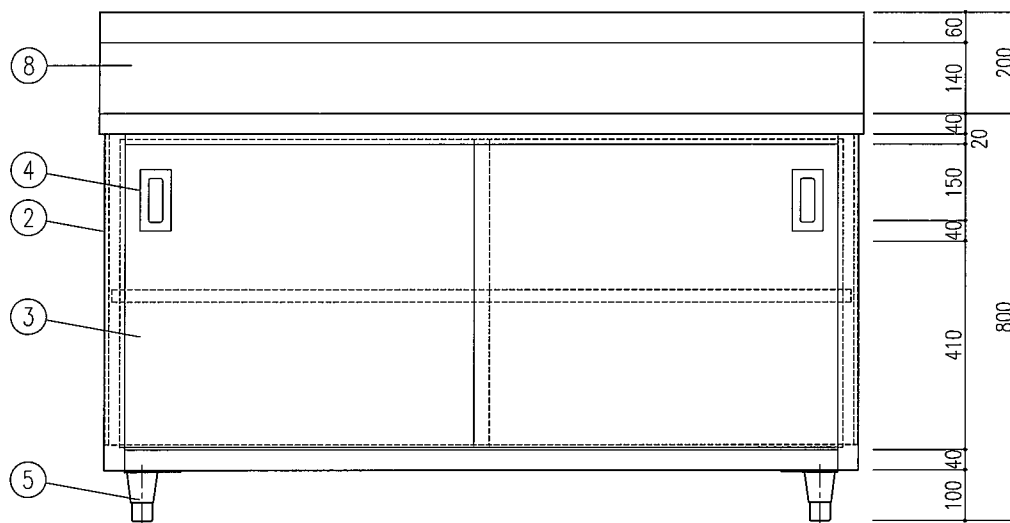


		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	1500×600×800				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	台下戸棚	B3	1 台	1/10	


平面図

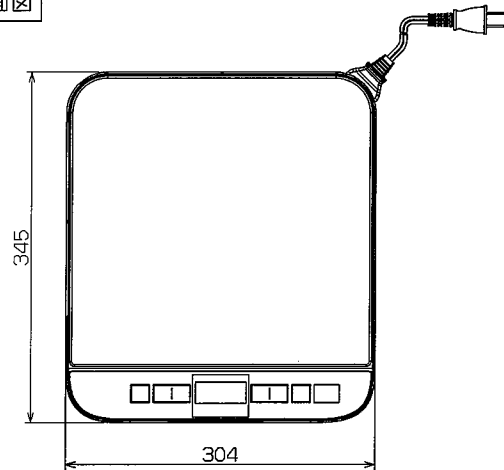


正面図




裏面図

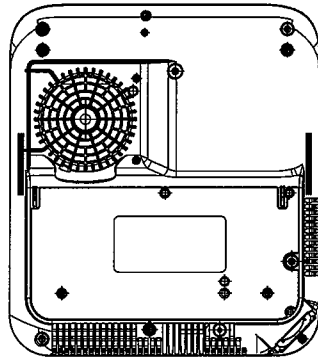

側面図



アイソメ図

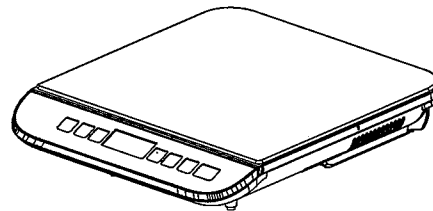



□ 本体仕様

電 源		単相100V 50/60 Hz 共用
定格消費電力		1400W
本体	大きさ	約 幅304×奥行345×高さ54mm
	質量	約 2.5kg
電力調節範囲		75W相当～1400W（7段階）
揚げ物温度調節		140℃～200℃（7段階）
タイマー加熱		1分～9時間30分まで
電源コード		1.9m
安全機能		・切り忘れ自動OFF （加熱：約2時間／揚げ物：約1時間後に自動OFF） ・鍋なし自動OFF ・温度過昇防止 ・揚げ物そり鍋自動OFF ・小物自動OFF ・本体内部高温検知 ・吸・排気口目詰まり検知 ・キーロック機能
機能設定		・切り忘れ自動OFF（ON/OFF切替可能） ・小物自動OFF（ON/OFF切替可能） ・操作音設定（ON/OFF切替可能）
耐荷重（約）		約20Kg
使える鍋		12cm～26cm（底の平らな部分の直径） ※非磁性鍋は入力が低くなる場合があります。

背面図



		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	KZ-CK1402				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	I Hクッキングヒーター	B4	2 台	1/5	

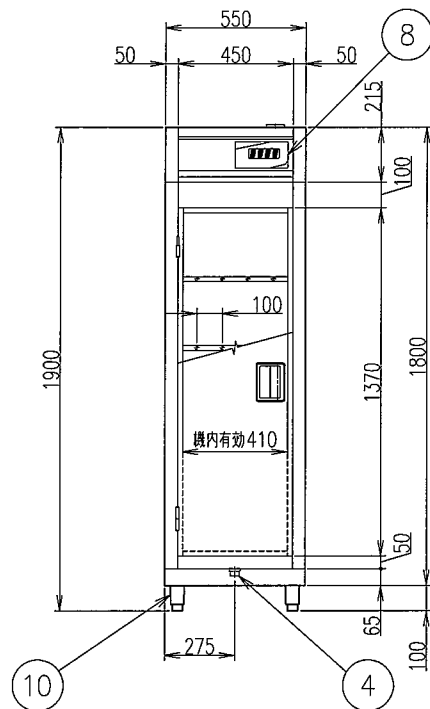
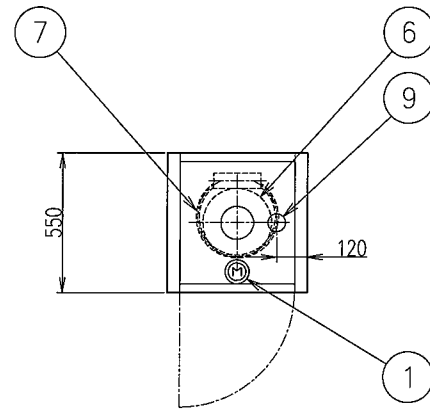


NO	名 称	数 量	規 格
1	電源接続	1	3相200V 2.1kW
2	*	*	*
3	*	*	*
4	排水接続	1	25A
5	*	*	*
6	ブロー	1	3相200V 0.1kW
7	ヒータ	1	3相200V 2.0kW
8	操作パネル	1	NSC-23
9	ダンパー	1	*
10	アジャスト	4	N-100
仕 様	収容能力	5ヶ (収容箱寸法390×360×200)	
	棚段	5段 (1棚の耐荷重 20kg)	
	*	*	
	使用電力	3相200V 2.1kW	
	本体フレーム	SUS430 t=0.8	
	外板・扉	SUS430 t=0.8	
	内板	SUS430 t=0.8	
	断熱材	グラスウール t=25	
総	重量	110kg	
	*	*	


特 記 事 項

1. 芝扉仕様



		SA30000T110B	DATE	規格・寸法				* — *
			*	MCSK-5-sX				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	消毒保管機	B5	1 台	1/20	

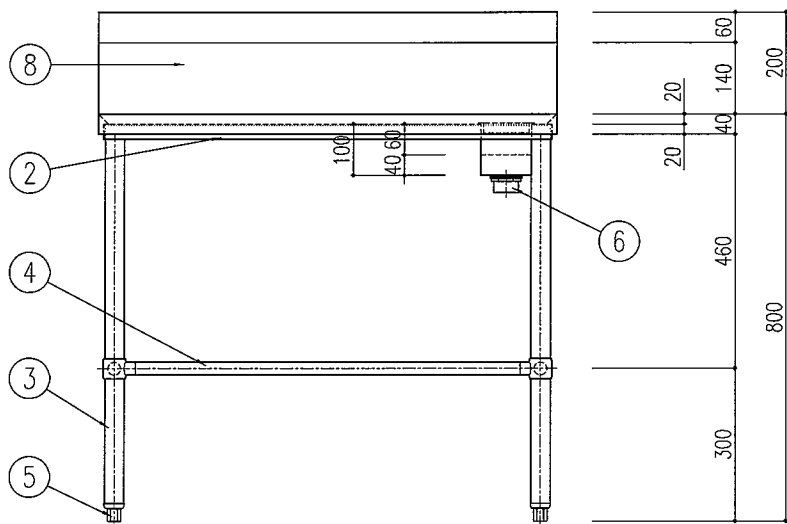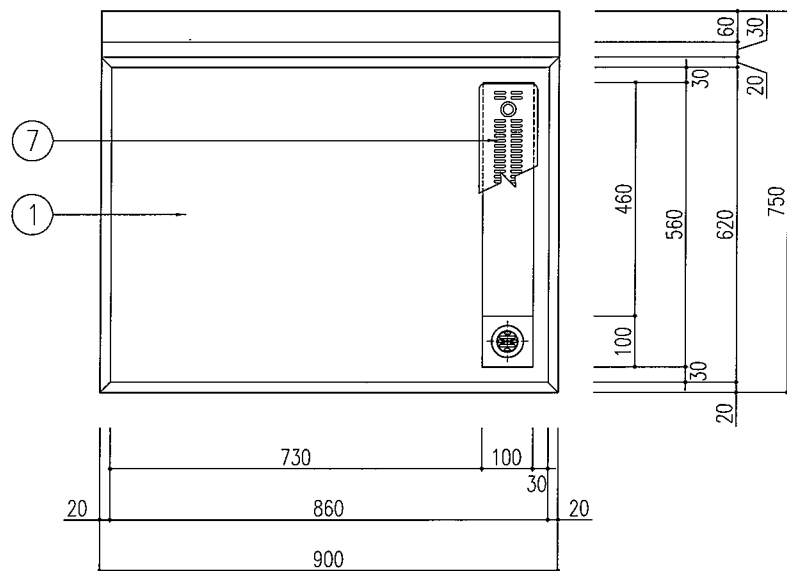




品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	補 強 枠	SUS 430 L3×30×30 #400
3	バ イ プ 脚	SUS 430 φ38 1.2t #400
4	バ イ プ 枠	SUS 430 φ25 1.0t #400
5	ア ジ ャ ス ト	SUS 304 & 硬質アルミダイキャスト / TO-108S
6	排 水 栓	目皿栓 40A / TO-183/40A
7	水 切 板	SUS 430 1.0t No.4
8	バ ッ ク ガ ー ド	SUS 430 1.2t No.4

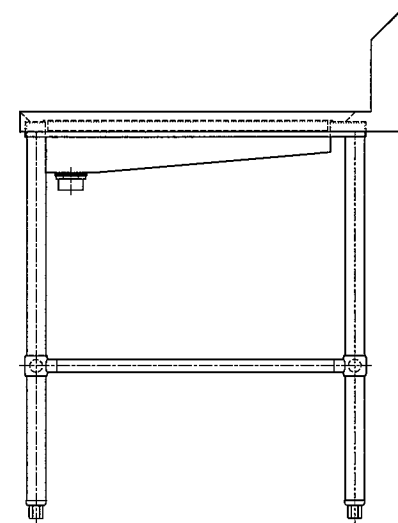



		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	900×750×800				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	作業台	B7	1 台	1/10	

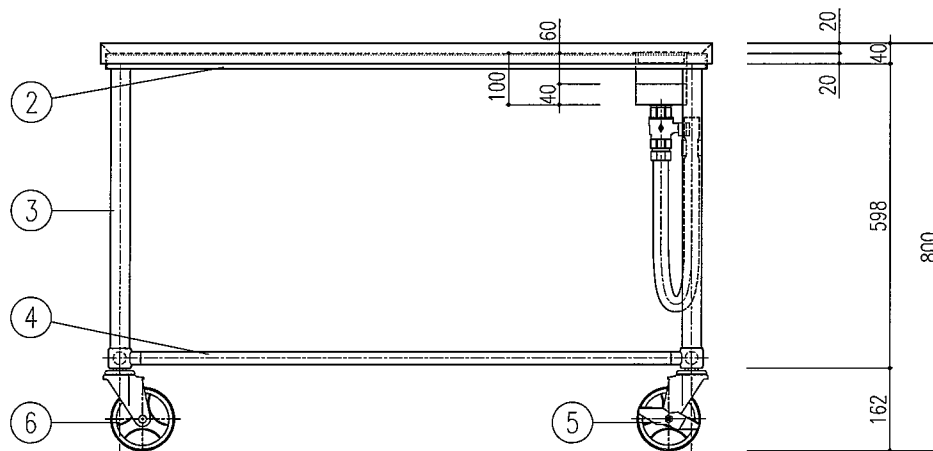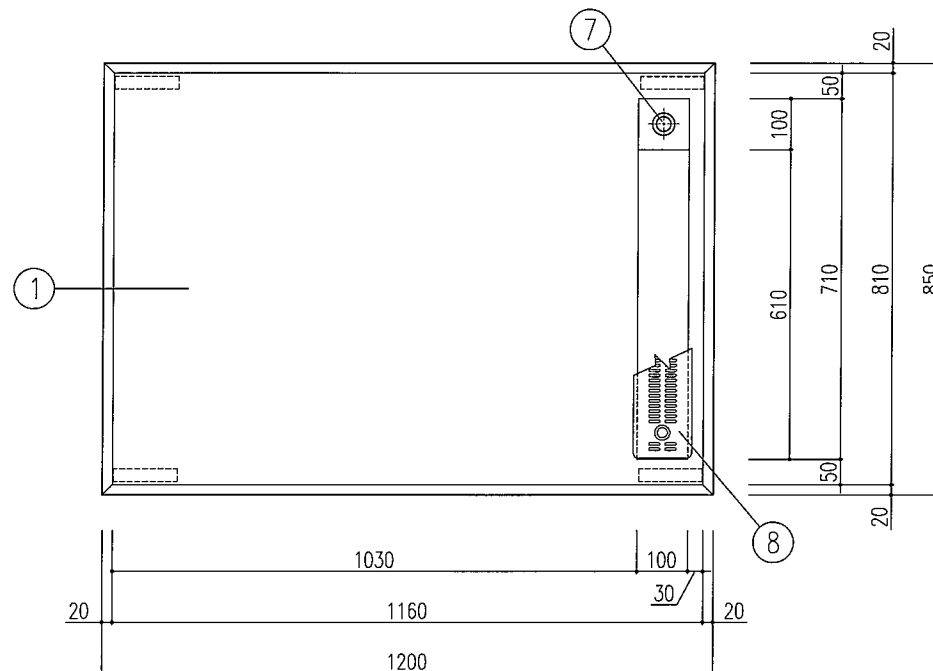


品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	補 強 枠	SUS 430 L3×30×30 #400
3	バ イ ブ 脚	SUS 430 φ38 1.2t #400
4	バ イ ブ 枠	SUS 430 φ25 1.0t #400 (継手付)
5	ウレタンキャスター	φ125自在ストッパー付×2 (対角)
6	ウレタンキャスター	φ125自在×2 (対角)
7	排 水 栓	共栓 25A / TO-184-25A
8	水 切 板	SUS 430 1.0t No.4
9	ボ ール バ ル ブ	25A
10	ジャバラホース	25A用 φ30 / TO-1925
11	ホースホルダー	SUS 430 1.0t #400

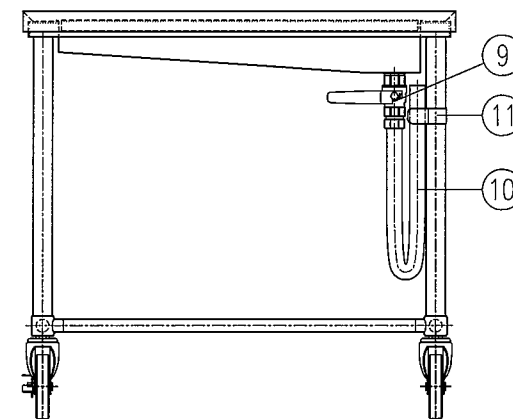

			DATE *	規格・寸法 1200×850×800					
			FILE *	図面名称 移動台	No. B10	Quant. 1 台	SCALE 1/10	* — *	

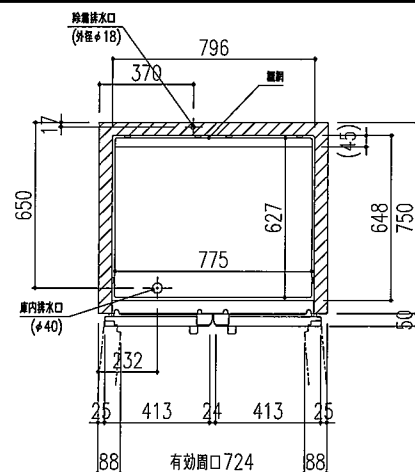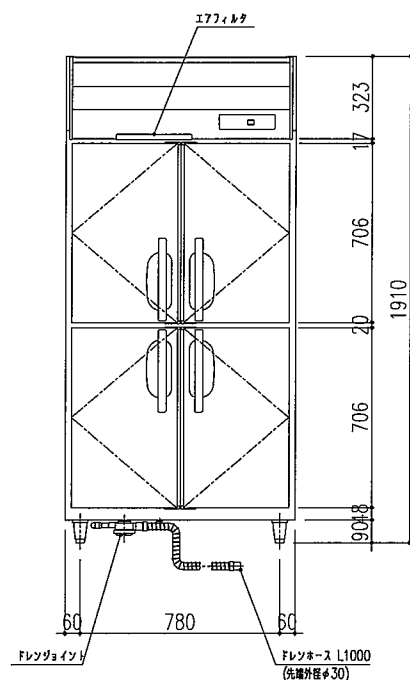

Ｌ形プラグ形状


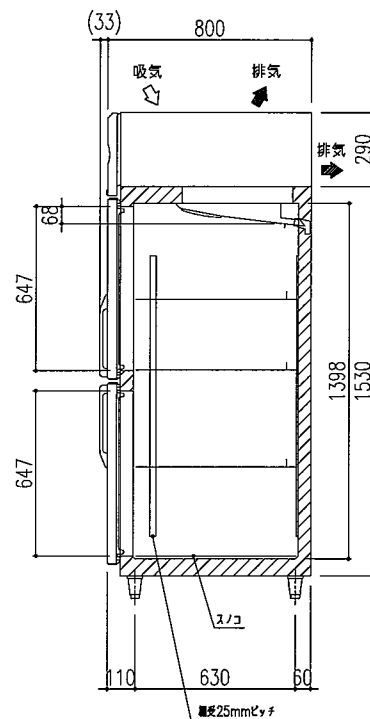


製品名	冷蔵庫
形名	HR-90B-ML
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.55kVA(5.5A)
電流	運転電流 3.4/3.4A 電動機定格電流 3.1/3.1A 電動機定格消費電力 185/185W(力率59/59%)
消費電力	電熱装置定格消費電力 286W 冷却時消費電力 218/218W 霜取時消費電力 286/286W
放熱量	460/460W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	761L
外形寸法	幅900×奥行800×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅796×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式、オフサイクル式自動選択
圧縮機	全密閉形 出力170W(インバータ)
凝結器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示) -6～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚	棚網(3枚)＋スノコ(1枚)
製品質量	112kg(梱包時 117kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅970×奥行890×高さ1980mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内



※仕様・外觀につきましては、改目のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高漏洩対応形応の追食有保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
追食有保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
4. 元プレーカー容量は15A 125Vです。
5. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
6. 製品コード：R885



		D39242	DATE *	規格・寸法 HR-90B-ML				* — *
			FILE *	図面名称 冷蔵庫	No. B13	Quant. 1 台	SCALE 1/20	

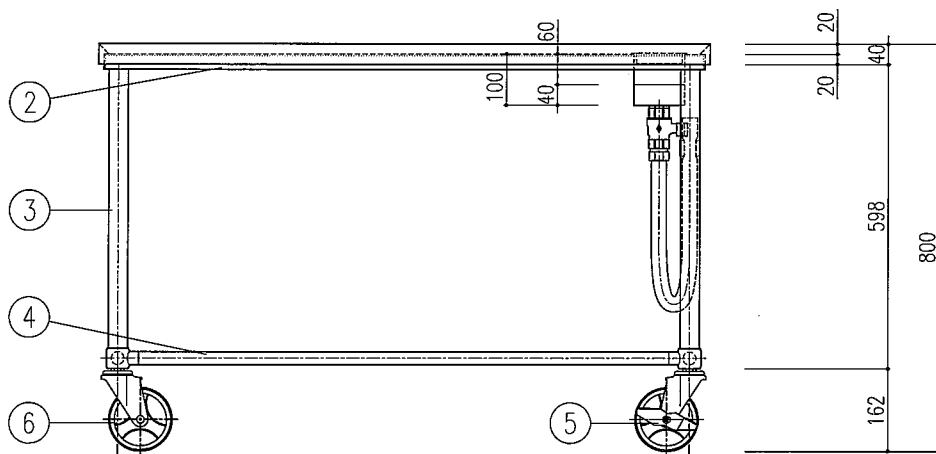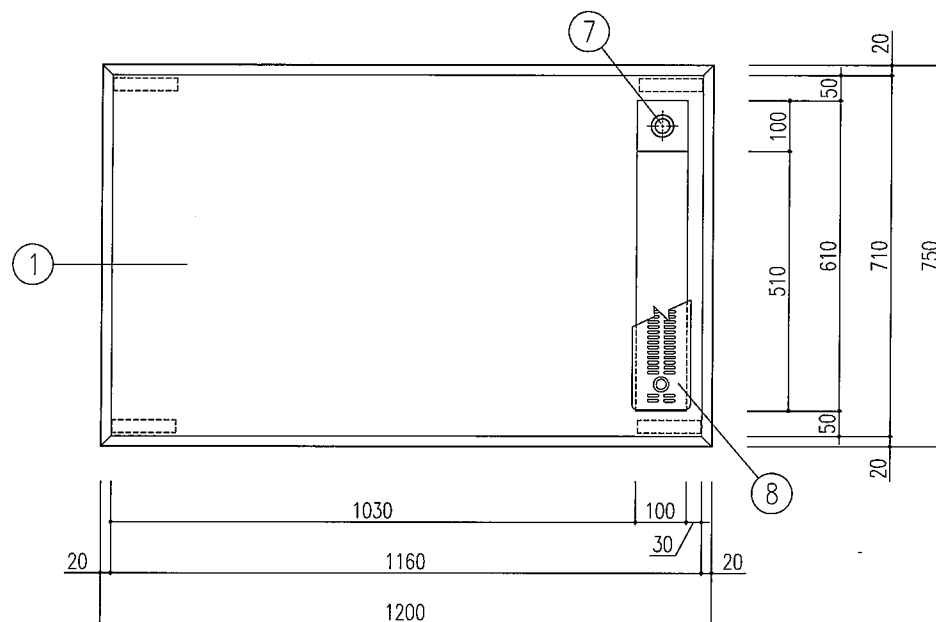

品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	補 強 枠	SUS 430 L3×30×30 #400
3	バ イ ブ 脚	SUS 430 φ38 1.2t #400
4	バ イ ブ 枠	SUS 430 φ25 1.0t #400 (継手付)
5	ウレタンキャスター	φ125自在ストッパー付×2 (対角)
6	ウレタンキャスター	φ125自在×2 (対角)
7	排 水 栓	共栓 25A / TO-184-25A
8	水 切 板	SUS 430 1.0t No.4
9	ボ ール バ ル ブ	25A
10	ジャバフホース	25A用 φ30 / TO-1925
11	ホースホルダー	SUS 430 1.0t #400

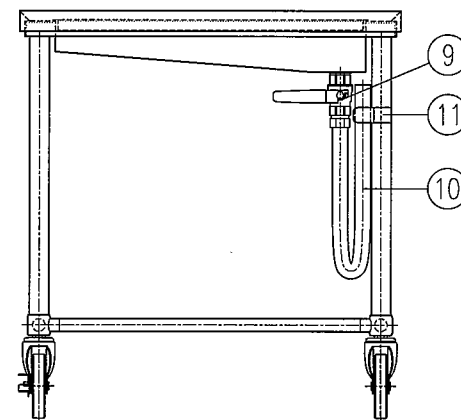



		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	1200×750×800				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	移動台	B14	6 台	1/10	

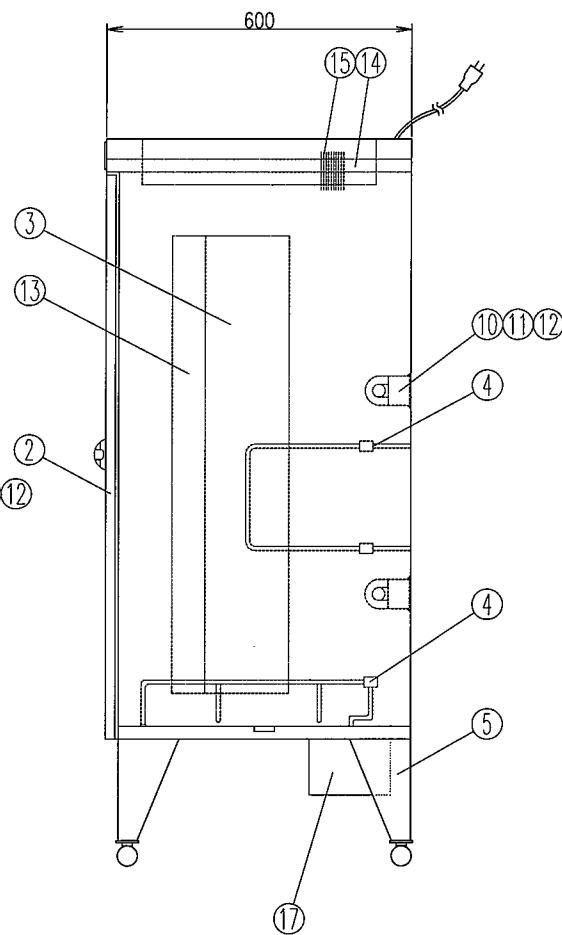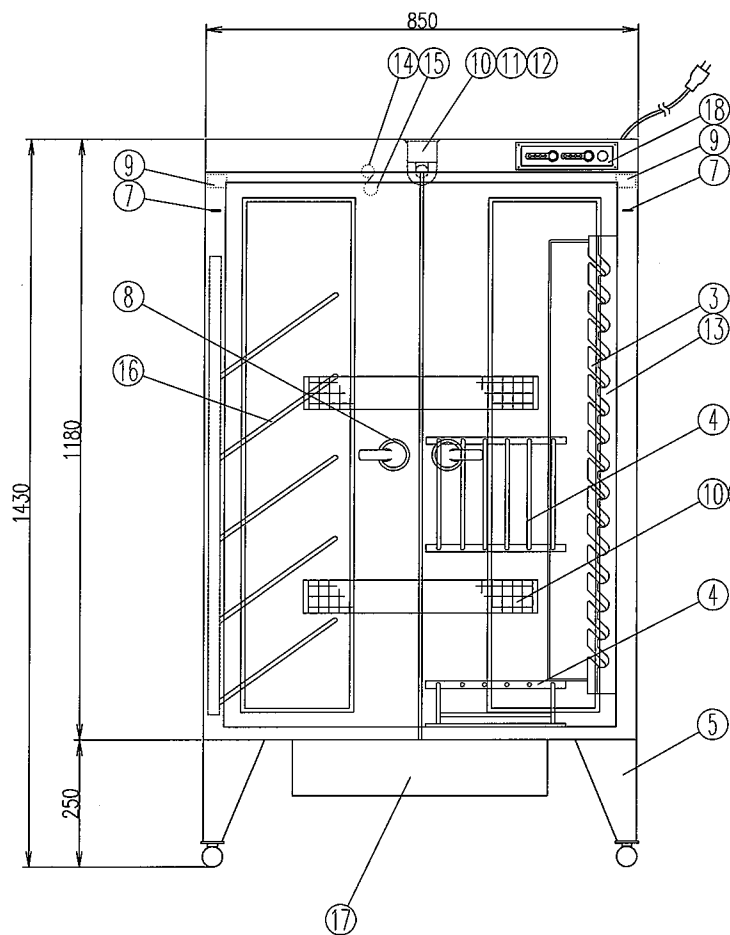


型 式 (モデル)	DS-114C型			
		殺 菌 式		
	○	殺菌乾燥式		
定格電圧		100V		
殺菌灯の消費電力		19W×3(ランプ15W)		
電気ヒーターの消費電力		500W		
ファンモーターの消費電力		30W		
収納物	数量	最大寸法 mm		
包 丁	15	刃 380	柄 165	
まな板	5	1055×465×43		
しゃもじ	10	1030		
プレート	5	最大500φ		
備 考	製品重量：約70kg			
	(部品表)			
No	名 称	規格及仕様	数量	備 考
1	本体	SUS304 1.0t No4	1	内部鏡面仕上
2	扉	強化ガラス入り	2	
3	包丁受具	SUS304 1.0t	1	
4	まな板受具	SUS304 8φ	1	
5	扉	SUS304 1.0t No4	4	扉上型はゴム足
6	操作パネル	タッチパネル	1	3段階まで、又は連続
7	リミットスイッチ	銀 ニッケル合金	2	
8	ヒンジ	ZDC	2	サチライトクロム
9	ヒンジ	SUS304	2	
10	ランプ器具		3	
11	殺菌ランプ		3	ユニット式
12	ランプカバー	メッシュ網	3	
13	包丁落下防止安全ガイド	SUS304	1	No.3ヒール型
14	掛具用パイプ	SUS304 22φ	1	
15	移動式フック金物	SUS304 3φ	10	
16	プレート受具	SUS304 8φ	1	
17	電気ヒーターボックス	SUS430 1.0t	1	3段階まで、又は連続
18	乾燥式操作パネル	DS用タッチパネル	1	3段階まで、又は連続
19	マグネット			
20	パイプ 照明	SUS304 13φ		別紙 図面参照
21	パンチング棚	SUS304 1.0t		"
22	メッシュ棚	"		"
23	オゾンランプ			


		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	DS-114C型				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	包丁まな板殺菌庫	B17	1 台	1/10	

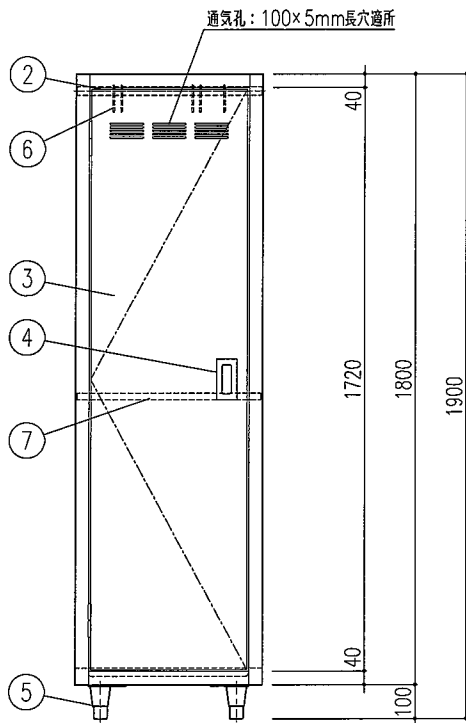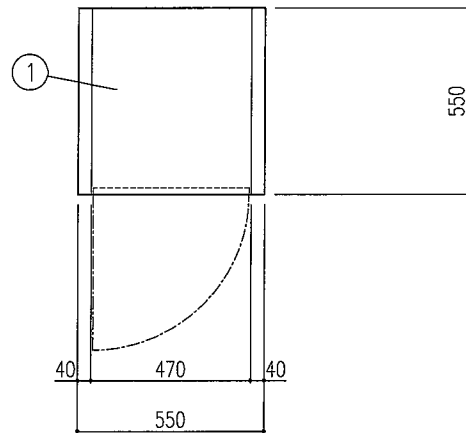



品番	名 称	備 考
1	本 体	SUS 430 1.0t No.4
2	掛 具 用 パ イ プ	SUS 430 φ25 1.0t
3	扉	SUS 430 1.0t No.4 (マグネットキャッチ付)
4	引 手	SUS 304
5	ア ジ ャ ス ト	SUS 304
6	S 字 フ ッ ク	SUS 430
7	中 棚	SUS 430 1.0t No.4 (取外式)
8	ド レ ン パ ン	SUS 304 1.0t No.4 (取外式)

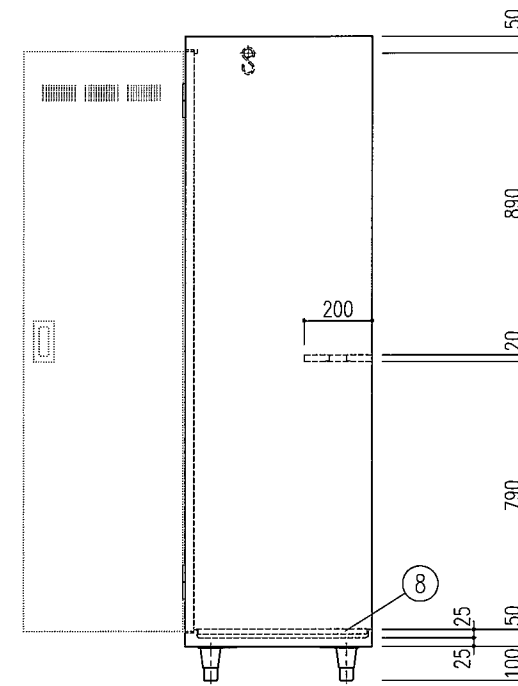


		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	550×550×1900				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	掃除用具ロッカー	B18	1 台	1/15	

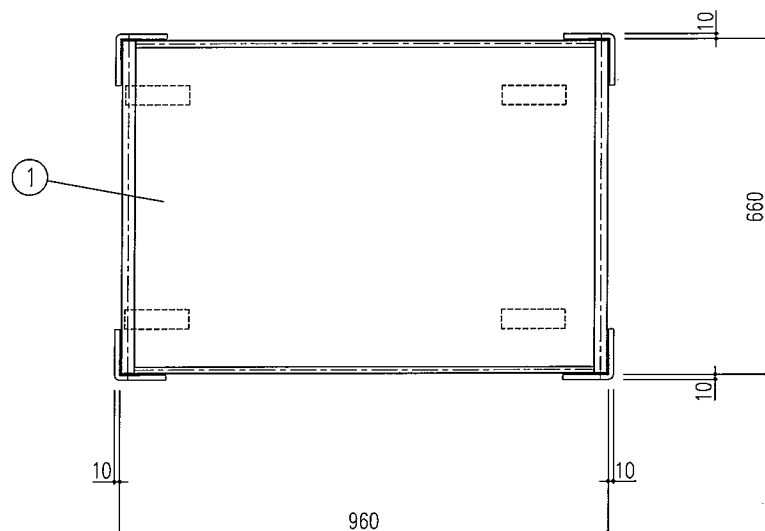

品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	主 柱 材	SUS 430 L3×40×40
3	押 手 パ イ プ	SUS 430 φ25 1.0t
4	ガ ー ド パ イ プ	SUS 430 φ13 1.0t (一部取外式)
5	コ ー ナ ー バ ン パ ー	ゴム製 (白)
6	キ ャ ス タ ー	ウレタン製 / φ125自在×4 (対角ストッパー付)

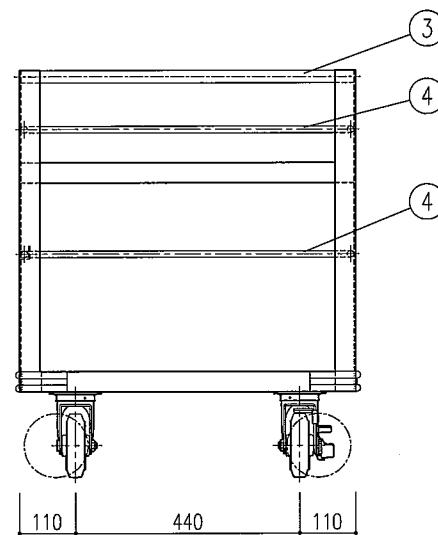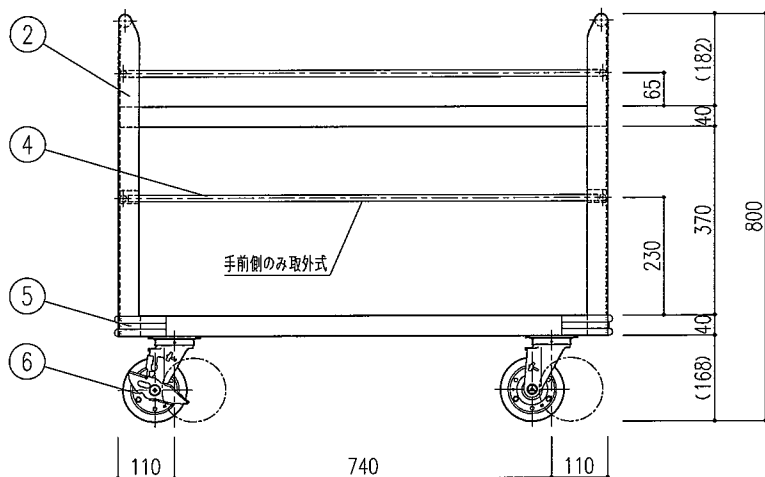


		*	DATE *	規格・寸法 960×660×800				* — *
			FILE *	図面名称 リフト用運搬車	No. C1	Quant. 20 台	SCALE 1/10	

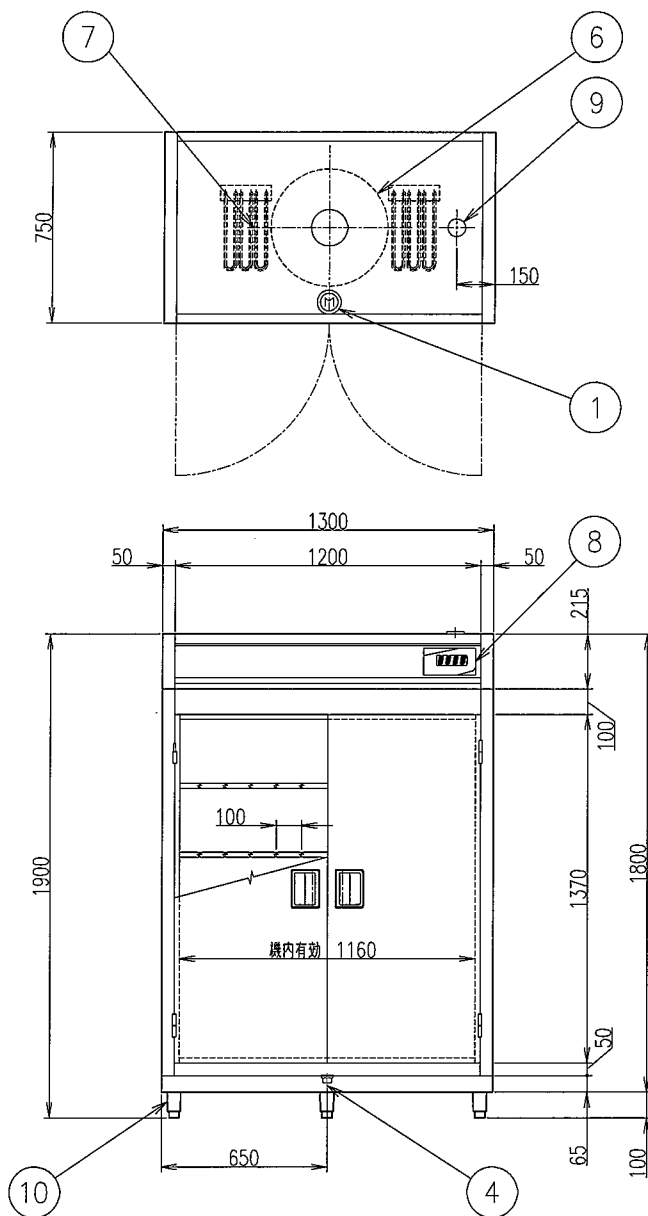





NO	名 称	数 量	規 格
1	電源接続	1	3相200V 5.75kW
2	*	*	*
3	*	*	*
4	排水接続	1	25A
5	*	*	*
6	プロフ	1	3相200V 0.75kW
7	ヒータ	2	3相200V 2.5kW
8	操作パネル	1	NSC-23
9	ダンパー	1	*
10	アジャスト	6	N-100
仕 様	取容能力	30ヶ (取容寸法370×250×200)	
	棚段	5段 (1棚の耐荷重 90kg)	
	*	*	
	使用電力	3相200V 5.75kW	
	本体フレーム	SUS430 t=0.8	
	外板・扉	SUS430 t=0.8	
	内板	SUS430 t=0.8	
	断熱材	グラスウール t=25	
機 体	重量	227kg	
	*	*	

特 記 事 項

1. 奥行750

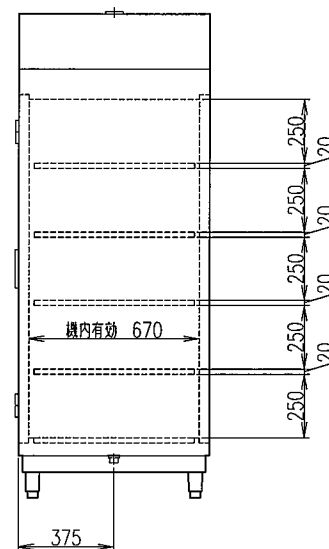

		SA48000T702C	DATE	規格・寸法					* — *
			*	MCWK-30-s75X					
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE		
			*	消毒保管機	C2	5 台	1/20		

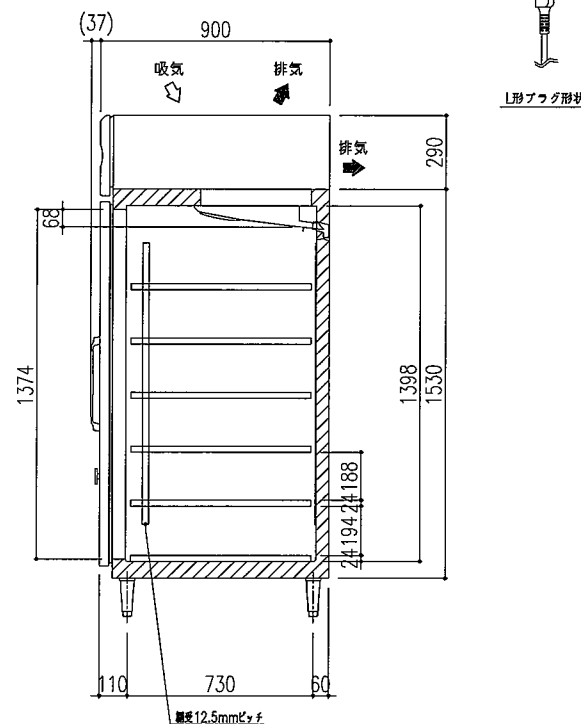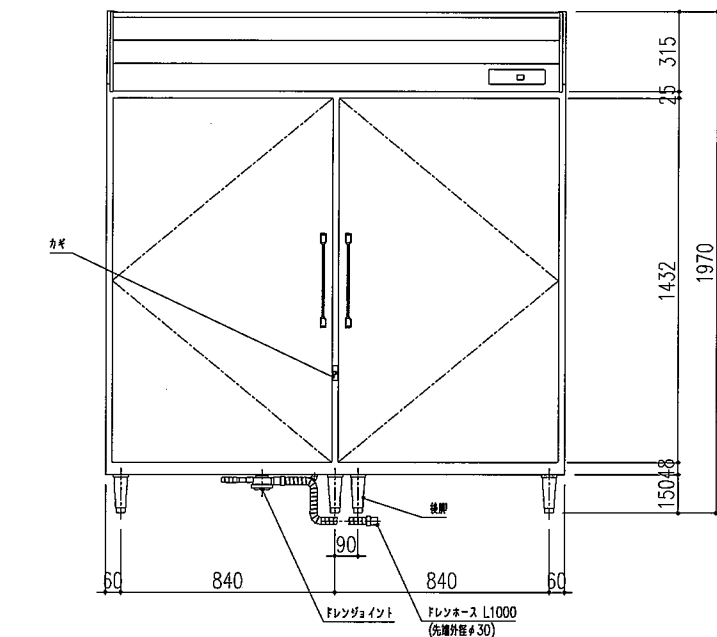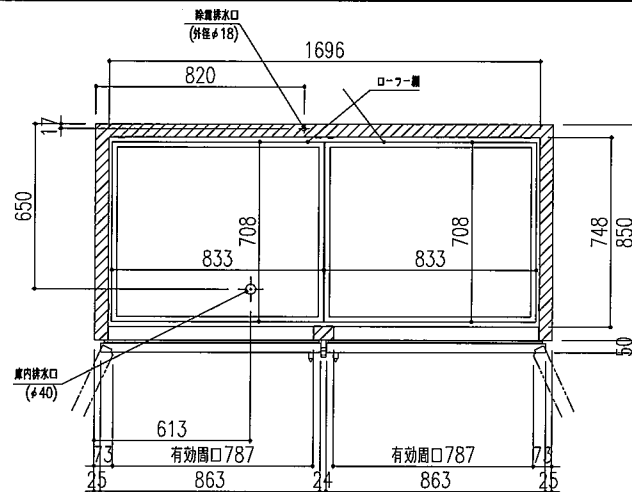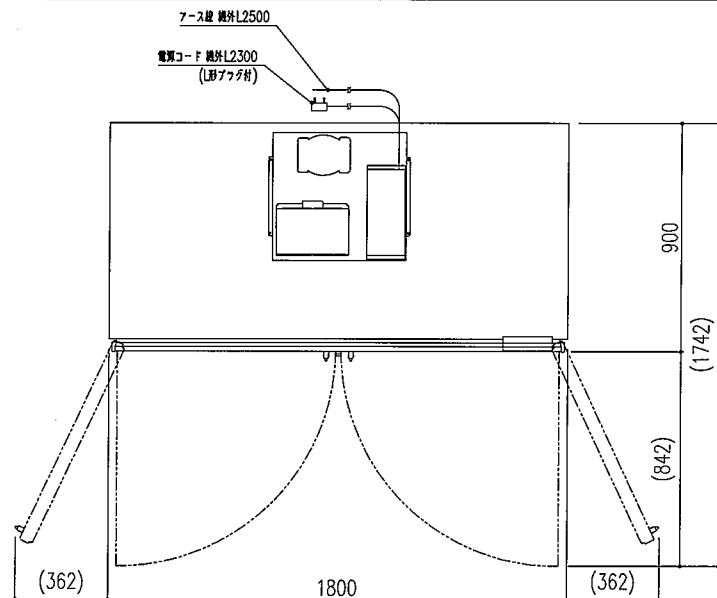


製品名	牛乳保冷庫
形名	MR-180B
電源	単相 100V 50/60Hz 容量 0.73kVA(7.3A)
電流	運転電流 5.7/5.7A 電動機定格電流 5.2/5.2A
消費電力	電動機定格消費電力 335/335W(効率 64/64%) 電動機定格消費電力 46W 冷却時消費電力 381/381W 露取時消費電力 50/50W
放熱量	880/880W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	1886L
外形寸法	幅 1800×奥行 900×高さ 1970(～2000)mm
内形寸法	幅 1696×奥行 748×高さ 1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力 400W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R290
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示) 0～16℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製 150～180mm調整可能
棚	ローラー棚 12枚
製品質量	240kg(梱包時 247kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅 1870×奥行 990×高さ 2027mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース 2本、ショーケースロック付
使用条件	周囲温度 5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内



※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度 30℃における最終到達温度の時の値です。
- この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流 15mA、定格動作電流 7.5mA、動作時間 0.1秒以内。
- 元ブレーカー容量は 15A 125Vです。
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
- 製品コード: R907


		D19902	DATE	規格・寸法				* — *
			*	MR-180B				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	牛乳保冷库	C3	1 台	1/20	

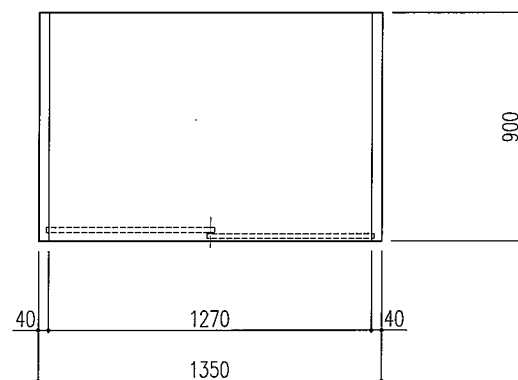




品番	名 称	備 考
1	本 体	SUS 430 1.0t No.4
2	扉	SUS 430 1.0t No.4
3	引 手	SUS 304
4	ア ジ ャ ス ト	SUS 304
5	中 棚	SUS 430 1.0t No.4 (内部補強入、可動式)
6	棚 柱	SUS 430

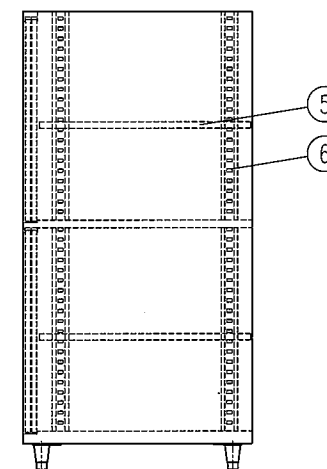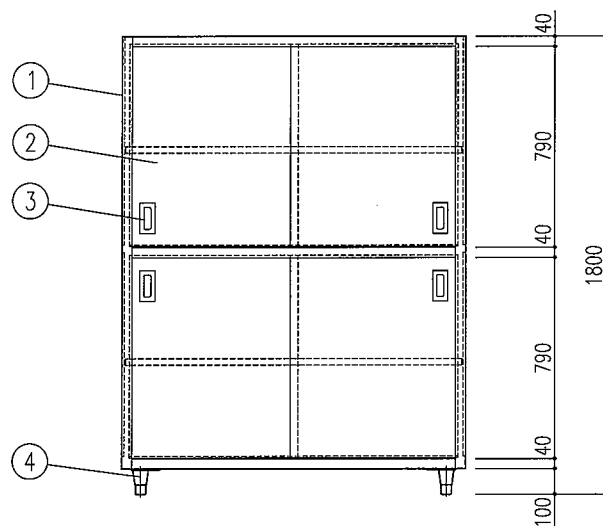


		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	1350 × 900 × 1800				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	戸棚	C4	1 台	1/20	

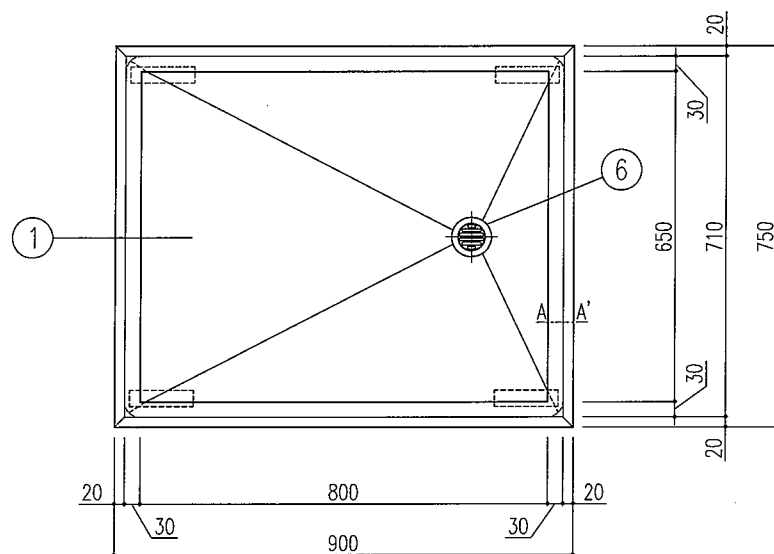


品番	名 称	備 考
1	槽 板	SUS 430 1.2t No.4
2	補 強 枠	SUS 430 L3×40×40 #400
3	パイプ 脚	SUS 430 φ38 1.2t #400
4	パイプ 枠	SUS 430 φ25 1.0t #400 (継手付)
5	ウレタンキャスター	φ125自在ストッパー付×4
6	排 水 栓	TO-183/50A
7	ボ ー ル バ ル ブ	50A (塩ビ管付)

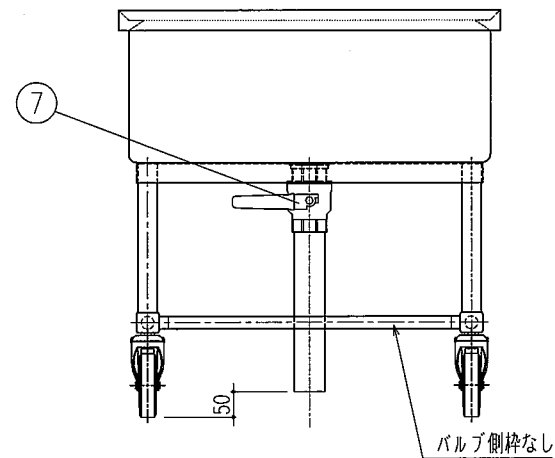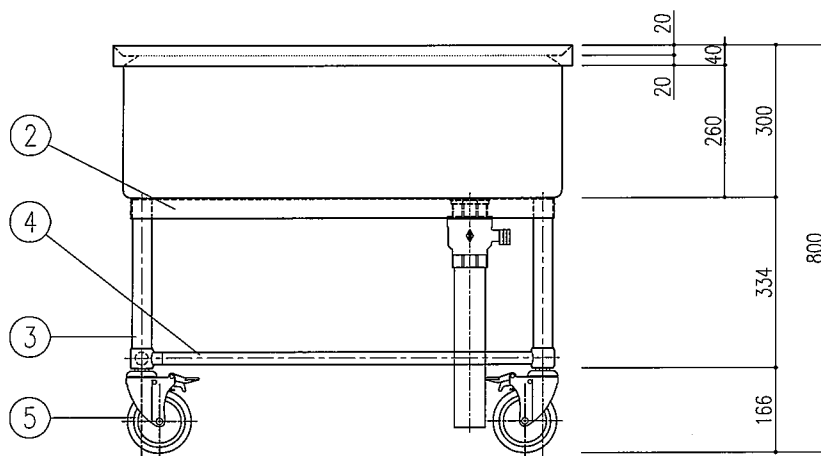



		*	DATE	規格・寸法 900×750×800				* — *
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	モービルシンク	C5	4 台	1/10	

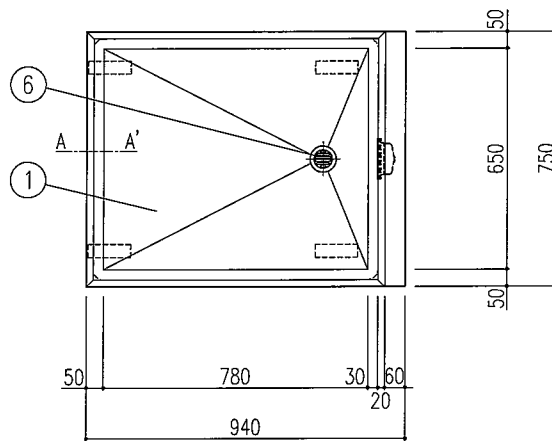




品番	名 称	備 考
1	槽 板	SUS 430 1.2t No.4
2	化 粧 板	SUS 430 0.8t No.4
3	ア ン グ ル 脚	SUS 430 L3×40×40
4	ア ン グ ル 枠	SUS 430 L3×40×40
5	キ ャ ス タ ー	ウレタン製 / φ125自在トータルロック付×4
6	排 水 栓	目皿栓 50A / TO-183/50A
7	ボ ー ル バ ル ブ	50A
8	オ ー バ ー フ ロー	小判型 / TO-232P
9	排 水 管	塩ビ 50A用 (固定金具付)



A-A' 断面図

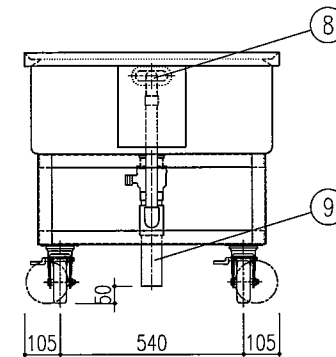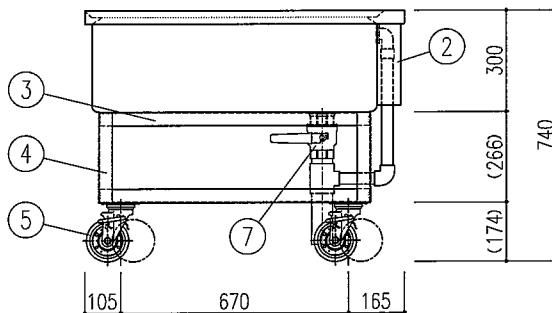


		*	DATE *	規格・寸法 940×750×740				* — *
			FILE *	図面名称 食器受けシンク	No. C8	Quant. 1 台	SCALE 1/15	

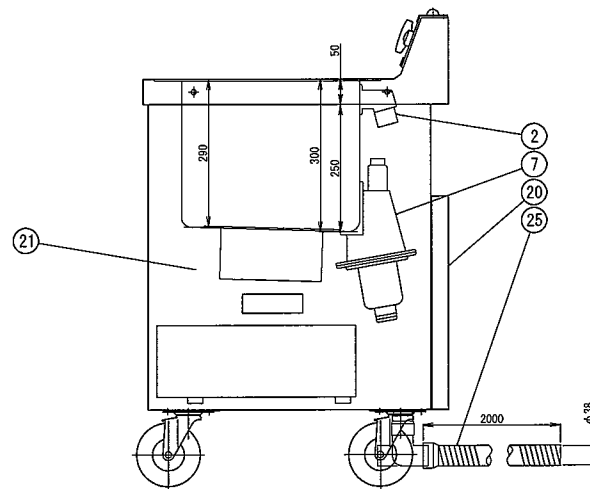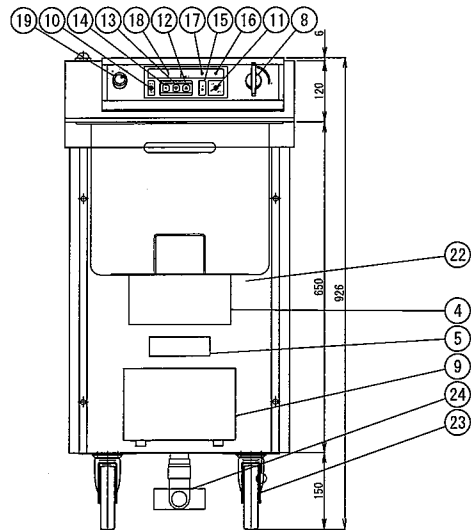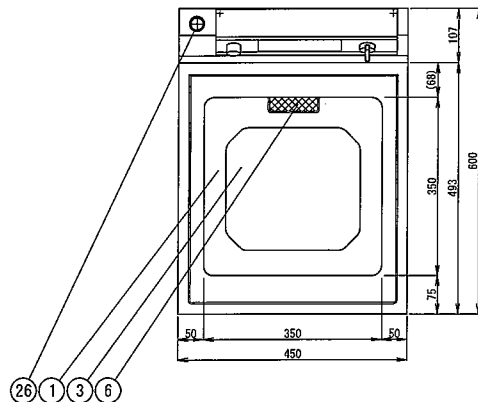





21	前蓋	SUS430	1		照号	名	称	材	質	数/台	備	考
22	本体	↑	1組		1	超音波洗浄槽		SUS304		1	容量約 30ℓ	
23	キャスタ	SPCC	4	ストップ付・無 各2	2	オーバーフロー		アルミ		1		
24	排水ホース口	塩ビ	1	塩ビエルボ外形38内径32	3	振動板		SUS430		1	USP-601 表面硬質クローム	
25	排水ホース	↑	1	延長2m	4	振動子		フェライト		12	π型 28KHz	
26	運転終了ランプ	—	1	赤色 防噴流形	5	振動子冷却ファン		—		1	100V 0.2A 50/60Hz	
27	運転終了フザー	—	1	操作パネル内に取付	6	排水フィルタ		SUS304		1	着脱方式	
28					7	排水器		P. P.		1		
29					8	排水ノブ		—		1		
30					9	発振器		—		1	UP-611	
仕				様								
洗浄液	市水					11	スタートストップキー	—		1		
発振周波数	26.8～28.3KHz					12	タイムアップキー	—		1		
高周波出力	600W・450W・300W 3段切換					13	タイムダウンキー	—		1		
電源	100V 11A 50/60Hz 2Pプラグ (アース線付属)					14	リセットキー	—		1		
付属品	バスケット・・・1 保護ネット・・・1					15	連続運転キー	—		1		
								16	運転ランプ	—	1	緑色
								17	連続運転ランプ	—	1	赤色
								18	タイム表示窓	—	1	秒表示点滅
								19	パワー切換スイッチ	—	1	強・中・弱3段切換
								20	バックボード	SUS430	1	

			DATE	規格・寸法				* — *
			*	UC-457N-KS				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	超音波洗浄機	C10	1 台	1/10	

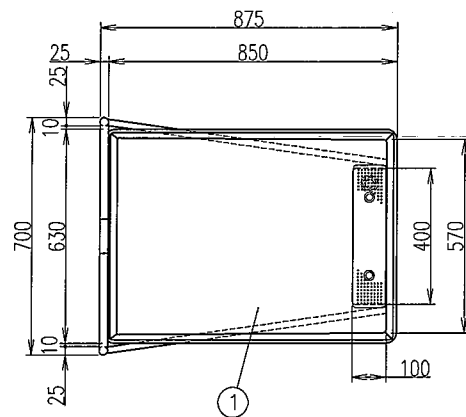


品番	名 称	材 質	備 考
1	槽 部	SUS304	t=1.2 水切り勾配付
2	主 柱	SUS304	φ25 t=1.2
3	キ ャ ス タ ー		自在車×4 ウレタン車×4 ストッパー付き×2 φ100
4	排 水	SUS304	25A 目皿栓・ジャバラホース・ジャバラ引っ掛けフック付き 排水槽部は清掃面を考慮して縦・横ともR構造であること
5	ボ ー ル バ ル ブ		
6	補 強	SUS304	φ19 t=1.5
7	フ ャ ク	SUS304	




重量 15.2kg

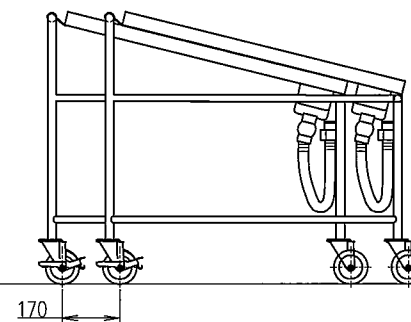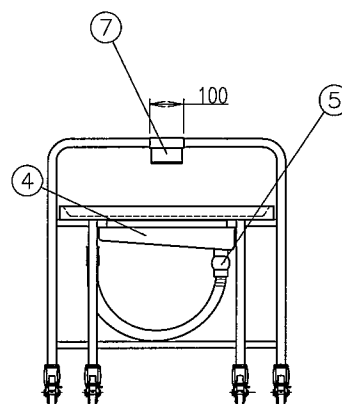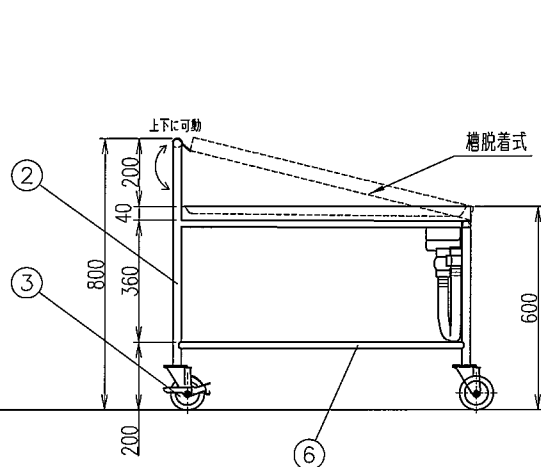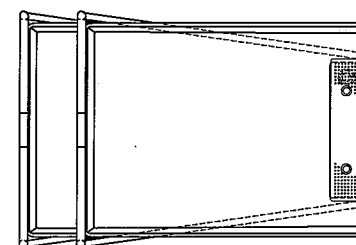

			DATE *	規格・寸法 STK-1200	No.	Quant.	SCALE	* — *
		*	FILE *	図面名称 スタッキングカート	C11	4 台	1/15	



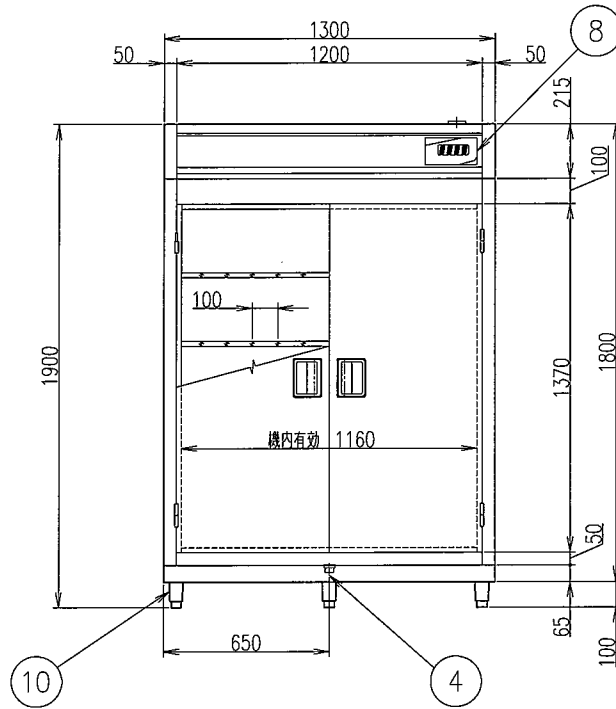


		SA48000T101H	DATE *	規格・寸法 MCW-30-s				* — *
			FILE *	図面名称 消毒保管機	No. C12	Quant. 2 台	SCALE 1/20	

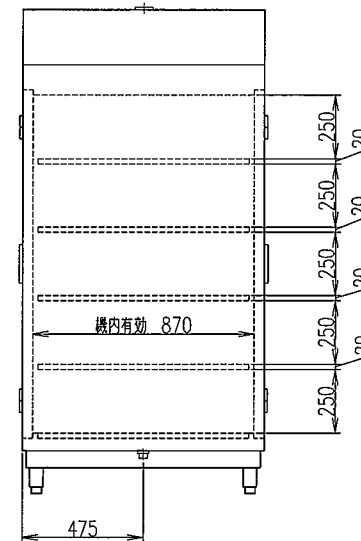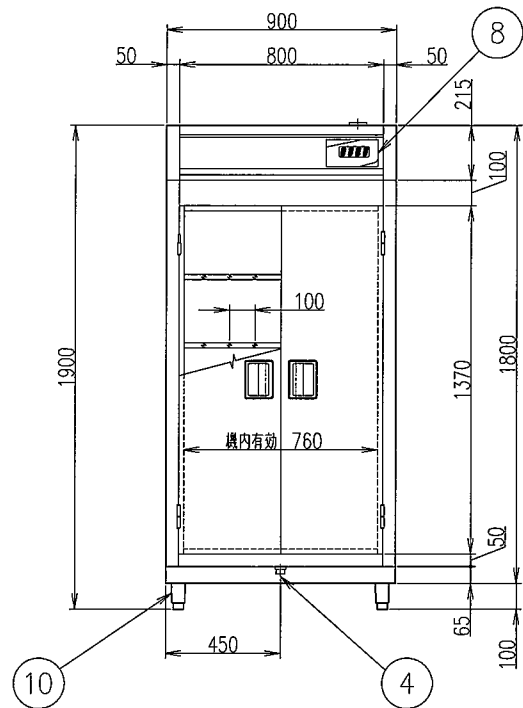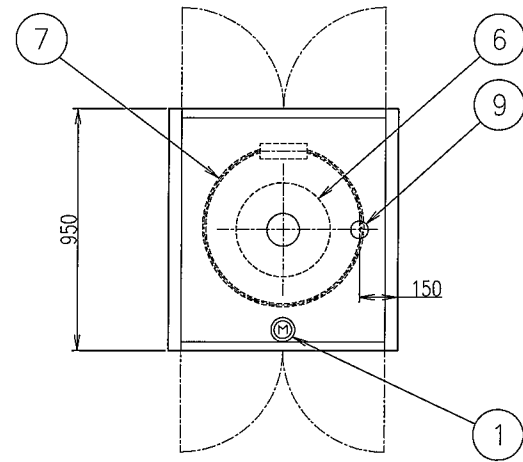


NO	名 称	数 量	規 格
1	電源接続	1	3相200V 6.4kW
2	*	x	x
3	*	x	x
4	排水接続	1	25A
5	*	x	x
6	プロフ	1	3相200V 0.4kW
7	ヒータ	1	3相200V 6.0kW
8	操作パネル	1	NSC-23
9	ダンパー	1	*
10	アジャスト	4	N-100
仕 様	収容能力	20ヶ (収容籠寸法390×360×200)	
	棚段	5段 (1棚の耐荷重 80kg)	
	*	x	
	使用電力	3相200V 6.4kW	
	本体フレーム	SUS430 t=0.8	
	外板・扉	SUS430 t=0.8	
	内板	SUS430 t=0.8	
	断熱材	グラスウール t=25	
	重量	188kg	
	*	x	

		SA46000T101H	DATE	規格・寸法				* — *
			*	MCW-20-s				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	消毒保管機	C13	1 台	1/20	

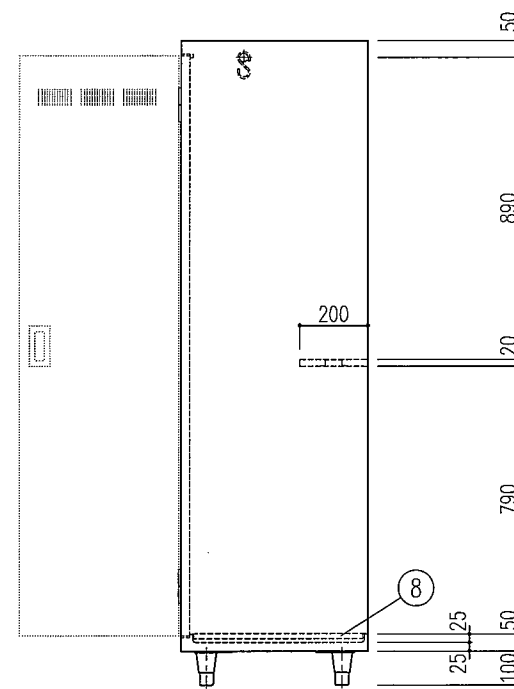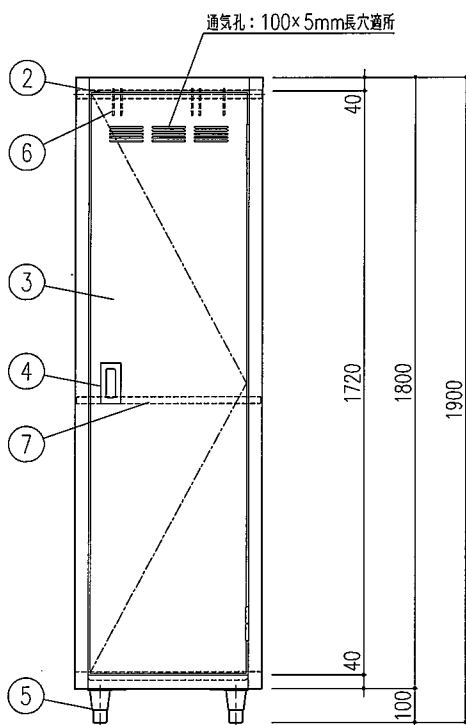
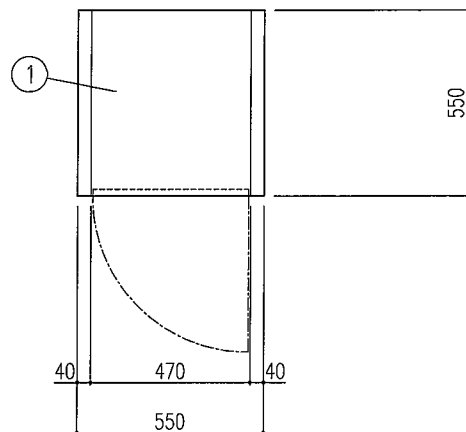


品番	名 称	備 考
1	本 体	SUS 430 1.0t No.4
2	掛 具 用 パ イ プ	SUS 430 φ25 1.0t
3	扉	SUS 430 1.0t No.4 (マグネットキャッチ付)
4	引 手	SUS 304
5	ア ジ ャ ス ト	SUS 304
6	S 字 フ ッ ク	SUS 430
7	中 棚	SUS 430 1.0t No.4 (取外式)
8	ド レ ン パ ン	SUS 304 1.0t No.4 (取外式)



		*	DATE	規格・寸法 550×550×1900				* — *
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
				掃除用具ロッカー	C14	1 台	1/15	

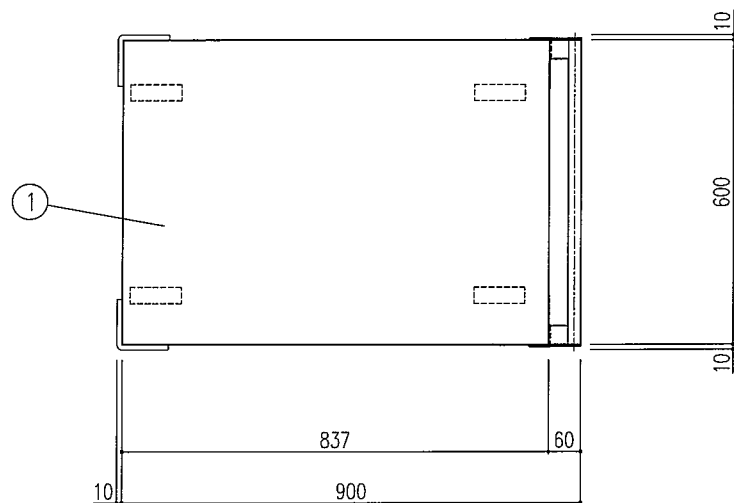



品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	押 手 フ レ ー ム	SUS 430 L3×40×40
3	押 手 パ イ プ	SUS 304 φ25 1.0t
4	補 強 板	SUS 430 0.8t No.4
5	コ ー ナ ー バ ン パ ー	ゴム製 (白)
6	キ ャ ス タ ー	ウレタン製 / φ100自在×2
7	キ ャ ス タ ー	ウレタン製 / φ100固定×2

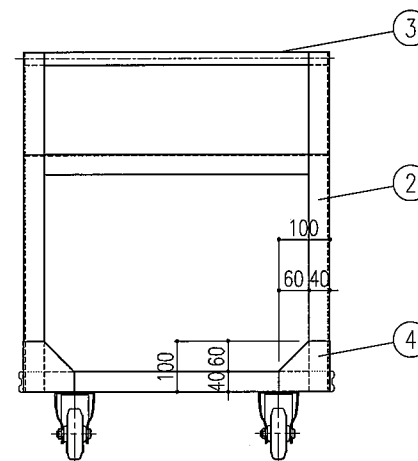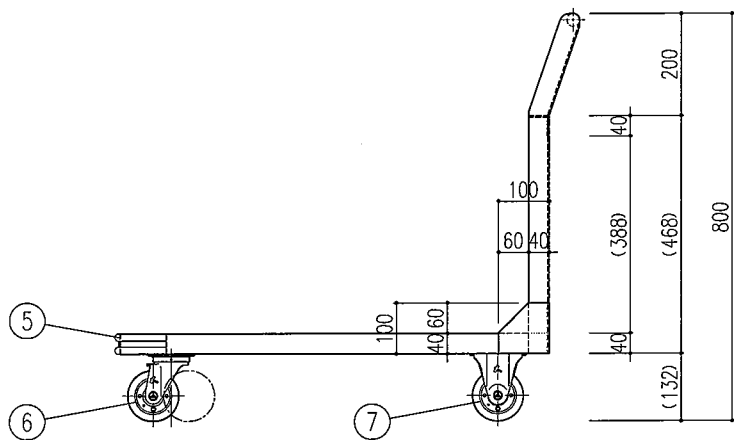



		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	NLW-90				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	L 型運搬車	C15	3 台	1/10	

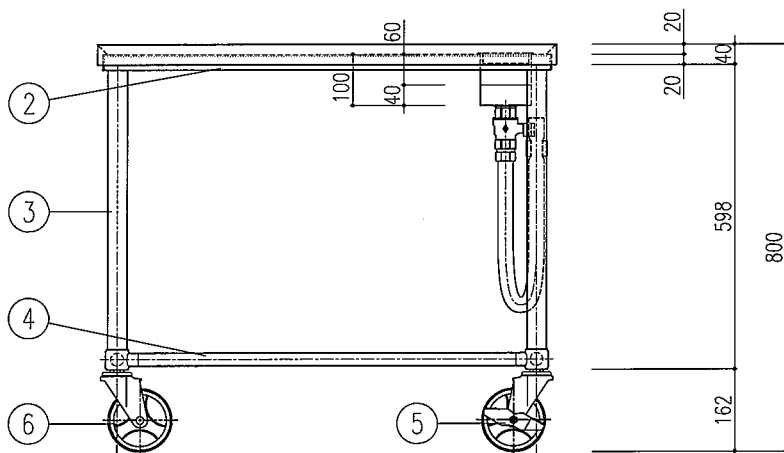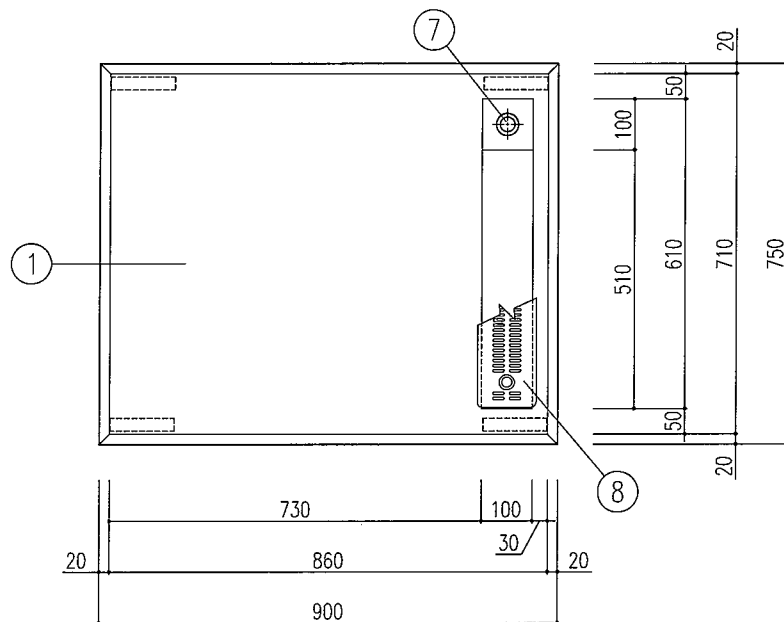



品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	補 強 枠	SUS 430 L3×30×30 #400
3	バ イ ブ 脚	SUS 430 φ38 1.2t #400
4	バ イ ブ 枠	SUS 430 φ25 1.0t #400 (継手付)
5	ウレタンキャスター	φ125自在ストッパー付×2 (対角)
6	ウレタンキャスター	φ125自在×2 (対角)
7	排 水 栓	共栓 25A / TO-184-25A
8	水 切 板	SUS 430 1.0t No.4
9	ボ ー ル バ ル ブ	25A
10	ジャバラホース	25A用 φ30 / TO-1925
11	ホースホルダー	SUS 430 1.0t #400

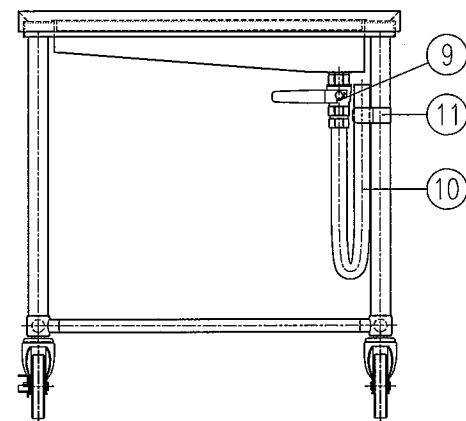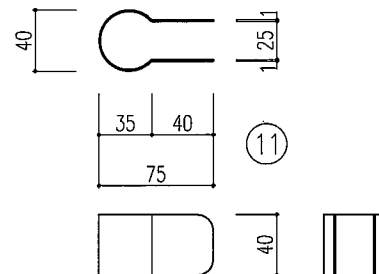

		DATE *	規格・寸法 900×750×800				* — *
			図面名称 移動式ドライ調理台	No. 1	Quant. 2 台	SCALE 1/10	

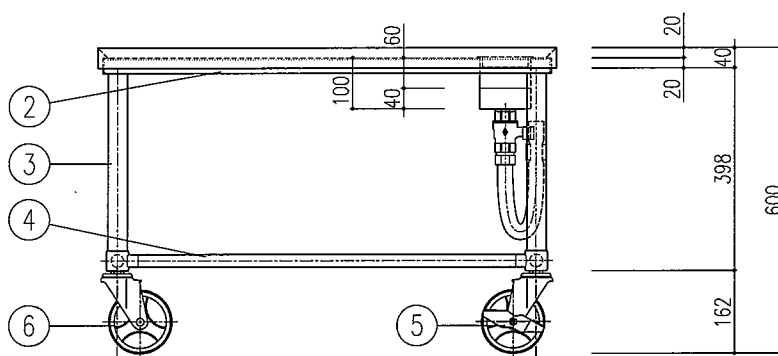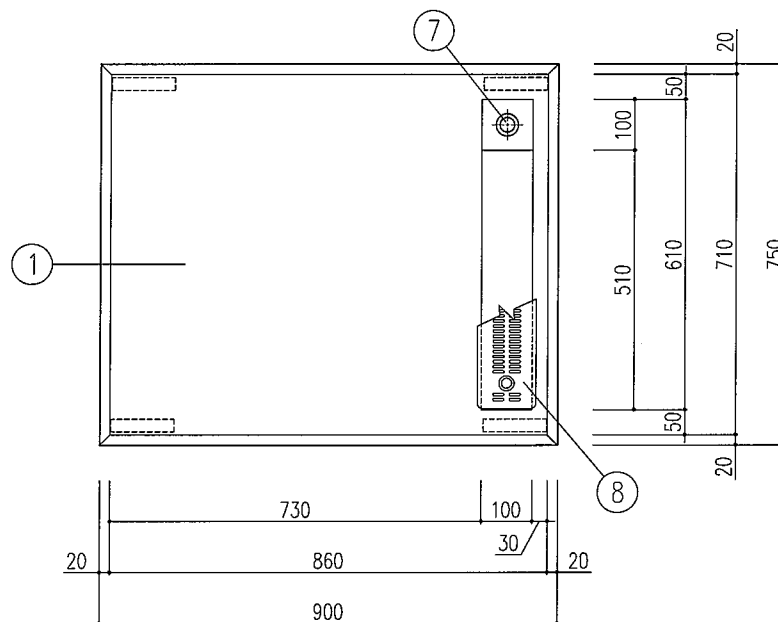

品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	補 強 枠	SUS 430 L3×30×30 #400
3	パイプ 脚	SUS 430 φ38 1.2t #400
4	パイプ 枠	SUS 430 φ25 1.0t #400 (継手付)
5	ウレタンキャスター	φ125自在ストッパー付×2 (対角)
6	ウレタンキャスター	φ125自在×2 (対角)
7	排 水 栓	共栓 25A / TO-184-25A
8	水 切 板	SUS 430 1.0t No.4
9	ボールバルブ	25A
10	ジャバラホース	25A用 φ30 / TO-1925
11	ホースホルダー	SUS 430 1.0t #400

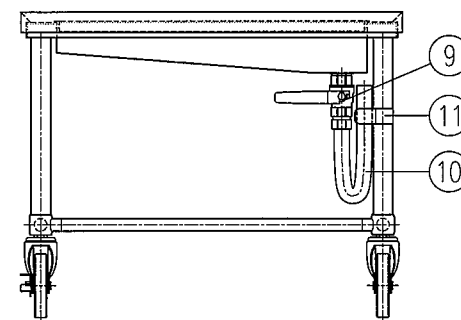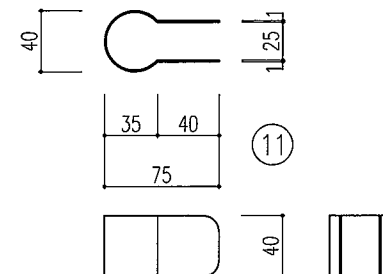


			DATE	規格・寸法 900×750×600				* — *
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*		移動式ドライ作業台	2	3 台	1/10	





型 式	YE-MM41
外 形 寸 法	間口210 × 奥行160 × 高さ250
消 費 電 力	単相100V 140W
製 品 重 量	3.1kg


		*	DATE *	規格・寸法 YE-MM41 ホワイト				* — *
			FILE *	図面名称 フードプロセッサー	No. 3	Quant. 1 台	SCALE *	

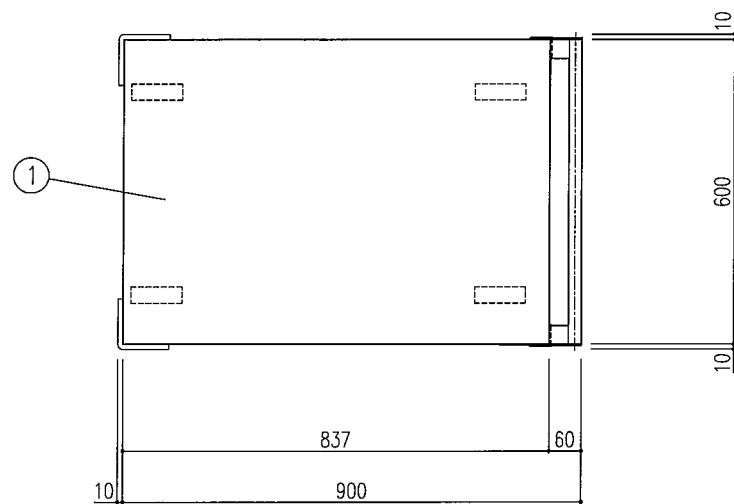



品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	押 手 フ レ ー ム	SUS 430 L3×40×40
3	押 手 パ イ プ	SUS 304 φ25 1.0t
4	補 強 板	SUS 430 0.8t No.4
5	コーナバンパー	ゴム製(白)
6	キ ャ ス タ ー	ウレタン製 ノ φ100自在×2
7	キ ャ ス タ ー	ウレタン製 ノ φ100固定×2

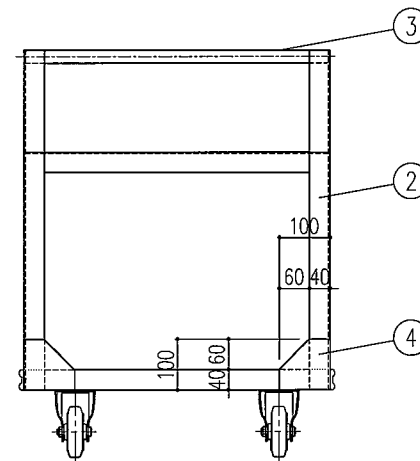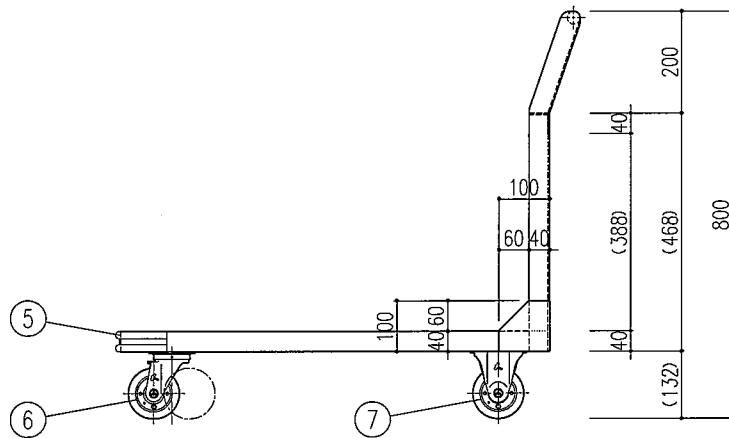


		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	900×600×800				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	L 型運搬車	4	2 台	1/10	

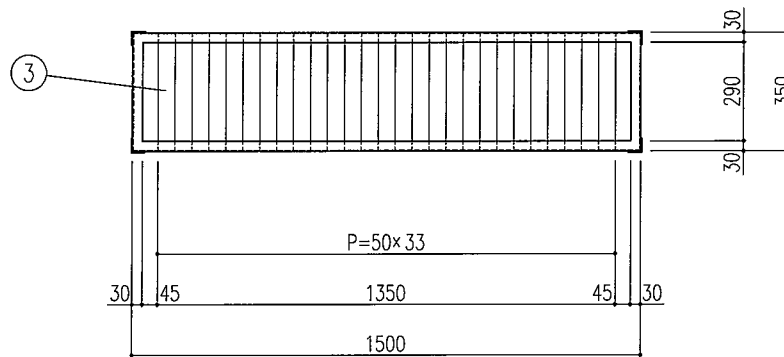


品番	名 称	備 考
1	ア ン グ ル 脚	SUS 430 L3×40×40
2	ア ン グ ル 枠	SUS 430 L3×30×30
3	ス ノ コ 棚	SUS 430 1.0t No.4
4	ア ジ ャ ス ト	SUS 304

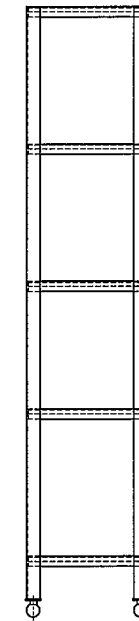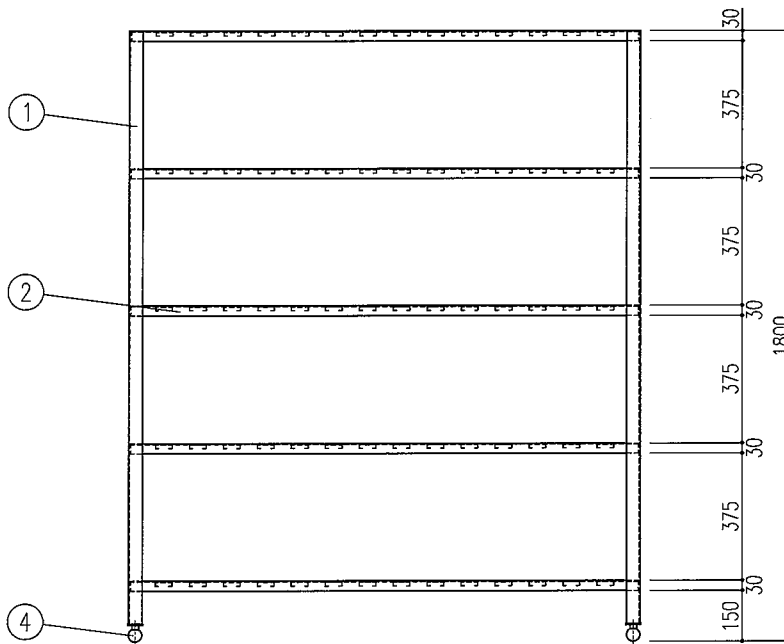

		*	DATE *	規格・寸法 1500×350×1800				* — *
			FILE *	図面名称 パンラック (棚5段)	No. 5	Quant. 1 台	SCALE 1/15	


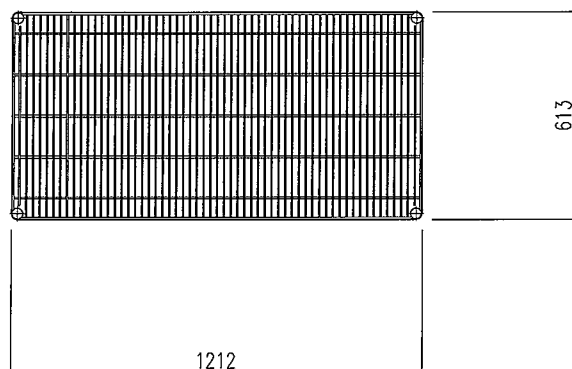


コーナー詳細図






[仕様]

- (棚) 線径 $\phi 3.7$ 、 $\phi 4.8$ 、 $\phi 5.0$ 、 $\phi 6.3$ の軟鋼線材(SWRM 8~10)を使用。
 ニッケル・クロームメッキの後、銀イオン無機系抗菌剤配合の
 アクリルコーティングを施す。
- (柱) ABS製テーパースリーブを使用し、柱の任意の位置に固定可能。
 外径 $\phi 25.4$ 、肉厚1.2mmのSUS304パイプを使用。表面は#600研磨
 (相当)を施し、棚位置決め用の溝を25.4mmピッチで設ける。
 また、柱の上端にはポリキャップ、下端には亜鉛ダイカストナットを
 圧入し、スチール鍛造・ユニクロメッキのアジャストボルトを取付ける。
 (アジャストボルトの調整範囲は17mm)

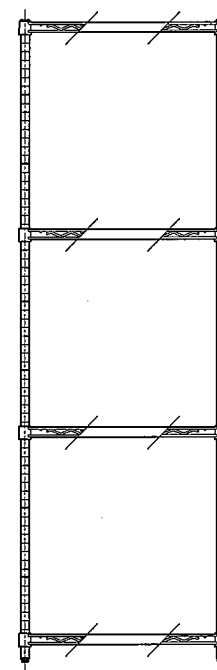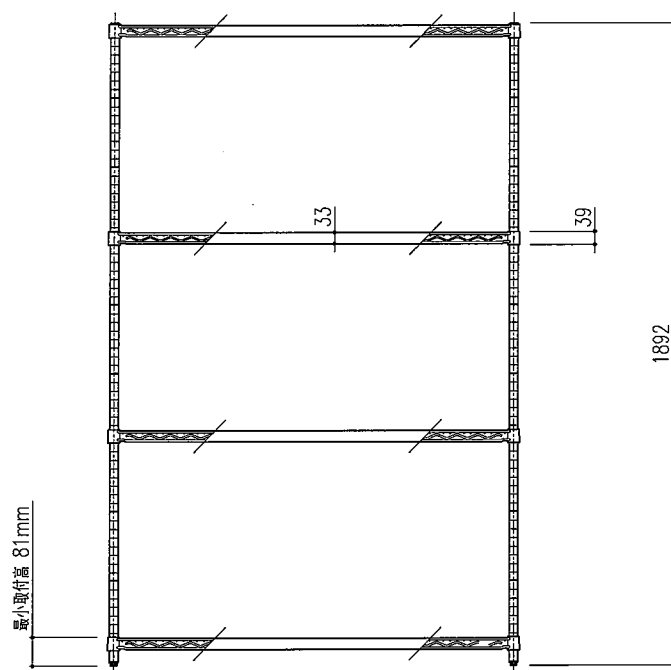


		*	DATE *	規格・寸法 P1900-4/LS1220-4				* — *
			FILE *	図面名称 エレクターシェルフ	No. 6	Quant. 1台	SCALE 1/15	

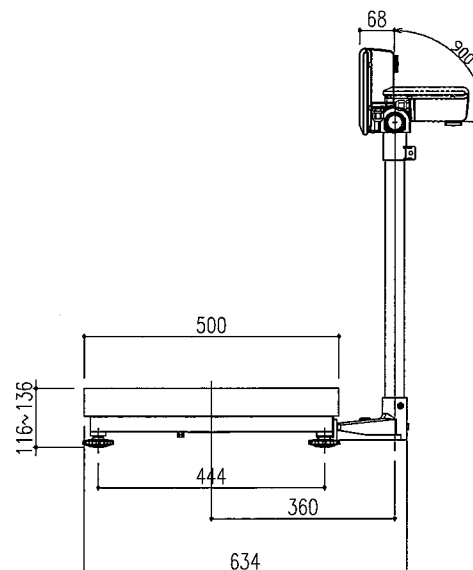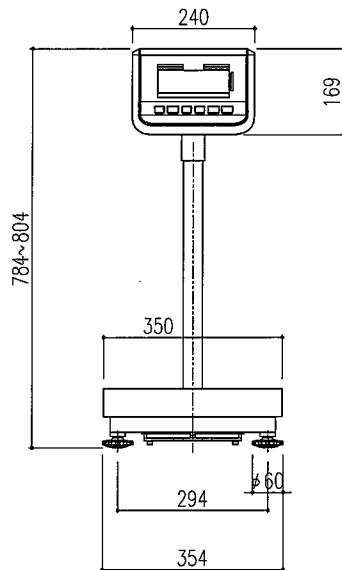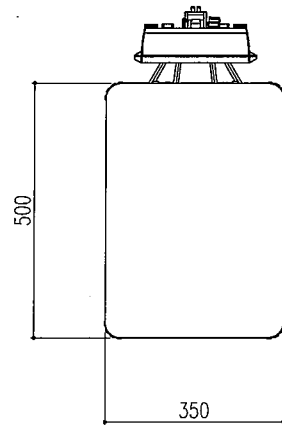


品 名	デジタル台秤		
品 番	DP-6900K-150		
計 量 方 式	電気抵抗線式		
検 定	検定品 (精度等級: 精度等級: 3級)		
ひょう量	150kg		
目 量	50g		
最大風袋引量	150kg		
載 台 寸 法	500 (W) × 350 (D) mm		
機 能	零点リセット、フンタッチ風袋引き、オートオフ機能、チェック機能 総量・正味量切り替え機能、スパン調整機能 (取引証明以外) 使用地区補正機能 (取引証明以外用のみ)		
製 品 寸 法	354 (W) × 634 (D) × 804 (H) mm		
製 品 質 量	約 13kg		
電 源	単一乾電池4本 (付属)、専用ACアダプタ (オプション)、充電式電池 (市販品)		
電 池 寿 命	連続約3000時間 (アルカリ電池使用時)		
オプション	専用ACアダプタ		

		*	DATE	規格・寸法 DP-6900K-150				* — *
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	防水デジタル台秤	7	1 台	1/10	

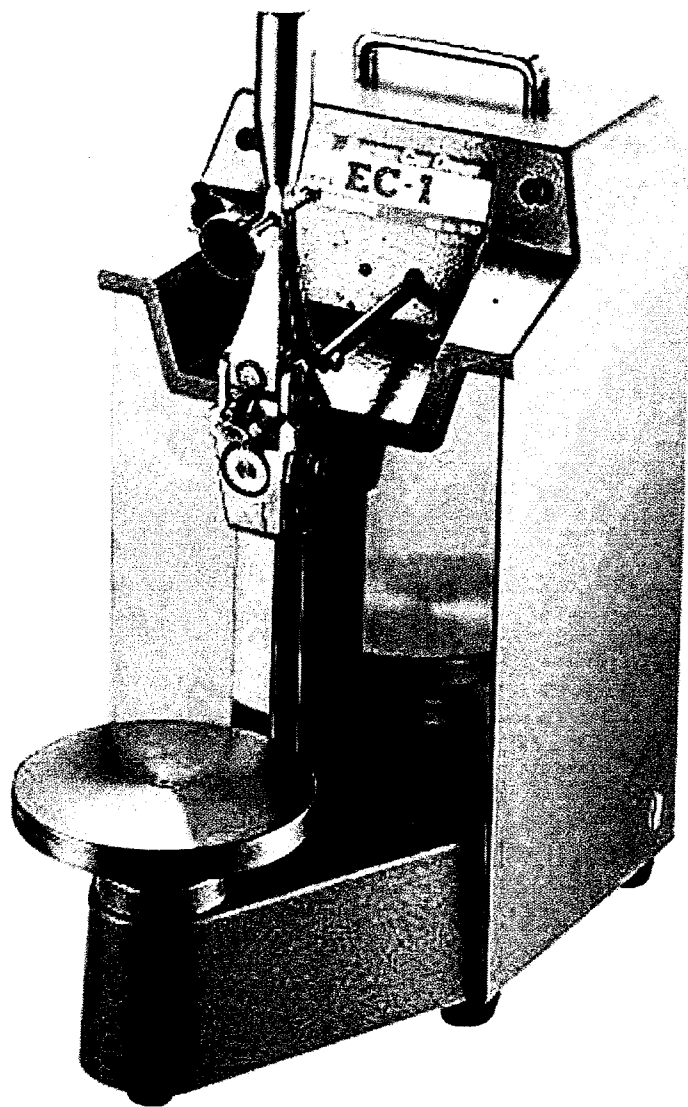


型 式	EC-1SV
外 形 寸 法	間口290 × 奥行520 × 高さ580
消 費 電 力	単相100V 130W
製 品 重 量	11.4kg



		*	DATE *	規格・寸法 EC-1SV				* — *
			FILE *	図面名称 電動缶切機	No. 8	Quant. 1 台	SCALE *	

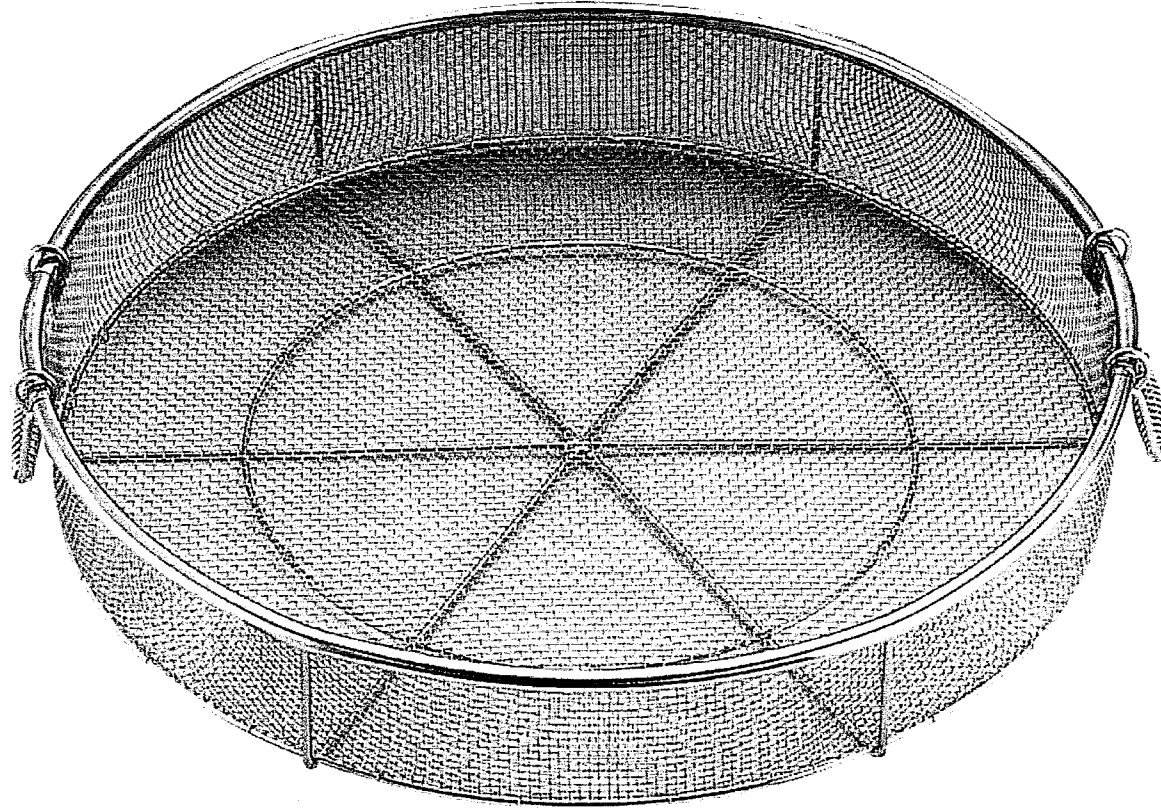




		*	DATE *	規格・寸法 φ 750 × 100				* — *
			FILE *	図面名称 手付蒸しカゴ	No. 9	Quant. 3 個	SCALE *	

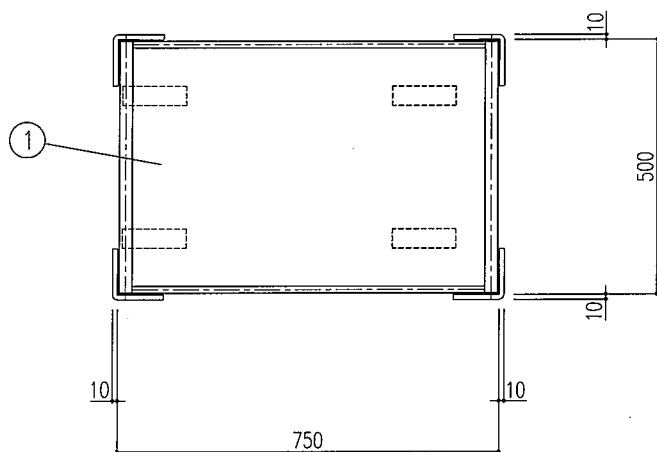

品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	主 柱 材	SUS 430 L3×40×40
3	押 手 パ イ プ	SUS 430 φ25 1.0t
4	ガ ー ド パ イ プ	SUS 430 φ13 1.0t (一部取外式)
5	コ ー ナ ー バ ン パ ー	ゴム製 (白)
6	キ ャ ス タ ー	ウレタン製 / φ125自在×4 (対角ストッパー付)

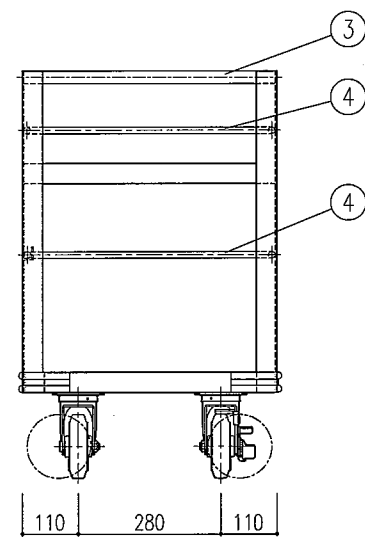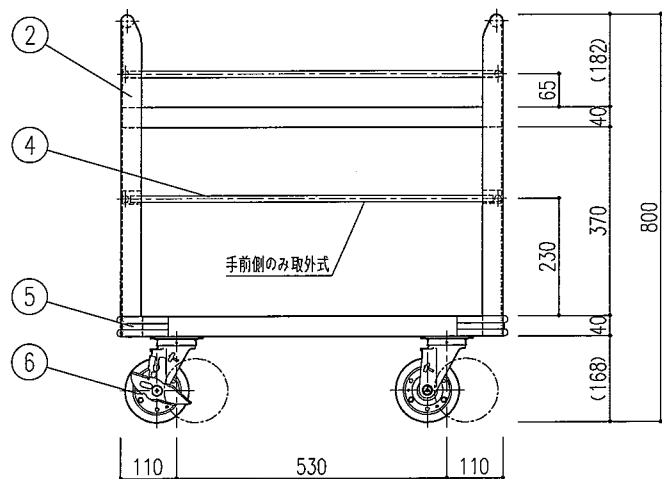

		*	DATE	規格・寸法 750×500×800				* — *
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	リフト運搬車(1学級用)	10	3 台	1/10	

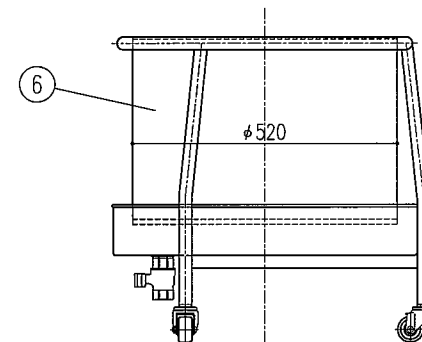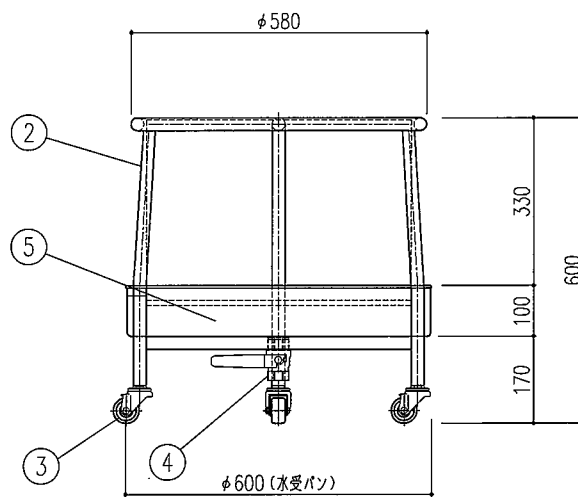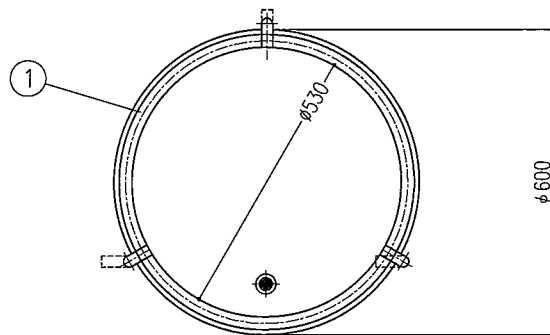

品番	名 称	備 考
1	ザ ル 置 台	SUS 430 φ25パイプ
2	脚 材	SUS 430 φ25パイプ
3	キ ャ ス タ ー	φ50 自在車×3 ナイロン (白)
4	排 水 コ ッ ク	25A ボールバルブ
5	水 受 パ ン	SUS 304 t=1.0
6	水 切 り	SUS 430 t=1.0


		*	DATE	規格・寸法 φ600×600				* — *
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	ザル置台 (ドライ)	11	7 台	1/10	




		*	DATE	規格・寸法 SK-270WP				* — *
			FILE	図面名称 中心温度計	No. 13	Quant. 5 台	SCALE *	
		*	*					




		*	DATE	規格・寸法 2kg CS-2000WP				* — *
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	防水デジタル秤	15	1 台	*	

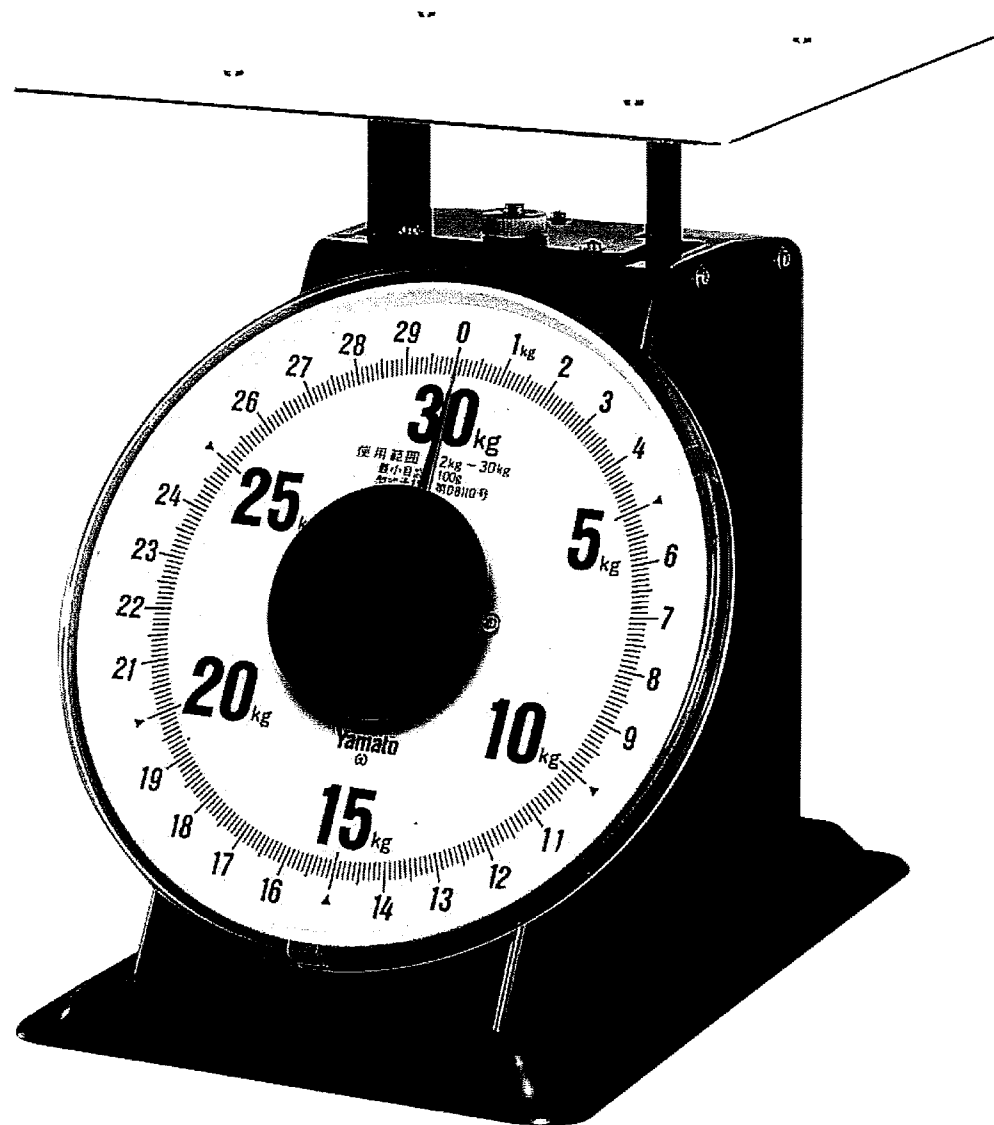

		*	DATE *	規格・寸法 20kg SDX-20 検定品				* — *
			FILE *	図面名称 自動上皿秤	No. 16	Quant. 2 台	SCALE *	

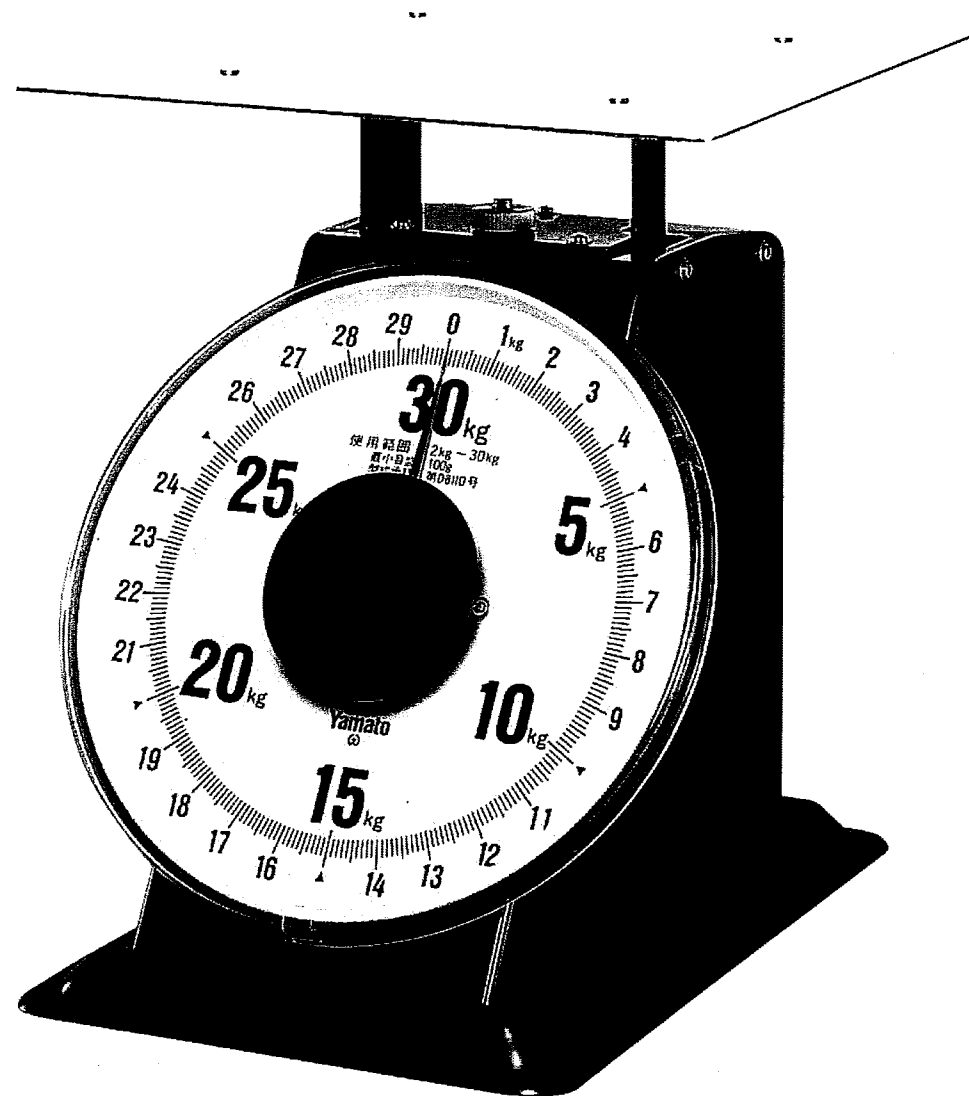


		*	DATE	規格・寸法 30kg SDX-30 検定品				* — *
			FILE	図面名称 自動上皿秤	No. 17	Quant. 1 台	SCALE *	

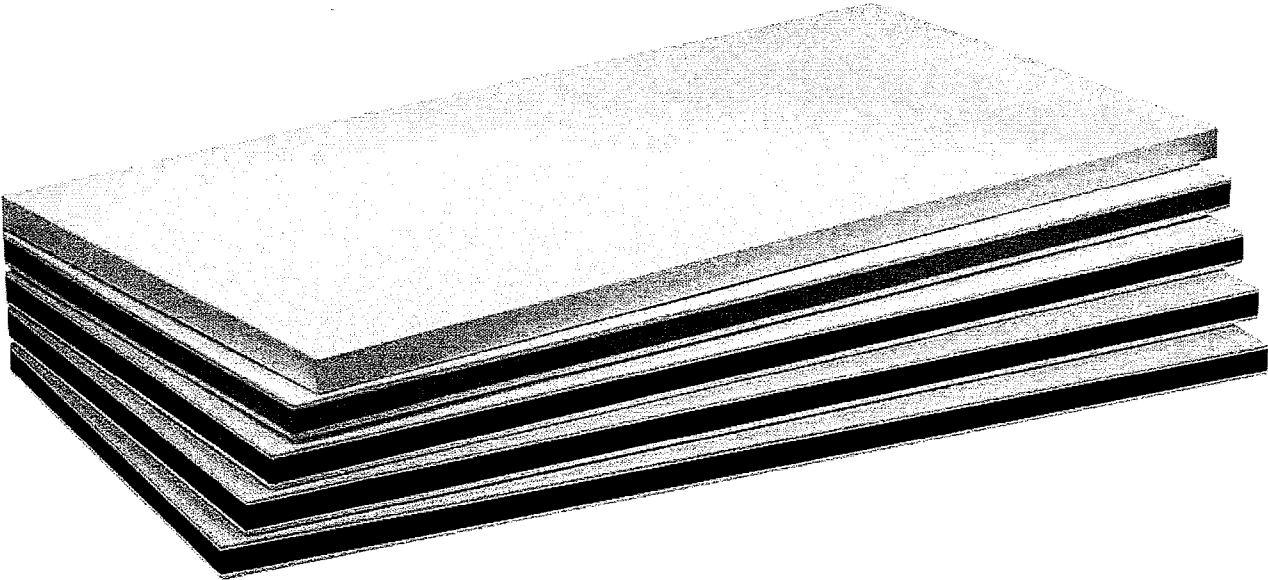


		*	DATE *	規格・寸法 600×300×20				* — *
			FILE *	図面名称 抗菌カラーまな板	No. 18	Quant. 20 枚	SCALE *	


型 式	IS-310
外 形 寸 法	間口140 × 奥行130 × 高さ240
製 品 重 量	1.75kg

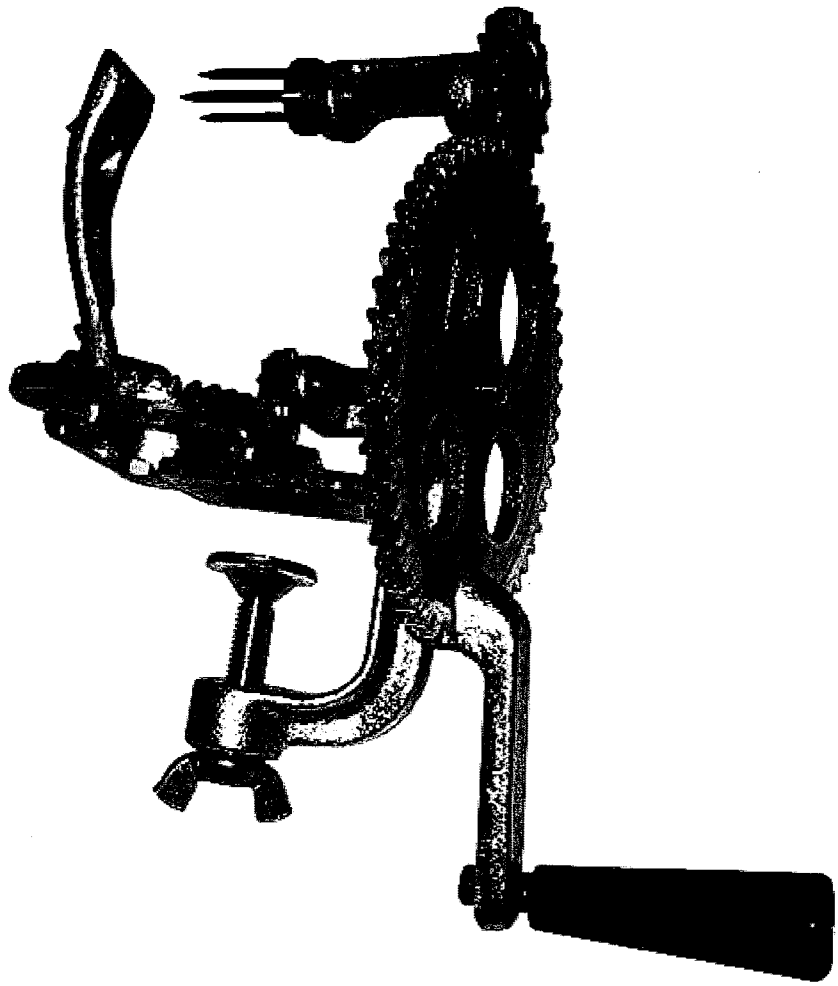


		*	DATE *	規格・寸法 IS-310				* — *
			FILE *	図面名称 りんご皮むき器	No. 19	Quant. 1 台	SCALE *	

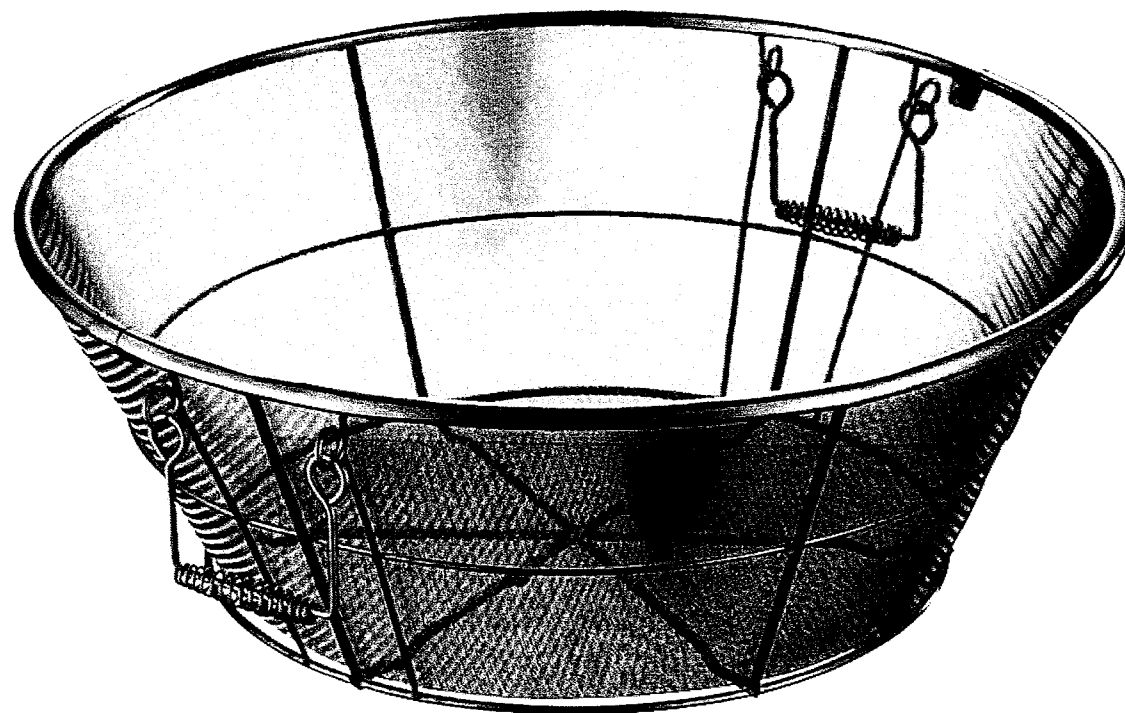


		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	φ 600 細目				
		*	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	手付き金網さる	20	10 個	*	

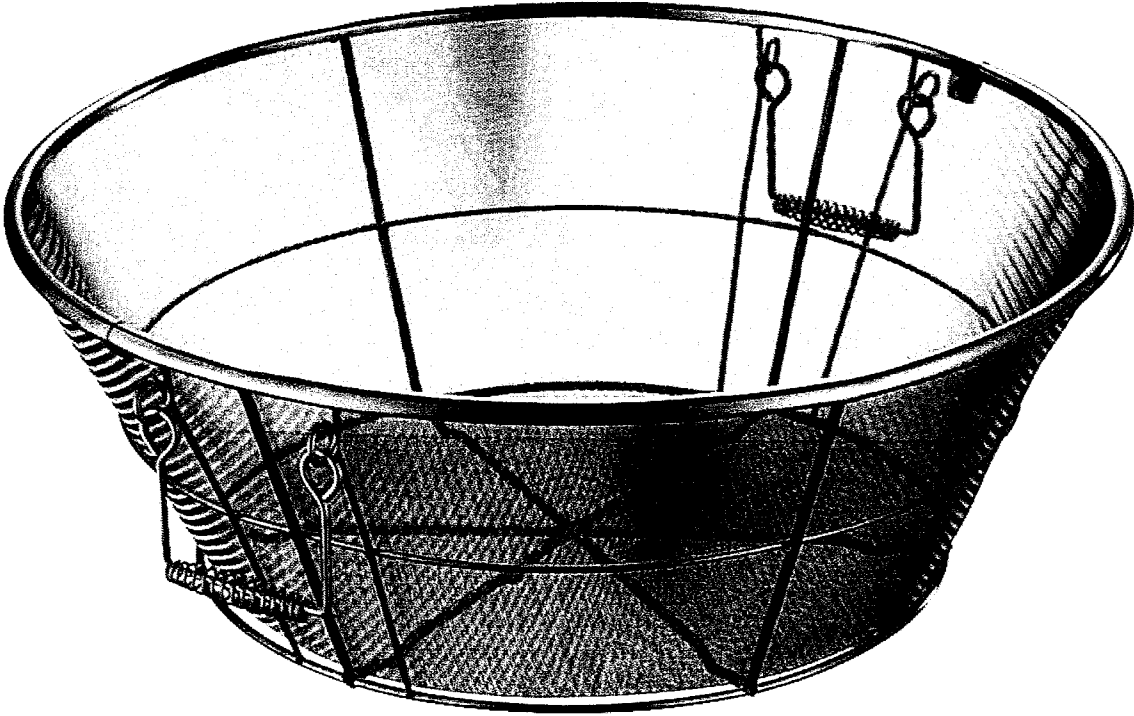


		*	DATE	規格・寸法				* — *
			FILE	図面名称		No.	Quant.	SCALE
			*	手付き金網ざる		21	3 個	*

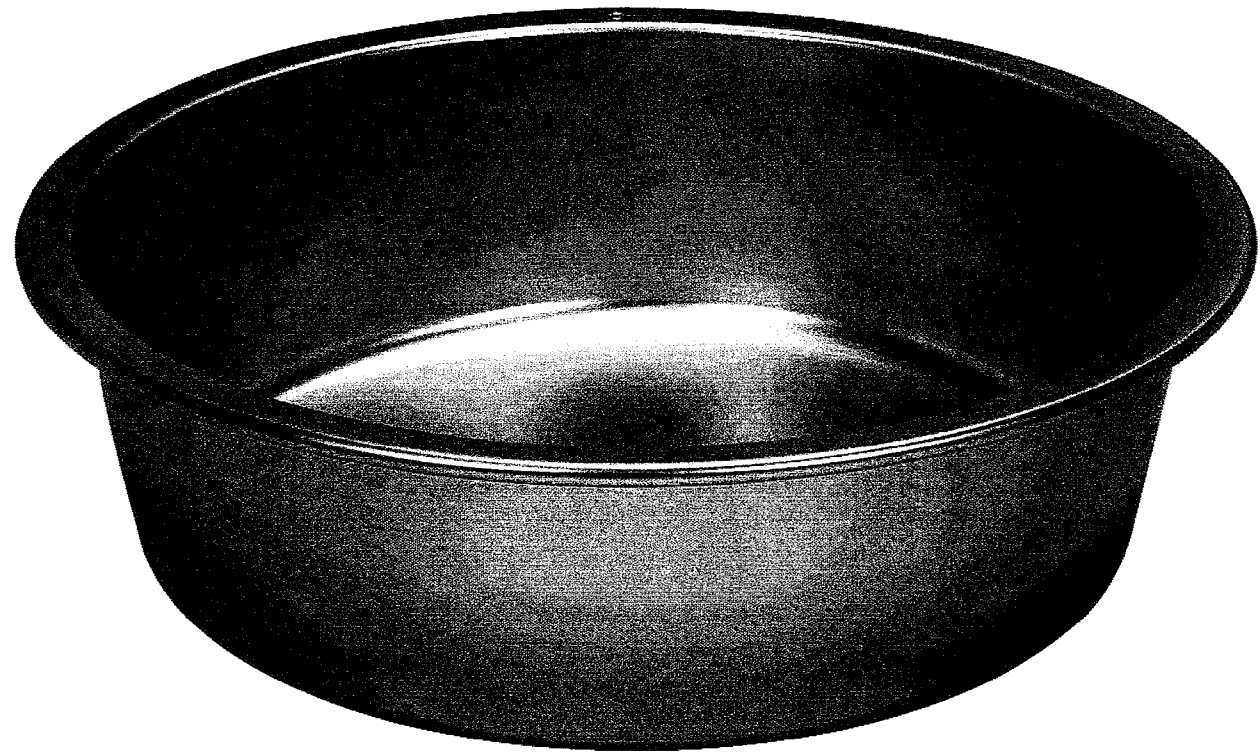


		*	DATE	規格・寸法 60cm				* — *
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	アルミタライ	22	5 個	*	

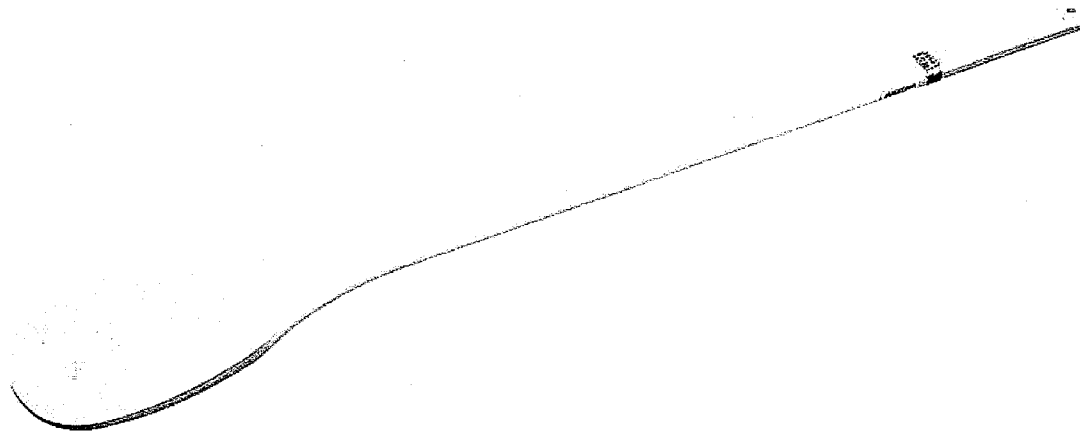

		*	DATE *	規格・寸法 1500mm SP0-150				* — *
			FILE *	図面名称 しゃもじ(スパテラ)	No. 23	Quant. 3 本	SCALE *	

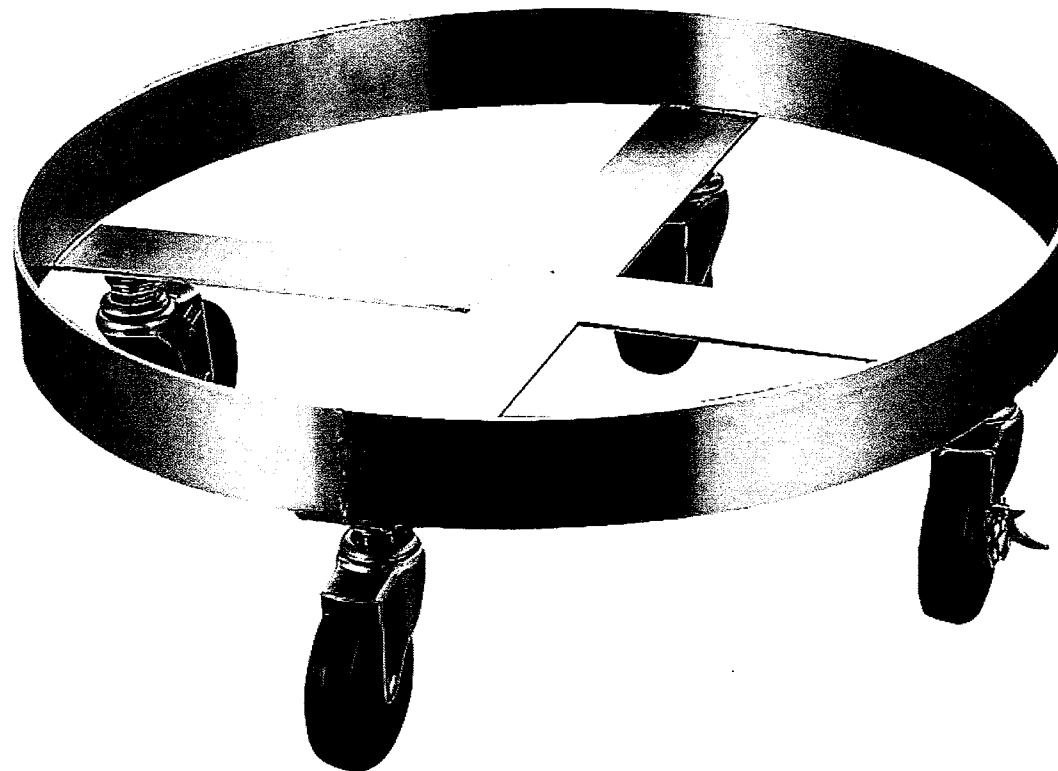

		*	DATE	規格・寸法				* — *
			*	キャスター付 大				
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
			*	残菜入れ用ポリペール置	24	2 台	*	

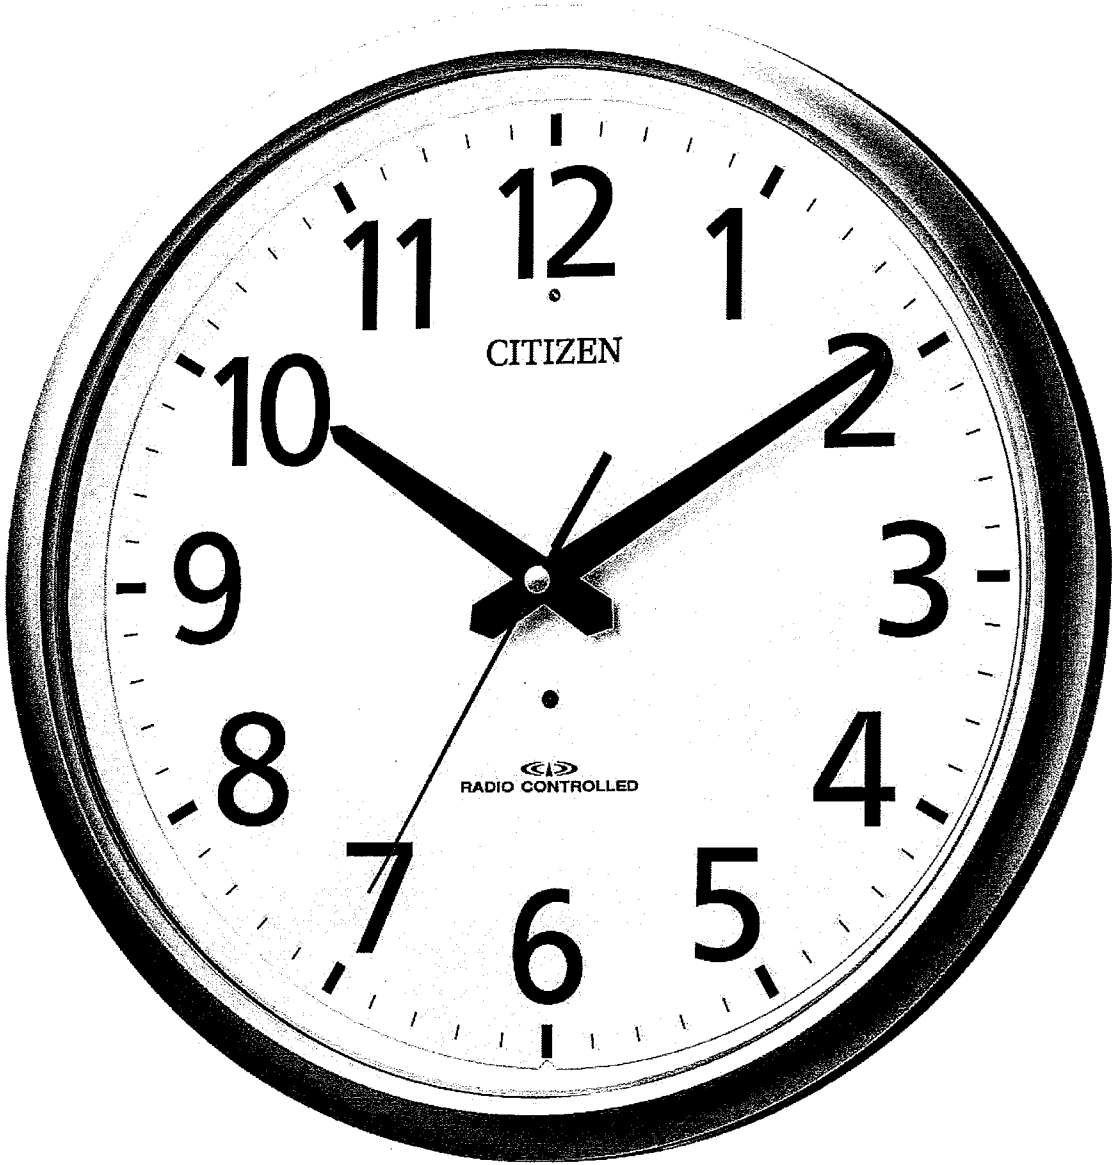

		*	DATE	規格・寸法 8MY484-019				* — *
			FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
		*	*	丸型電波時計 防水	25	9 台	*	