



記者発表資料

令和2年11月18日
建設局 土木部
土木管理課
電話 245-5388
内線 3371

東京ガス株式会社が施工したガス工事における不適切な路盤材の使用について

千葉市管内における東京ガス株式会社の道路占用工事において、不適切な路盤材を使用していた事案がありましたので、お知らせいたします。

1 内容

本来、上層路盤はRM（再生粒調砕石）、下層路盤はRC（再生クラッシュラン）を使用すべきところ、上層路盤・下層路盤ともにRCを使用していた。

2 発注者

東京ガス株式会社

3 施工者

日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社

4 粗雑工事箇所

施工者が市内で施工した9カ所のうち2カ所（次頁参照）

(1) 花見川区畑町地内

工事期間 平成29年10月6日～平成30年12月21日

(2) 花見川区柏井町地内（11月11日は正工事済）

工事期間 令和2年3月30日～令和2年11月30日

5 本市の対応

現地の路面状況に変状はないことを確認していますが、東京ガス株式会社へ是正工事完了までの定期的な安全点検について、求めています。

また、同様の事案がないか、同社へ調査を求めるとともに、他の占用企業者の占用工事についても調査を進めます。


6 工事内容等の問い合わせ先

東京ガス株式会社 広報部 報道グループ


担当：熊谷、塩澤 03-5400-7675

位置図

1 花見川区畑町地内

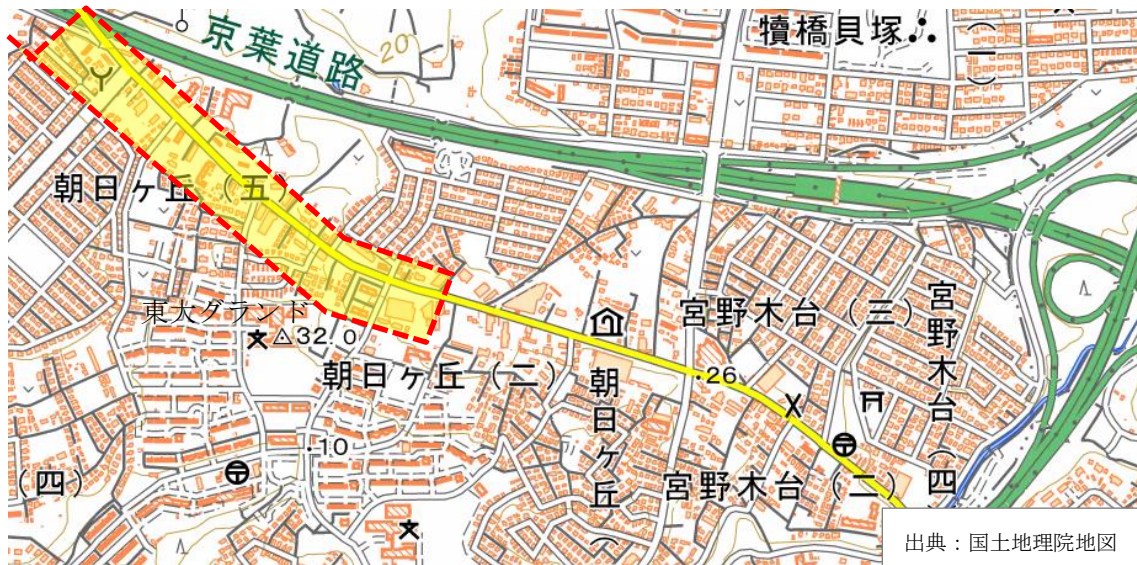

2 花見川区柏井町地内

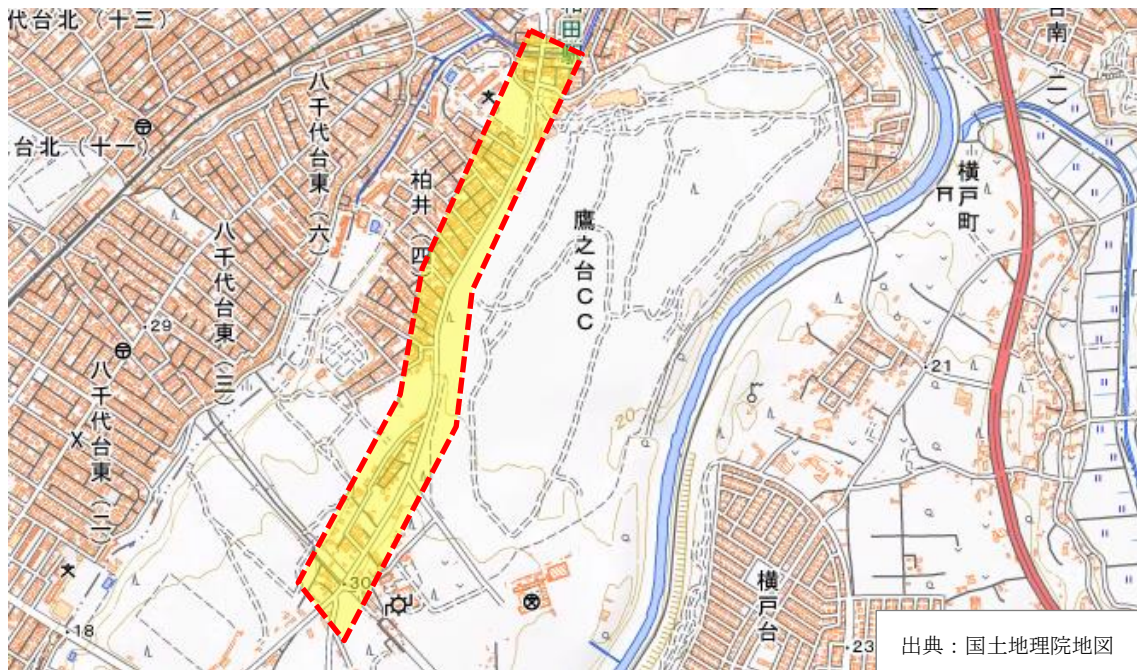

舗装断面

【設 計】

【実 態】

As	5 c m	As
上層路盤 RM	2 0 c m	上層路盤 RC
下層路盤 RC	3 0 c m	下層路盤 RC