全国で高い信頼性を誇るベーシックな備蓄用防災倉庫

外観図

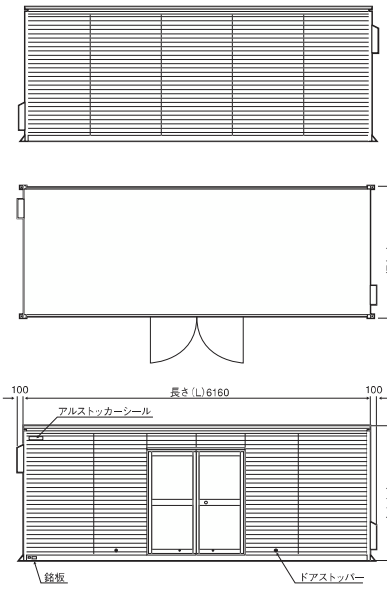

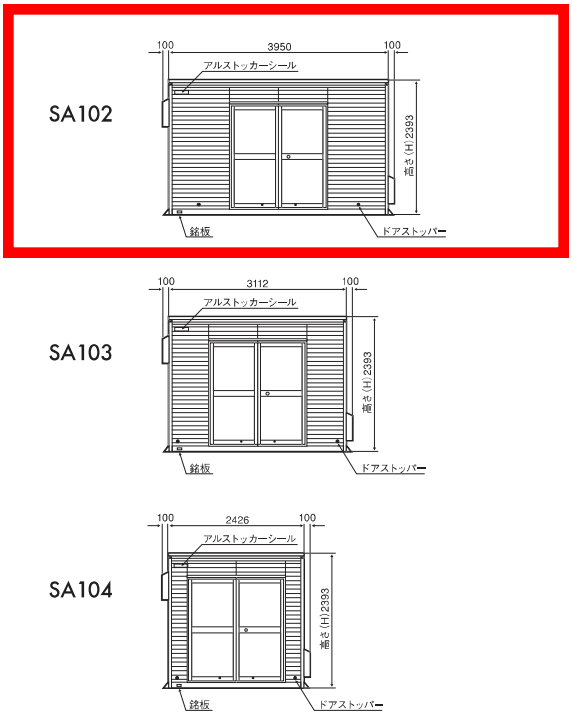

備品実装例（50人×3days）

SA101型



SA104型



標準スペック

形　式	アルストッカー　SA101・SA102・SA103・SA104
規　格	右記参照
骨　組	ベースフレーム：100mm以上×40mm以上×3.2t以上のＺＡＭ鋼板 クロスメンバー：100mm以上×50mm以上×2.3t以上のＺＡＭ鋼板 コーナーポスト：50mm以上×50mm以上×4.0t以上の等辺山形鋼（溶融亜鉛めっき） 間柱　　：40mm以上×40mm以上×1.6t以上の構造用角型鋼管（溶融亜鉛めっき）
屋　根	厚さ1.2mm以上のアルミニウム合金製1枚板
外　壁	厚さ0.8mm以上の波板加工施されたアルミニウム合金製板
ド　ア	アルミサッシ製の両開きドア
内　装	床は厚さ12mm以上の耐水ベニヤ、壁ならびに天井は厚さ4mm以上のベニヤ貼り
断熱材	壁ならびに天井部分に厚さ30mm以上の発泡スチロール
換気口	300mm×300mm以上を2箇所以上、防虫網、雨よけフード付
外　装	アルミパネル部、フードについては透明プリコート材 支柱部については溶融亜鉛めっき仕上げ 床下部については防湿シート仕上げ

※ＺＡＭ鋼板…JIS構造用鋼板強度規格品使用（SGMH400）

標準寸法

形　式	長さ（L）	幅（W）	高さ（H）	面積	重量
SA101	6160 （6050）	2350 （2270）	2393 （2186）	14.5m² （4.4坪）	1000kg
SA102	3950 （3840）	2350 （2270）	2393 （2186）	9.3m² （2.8坪）	700kg
SA103	3112 （3002）	2350 （2270）	2393 （2186）	7.3m² （2.2坪）	600kg
SA104	2426 （2316）	2350 （2270）	2393 （2186）	5.7m² （1.7坪）	540kg

※単位は mm とします。（　）内数字は内寸法を示します。