柱状－ＢＡＳＥ

第　　図　土質柱状図

備考

調　査　名　千葉市和陽園地質調査委託　　ボーリング方法　ハンドフィード　式

調　査　位　置　千葉市千城台南４丁目１３番１号

地　点　番　号　No.　1　　標　高　H=+10.49 m　調査年月日　62年　9月12日～　9月16日

孔内水位　GL-6.80 m　担当者名

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	層厚 (m)	土質記号	試料採取	土質名	色調	記事
1	10.19	0.30	0.30			表土（ローム）	茶褐	細砂混入
2	8.59	1.90	1.60		1.50 TW1 2.10	ローム	茶褐	粒子均一、含水中位
3					3.00 TW2 3.40			含水中～多量 粘性強い 色調不均一 所々酸化物混入
4								
5	5.89	4.60	2.70			凝灰質粘土	黄灰	5.00m付近粘土をレンズ状に挟む
6								6.00m以深粘土主体になる
7	3.79	6.70	2.10			粘土混じり細砂	茶褐	含水中～多量
8	2.89	7.60	0.90			シルト混じり細砂	黄褐	粒子均一、含水中位 色調不均一
9								粒子均一、含水中～多量 雲母片混入 比較的締まっている
10								
11								
12								12.00m付近シルト少量混入
13	-2.31	12.80	5.20			細　砂	黄褐	粒子不均一、含水多量 酸化物混入
14								
15								
16								
17	-6.51	17.00	4.20			中　砂	褐灰	粒子均一、含水中～多量 中砂をレンズ状に挟む 全体に極めて密である
18								
19								
20	-9.91	20.40	3.40			細　砂	褐灰	
21								
22								

標準貫入試験

深度 (m)	N値 回	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	3	1	1	1
1.45	30	10	10	10
2.15	2	1	1	
2.45	30	15	15	
4.15	3	1	1	1
4.45	30	10	10	10
5.15	8	2	3	3
5.45	30	10	10	10
6.15	16	4	5	7
6.45	30	10	10	10
7.15	27	6	9	12
7.45	30	10	10	10
8.15	24	7	8	9
8.45	30	10	10	10
9.15	25	7	7	11
9.45	30	10	10	10
10.15	28	8	10	10
10.45	30	10	10	10
11.15	32	9	11	12
11.45	30	10	10	10
12.15	17	5	5	7
12.45	30	10	10	10
13.15	41	7	10	24
13.45	30	10	10	10
14.15	44	14	15	15
14.45	30	10	10	10
15.15	60	34	26	
15.30	15	10	5	
16.15	60	20	26	14
16.38	23	10	10	3
17.15	60	28	32	
17.35	20	10	10	
18.15	60	18	25	17
18.39	24	10	10	4
19.15	60	17	23	20
19.41	26	10	10	6
20.15	60	18	28	14
20.40	25	10	10	5

（N　値）
10　20　30　40　50
粒度組成（75μm通過重量百分率）%
20　40　60　80　100

柱状－ＢＡＳＥ

第　　図　土質柱状図

備考

調　査　名　千葉市和陽園地質調査委託　　ボーリング方法　ハンドフィード　式

調　査　位　置　千葉市千城台南4丁目13番1号

地　点　番　号　No.　2　　標　高　H=+10.49 m　調査年月日62年　9月11日～　9月12日

孔内水位　GL-9.60 m　担当者名

標尺(m)	標高(m)	深度(m)	層厚(m)	土質記号	試料採取	土質名	色調	記事
	10.09	0.40	0.40			表土	茶灰	粒子均一
	9.89	0.60	0.20			（細砂）		
1						ローム	茶褐	粒子均一、含水中位
2								粘性強い 含水中位 色調不均一
3	7.59	2.90	2.30			凝灰質粘土	茶褐～乳灰	比較的硬い
4								色調不均一 含水中～多量
	5.79	4.70	1.80			砂混じり粘土	黄褐	
5						シルト混じり細砂	黄褐	粒子均一、含水中位 色調不均一
	4.89	5.60	0.90					
6								粒子均一、含水中～多量
7								雲母片混入 部分的に中砂レンズ状に挟む
8								
9								
10								10.00m以深酸化物混入
11								11.00m付近粗砂をレンズ状に挟む
12								締まっている
13								
	-3.21	13.70	8.10			細砂	黄褐	
14								粒子不均一、含水多量 所々粗砂、小礫を挟む 全体に極めて密である
15								
16								
17								
	-7.31	17.80	4.10			中砂	褐灰	
18								粒子均一、含水中～多量 全体に極めて密である
19								
20	-9.84	20.33	2.53			細砂	褐灰	
21								
22								

標準貫入試験
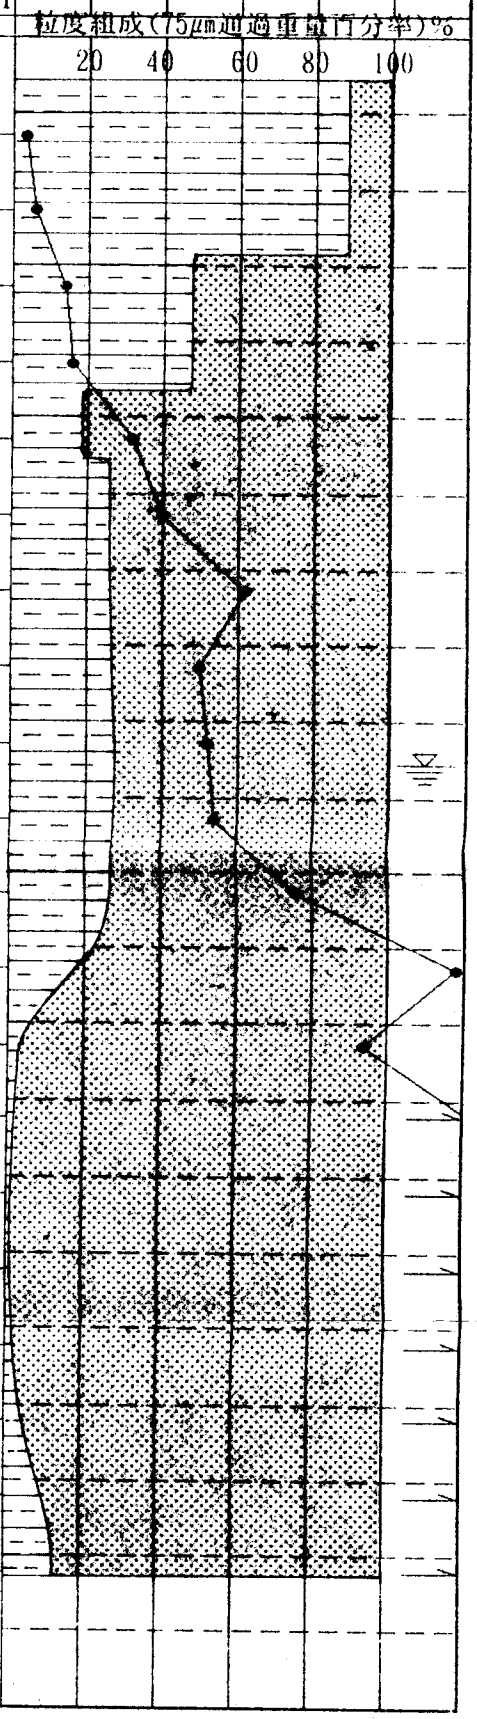
深度(m)	N値 回	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	2	1	1	
1.48	33	17	16	
2.15	3	1	1	1
2.45	30	10	10	10
3.15	7	2	2	3
3.45	30	10	10	10
4.15	8	2	3	3
4.45	30	10	10	10
5.15	16	4	5	7
5.45	30	10	10	10
6.15	20	6	7	7
6.45	30	10	10	10
7.15	31	8	10	13
7.45	30	10	10	10
8.15	25	7	8	10
8.45	30	10	10	10
9.15	26	7	9	10
9.45	30	10	10	10
10.15	27	7	10	10
10.45	30	10	10	10
11.15	38	10	12	16
11.45	30	10	10	10
12.15	59	17	21	21
12.45	30	10	10	10
13.15	47	12	15	20
13.45	30	10	10	10
14.15	60	30	30	
14.33	18	10	8	
15.15	60	32	28	
15.32	17	10	7	
16.15	60	34	26	
16.33	18	10	8	
17.15	60	28	32	
17.35	20	10	10	
18.15	60	35	25	
18.30	15	10	5	
19.15	60	32	28	
19.31	16	10	6	
20.15	60	24	36	
20.30	15	10	5