土質柱状図

調査件名	千葉市南消防署生浜出張所地質調査委託	調査期間	昭和60年4月26日 ~60年4月29日
調査場所	千葉市生実町	調査員	

試錐NO.	最終深度	標高	孔内水位	孔径
1	29.28 M	TBM +0.068 M	GL − 1.00 M	66 mm

備考

土質柱状図

標尺 M	標高 M	深度 M	層厚 M	図表	土質名	色調	観察
	0.832	0.90	0.90		盛土	暗茶灰 暗灰	砕石玉石混りの砂や粘土やローム
	1.182	1.25	0.35		腐植土	黒灰	草根少量混る
							木片の腐った物混入する. 含水中位
	3.432	3.50	2.25		粗砂	暗灰	有機物少量混入
							上部 木片の腐った物混入
							全体に粒子均質な物 雲母片少量混る
	12.532	12.60	9.10		細砂	暗青灰	
							粘性少位 含水少位 貝殻片少量混入
							所々砂をロッド状やブロック状に混入
						暗青灰 ~ 暗灰 ~	有機物少量混入 含水少位. 粘性少位 所々に貝殻片少量混る
	23.532	23.60	11.00		シルト	暗黒灰	下部は固結状である
							粒子均質な物で締っている 雲母片少量混る 粒子均一
	29.212	29.28	5.68		細砂	暗茶灰 暗灰 ~	非常に締っている.

標準貫入試験

深度 M	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	1/30	1		
1.45	6/30	30		
2.15		2	2	2
2.45	6/30			
3.15		2	1	3
3.45	7/30			
4.15		2	3	2
4.45	10/30			
5.15		3	3	4
5.45	8/30			
6.15		3	2	3
6.45	10/30			
7.15		3	3	4
7.45	13/30			
8.15		4	5	4
8.45	17/30			
9.15		4	5	8
9.45	15/30			
10.15		5	5	5
10.45	17/30			
11.15		4	6	9
11.45	18/30			
12.15		5	6	7
12.45	4/30			
13.15		1	1	2
13.45	5/30			
14.15		2	1	2
14.45	6/30			
15.15		2	1	3
15.45	5/30			
16.15		1	2	2
16.45	6/30			
17.15		2	2	2
17.45	6/30			
18.15		2	2	2
18.45	7/30			
19.15		2	2	3
19.45	6/30			
20.15		2	2	2
20.45	6/30			
21.15		2	2	2
21.45	7/30			
22.15		2	3	2
22.45	13/30			
23.15		3	4	6
23.45	32/30			
24.15		8	11	13
24.45	50/28			
25.15		13	17	20
25.43	50/25			8
26.15		18	12	20
26.40	50/19			5
27.15		20	30	
27.34	50/20		9	
28.15		26	24	
28.35	50/13			
29.15		38	12	
29.28			3	

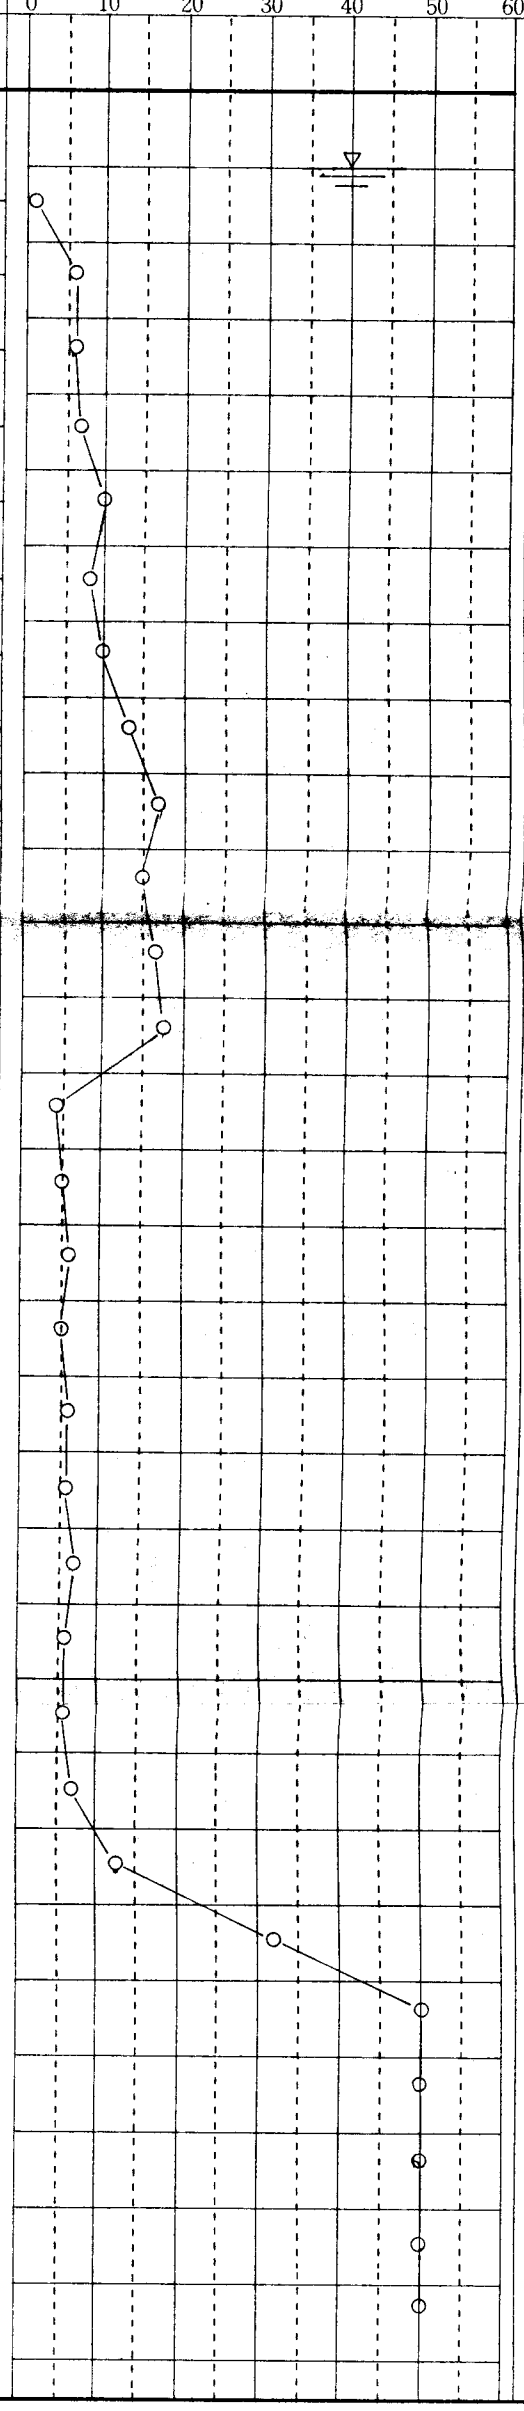

試験試料

採取方法	採取深度 M	回収比

土質柱状図

調査件名	千葉市南消防署生浜出張所地質調査委託	調査期間	昭和60年4月29日 ~60年5月1日
調査場所	千葉市生実町	調査員	

試錐NO.	最終深度	標高	孔内水位	孔径
2	25.35 M	TBM 高-0.214 M	GL-1.00 M	66 mm

備考

土質柱状図

標尺 M	標高 M	深度 M	層厚 M	図表	土質名	色調	観察
	-1.114	0.90	0.90		盛土	暗茶灰～暗灰	礫石混りのローム や砂
	-1.464	1.25	0.35		腐植土	黒灰	有機物や葉の腐った物混る.
	-3.914	3.70	2.45		粗砂	暗灰～暗灰	含水少位 所々にシルトを少量混る 有機物少量混入
							全体に粒子均一 貝殻片少量混入 所々にシルトを帯状や ブロック状に混る.
	-13.114	12.90	9.20		細砂	暗青灰	下部はシルト質細砂
							14.60m付近浮石点在する. 貝殻片少量混入 含水少位 所々に砂をロッド帯や 帯状に混る.
	-23.114	22.90	10.00		シルト	暗青灰～暗灰	粘性少位
	-25.514	25.35	2.45		細砂	暗灰	非常に締っている. 貝殻片少量混入 粒子均質な細 含水少位

標準貫入試験

深度 M	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	1/30	1		
1.45		30		
2.15	9/30	3	3	3
2.45				
3.15	7/30	2	2	3
3.45				
4.15	10/30	3	4	3
4.45				
5.15	15/30	4	5	6
5.45				
6.15	13/30	4	5	4
6.45				
7.15	14/30	4	5	5
7.45				
8.15	14/30	4	4	6
8.45				
9.15	15/30	5	5	5
9.45				
10.15	17/30	5	5	7
10.45				
11.15	15/30	4	4	7
11.45				
12.15	17/30	5	6	6
12.45				
13.15	7/30	2	2	3
13.45				
14.15	6/30	2	2	2
14.45				
15.15	6/30	2	2	2
15.45				
16.15	7/30	2	2	2
16.45				
17.15	6/30	2	2	2
17.45				
18.15	6/30	2	2	2
18.45				
19.15	7/30	2	2	3
19.45				
20.15	6/30	2	2	2
20.45				
21.15	6/30	2	2	2
21.45				
22.15	7/30	2	3	2
22.45				
23.15	25/30	5	7	13
23.45				
24.15	39/30	11	13	15
24.45				
25.15	50/20	23	27	
25.35				

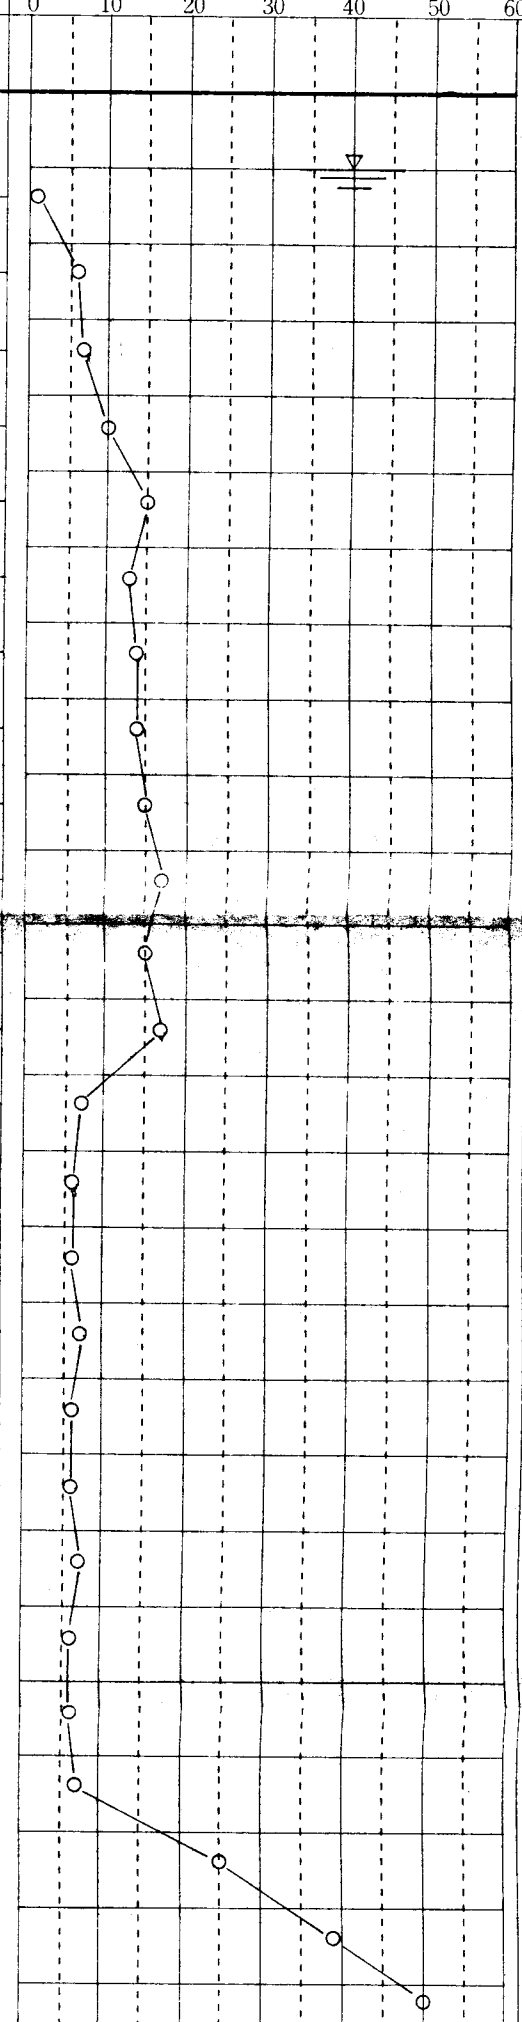

試験試料

採取方法	採取深度 M	回収比