


## 仕様書①【別添】 音声コード作成資料

### 1 音声コードの位置について


用紙の下の端から音声コードの中心が縦横 **25mm** の位置になるように配置してください（下図参照）。音声コードの周囲 **4mm** はテキストや文章等がかからないように、レイアウトを修正してください。コードと余白内に、文字や汚れがあると、コードが読み取れない場合があります。

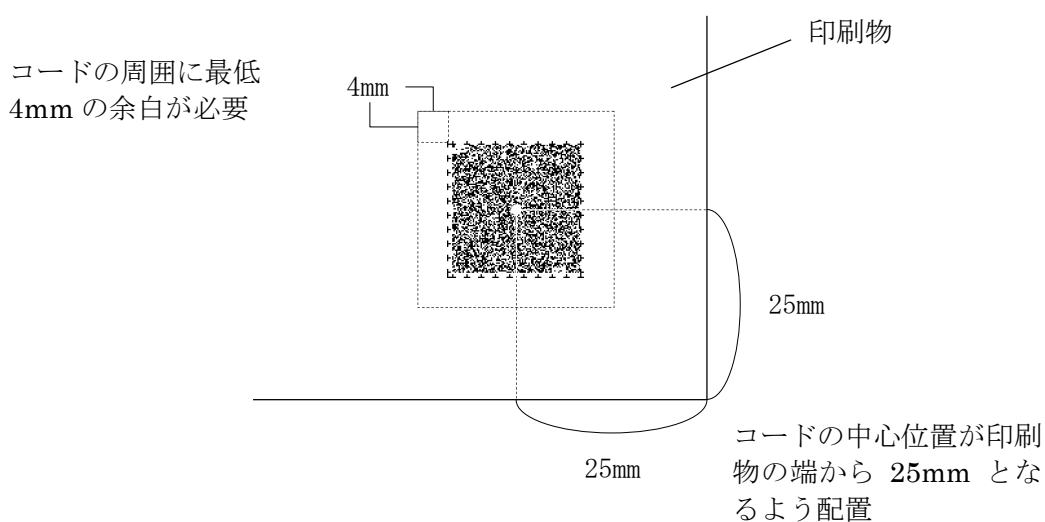

### 2 コードの位置を表す切り込みについて

印刷した音声コードの横には、視覚障害者が触覚によりコードの位置を把握できるよう、印刷物に半円の切り込みを2つ入れます（下図参照）。

切り込みは音声コード付近に入れ、印刷物の端から **25mm** の位置に2つの半円を結ぶ線を中心を配置してください。なお、半円の大きさに規定はありません。

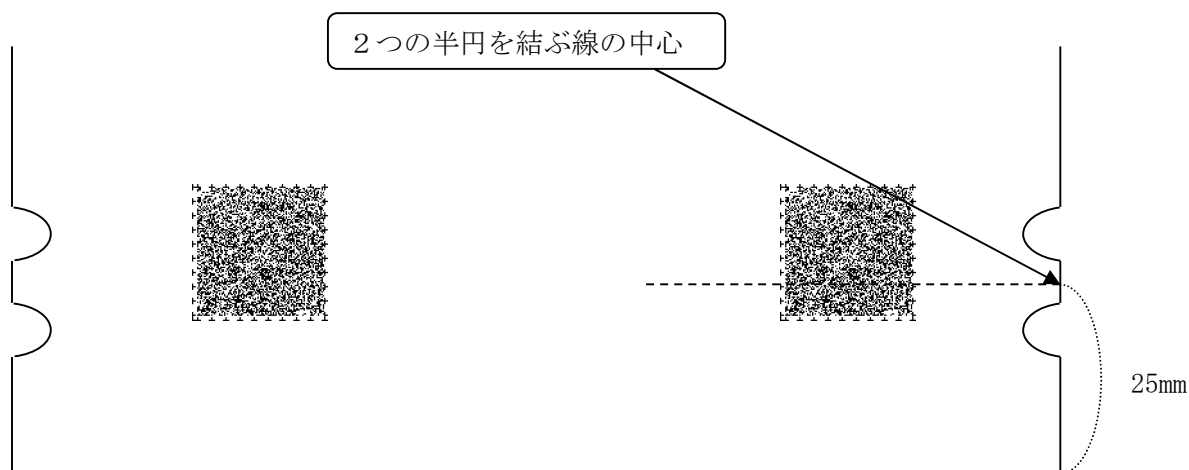

音声コード横から、近い方の用紙の端に半円の切り込みを2つ入れます。