


## Uni-Voice コードの作成・印刷について

### 1 Uni-Voice コードの位置について


用紙の下の端から Uni-Voice コードの中心が縦横 25mm の位置になるように配置すること（下図参照）。Uni-Voice コードの周囲 4mm はテキストや文章等がかからないように、レイアウトを修正すること（Uni-Voice コードと余白内に、文字や汚れがあると、コードが読み取れない場合があるため）。

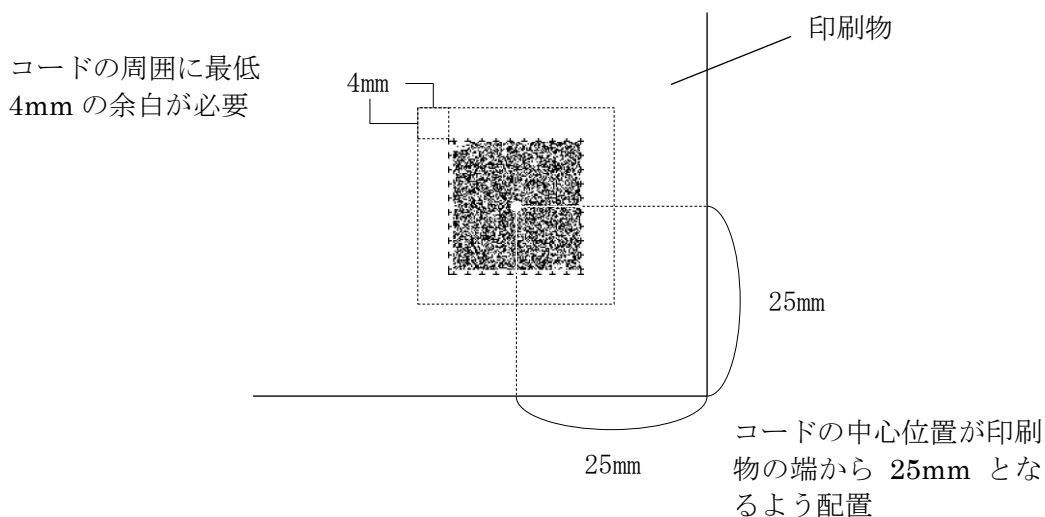

### 2 Uni-Voice コードの位置を表す切り込みについて

印刷した Uni-Voice コードの横には、視覚障害者が触覚により Uni-Voice コードの位置を把握できるよう、印刷物に半円の切り込みを 2 つ入れること（下図参照）。

切り込みは Uni-Voice コード付近に入れ、印刷物の端から 25mm の位置に 2 つの半円を結ぶ線の中心に配置すること。なお、半円の大きさに規定はない。

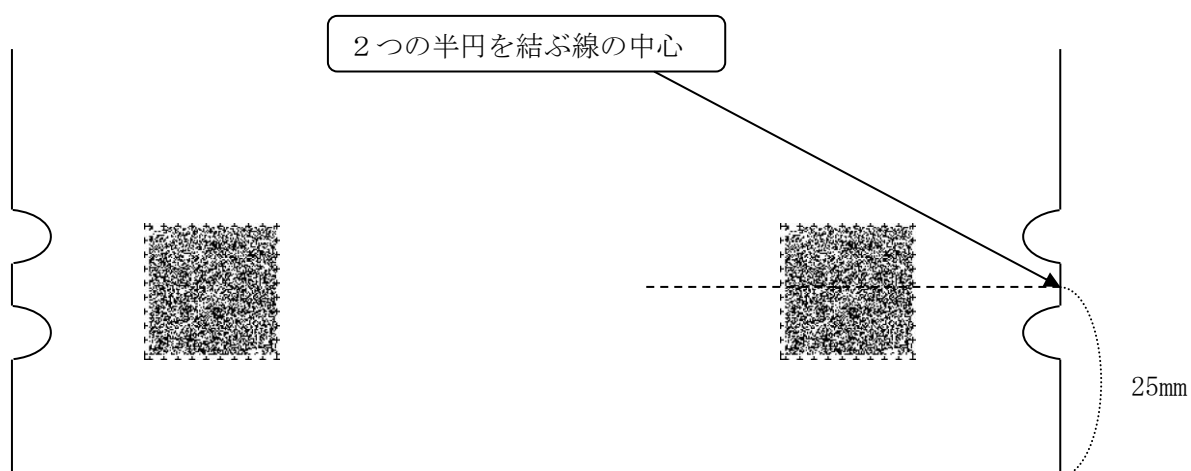

音声コード横から、近い方の用紙の端に半円の切り込みを 2 つ入れる。