

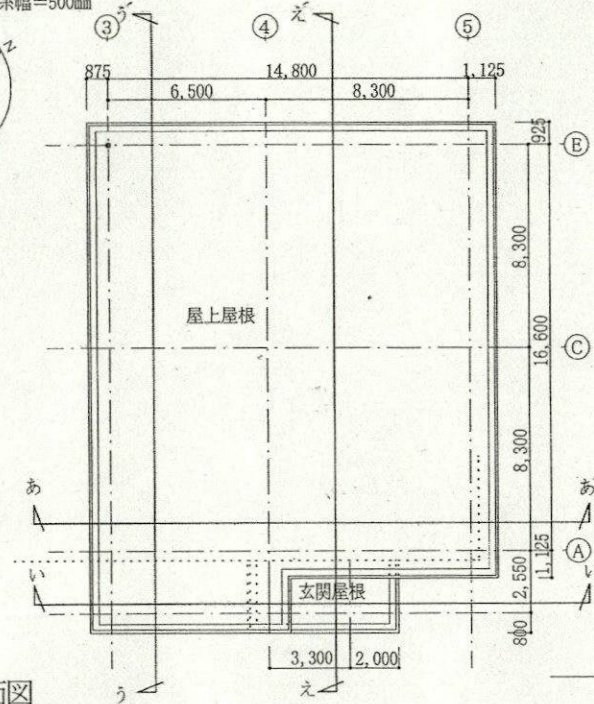



パラペット天端：防水モルタル金銀押え
幅糸幅=500mm




屋上 平面図

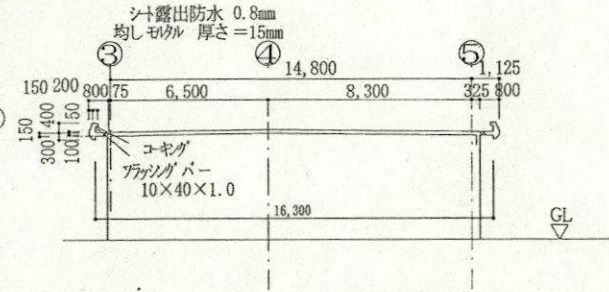


あ～あ 屋上断面図 S=1/200

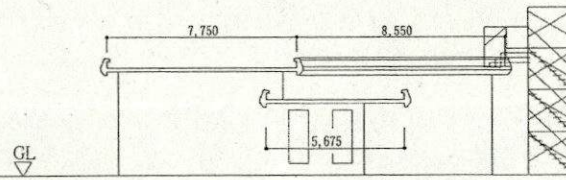

い～い 屋上断面図 S=1/200

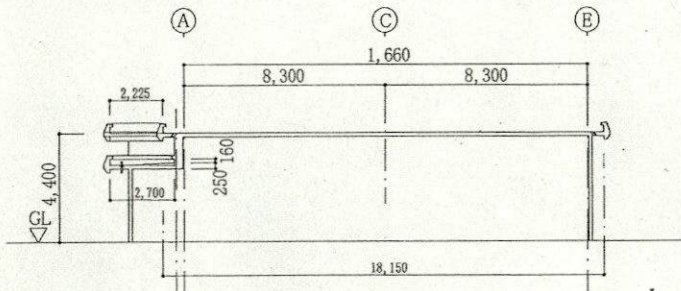

え～え 屋上断面図 S=1/200

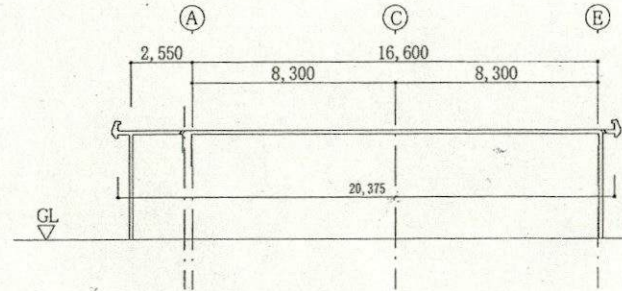

う～う 屋上断面図 S=1/200

屋上防水	
屋上屋根	平場 : (16.3*18.2) + (2.2*7.8) = 313.8 m ²
m平場 = 329.2	立上り : 16.8 + 20.4 + 7.8 + 2.2 + 8.6 + 18.2 = 74 m
m立上り = 90.8	玄関屋根
	平場 : 5.7*2.7 = 15.4 m ²
	立上り : (5.7+2.7)*2 = 16.8 m

下地処理

高圧水洗い洗浄	(16.8*18.7) + (2.2*8.3) + (3.0*6.2) = 351.0 m ²
既存立上りシロ撤去	90.8 m
既存金物撤去	シロ共 90.8 m
樹脂モルタル薄塗	90.8 m

仕上げ防水

平場	塩ビ系シート防水	機械固定式 S-M2 t=1.5mm	329.2 m ²
立上り	塩ビ系シート防水	密着工法 S-F2 t=1.5mm	90.8 m
鋼板取付			90.8 m
押え金物取付	シロ		90.8 m
シロ			90.8 m
改修レ取付			7ヶ所
脱気筒取付			4ヶ所

パラペット塗膜防水

パラペット	幅糸幅=500mm	90.8 m
水切りテープ		90.8 m